



## "JEWEL" Buitenjaloezieën

### Productinformatie

Buitenjaloezieën zijn een ideale buitenzonwering omdat u hiermee de directe zonlichtinval naar wens kunt regelen en zodoende een prettig klimaat scheidt. Er blijft voldoende doorzicht naar buiten, terwijl de zonnewarmte voor meer dan 80% geweerd wordt. De buitenjaloezie zorgt ervoor ongestoord leven en werken omdat het een uitstekende bescherming biedt tegen warmte, koude en geluidsoverlast. Buitenjaloezieën zijn door hun compacte afmeting, vormgeving en kleurstelling goed in de gevel op te nemen, terwijl het karakter van het gevelontwerp behouden blijft.

### Toepassingen


De buitenjaloezieën zijn een ideale zonwering voor gevels waar geen uitsteeksels gewenst zijn en gevels met vaste ramen, schuiframen of naar binnen draaiende ramen. Wanneer een kooiconstructie boven de ramen aanwezig is, kunnen de jaloezieën in opgetrokken toestand geheel aan het oog onttrokken worden. Buitenjaloezieën zijn zeer geschikt voor kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra, alsmede in de particuliere sector. Om een zo optimaal mogelijk effect te bereiken is vroegtijdig overleg tussen de ontwerper van een gebouw, de aannemer, de opdrachtgever en de leverancier van zonwering aan te bevelen.

### Lamellen

De lamellen zijn vervaardigd uit een speciale koperarme legering met gekraalde of ongekraalde langszijden, waardoor de lamel een grote stabiliteit in de lengte en breedte bezit. Iedere lamel is aan één zijde voorzien van een zwarte kunststof nippel, welke ultrasonisch aan de lamel is verbonden. Standaard wordt de buitenjaloezie voorzien van profielgeleiding of spandraadgeleiding. Leverbaar in lamelbreedte van 60 of 80 mm.

### Bedieningen

Handbediening monocommando met of zonder eindbegrenzing en knikbare slingerstang, binnen bedienbaar of elektrische bediening m.b.v. ingebouwde buismotor individueel, per ruimte, centraal of op afstand bedienbaar.

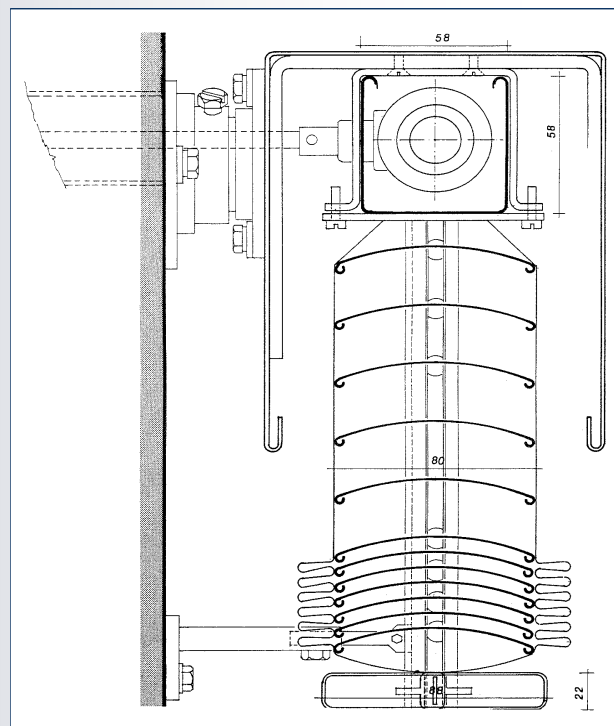



## **Bestekomschrijving "JEWEL" Buitenjaloezieën**

- "JEWEL" Aluminium extrusieprofiel in diverse standaard kleuren leverbaar.
- Overige kleuren op aanvraag mogelijk.
- Uitvoering rolluiken J60 of J80.
- Lamelbreedte 60 of 80 mm. gekraald of ongekraald.
- Bediening d.m.v. monocommando met of zonder eindbegrenzing en knikbare slingerstang of elektrisch.
- Profielgeleiding of spandraadgeleiding.
- Voor situatie waar zon/warmtewering en/of lichtwering vereist is.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

