

DUETTE®



DUETTE®

VOOR OPTIMALE ENERGIEBESPARING

De honingraatstructuur van de duette® zorgt voor maximale bescherming tegen zowel warmte als kou. Daardoor is een duette® door de isolerende werking zeer energiebesparend.



DUETTE®



INHOUD

Uitvoeringen

Montagemogelijkheden

Overzichtstabel

Minimale & maximale maten / opties

Meetinstructies Montagetoebereiden

Etiket informatie

Kindveiligheid (Childsafe)

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

DUETTE®

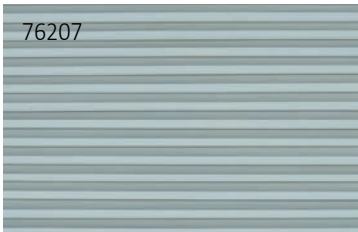


- De diversiteit aan stoffen biedt een verscheidenheid aan kleuren en stofkwaliteiten; transparant, blikdicht of verduisterend
- Plooi breedten 25 mm en 32 mm; twee stoffen kunnen op één systeem worden gecombineerd
- Door hun honingraatstructuur hebben de stoffen een warmte en energiebesparende werking. Dit kan zelfs oplopen tot een energiebesparing van 25%
- Vanwege een betere plooi stabiliteit zijn grotere afmetingen mogelijk
- Zeer geschikt voor speciale raamvormen, zoals driehoek en trapeze
- Zeer geschikt voor dakramen, lichtstraten en serres
- Geen zichtbare koorden, de koorden lopen tussen de stof door. Bij verduisterende stoffen zijn er geen zichtbare gaatjes
- Montage in de glaslijst, op de muur, tegen het plafond en direct op de venstervleugel mogelijk

DUETTE®



Always on track=====



76207



76233



76215



76157

UITVOERINGEN

KOORDBEDIENING

De duette® is te bedienen door middel van een optrekkoord met een frontrem. Door een koordkikker op de muur wordt uw product kindveilig (Childsafe).



KOORDBEDIENING SMARTCORD®

Het SmartCord® bedieningssysteem maakt gebruik van een intrekbaar koordmechanisme en is eenvoudig te bedienen. Dankzij de constante koordlengte heeft u nooit meer last van lange, loshangende koorden. SmartCord® is 100% kindveilig (Childsafe).

Alleen geschikt voor vrijhangende duette®.



KETTINGBEDIENING

Het product is te bedienen door middel van een kettinglus. Door een kettingspanner op de muur wordt uw product kindveilig (Childsafe).



HANDGREEP LITERISE®

LiteRise® is een koordloos handgreepmodel voor rechthoekige ramen. De onderlat kan d.m.v. een handgreep eenvoudig in elk gewenste stand gezet worden. Vanaf 180 cm breed worden er twee handgrepen gemonteerd. LiteRise® is 100% kindveilig (Childsafe).



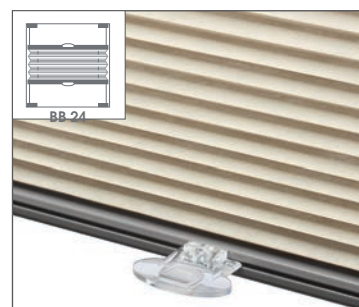
METALEN HANDGREEP

Voor een hoogwaardige afwerking is het ook mogelijk om te kiezen voor een metalen handgreep, bijpassend aan de profielkleur (wit, beige, bruin, grijs, antraciet en zwart). Deze metalen handgreepbediening is niet mogelijk icm met een bedieningsstok.



HANDGREEPBEDIENING VOOR INGESPANNEN DUETTE®

De duette® is traploos verstelbaar door middel van een transparante handgreep, eventueel met een bedieningsstok (alleen bij plafondmodellen).



BEDIENINGSSTOK (OPTIONEEL)

Bij hooggeplaatste producten in bijv. lichtkoepels en dakramen is het product makkelijk te bedienen door middel van een bedieningsstok.


Alle plafondmodellen met een transparante (standaard) handgreep kunnen worden bediend met een bedieningsstok.



ELECTRO

JEWEL 12V

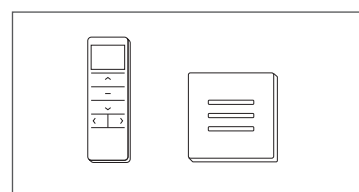Alle motoren van JEWEL zijn voorzien van een geïntegreerde ontvanger en de bediening is altijd draadloos. Indien gewenst kunnen meerdere producten met één afstandsbediening aangestuurd worden, zowel gelijktijdig als afzonderlijk.




SOMFY 12V - MODELLEN PE

Voor extra bedieningsgemak kunnen de producten worden voorzien van een 12 Volt motor, gevoed door batterijen of via een transformator op netstroom.


SOMFY 24V

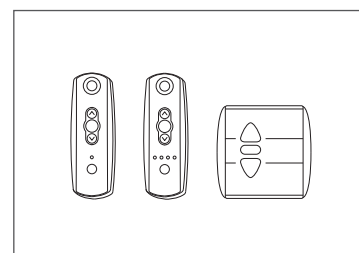Voor overige modellen wordt gebruik gemaakt van een 24V motor, gevoed door een transformator op netstroom en voorzien van een externe ontvanger.




PROFIELEN IN VERSCHILLENDE KLEUREN

Wanneer er geen keuze wordt gemaakt voor de profielkleur dan wordt de kleur profiel genomen die wij het beste vinden passen bij de kleur van de stof.




wit



beige



bruin



grijs




antraciet




zwart

MONTAGEMOGELIJKHEDEN


MONTAGE OP DE MUUR OF TEGEN HET PLAFOND




Op de dag /
op de muur





In de dag /
tegen het plafond

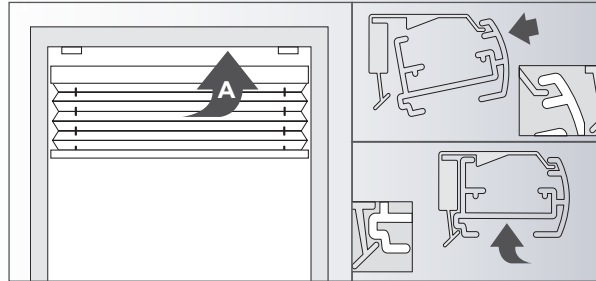


MONTAGE IN DE GLASLIJST OF OP DE VENSTERVLEUGEL



Montage met spansteun/in de glaslijst





Montage met spansteun/op de venstervleugel




MONTAGE OP DE VENSTERVLEUGEL

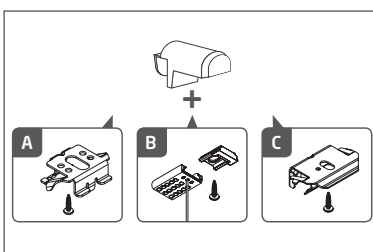Optioneel zijn er klemsteunen voor op de venstervleugel beschikbaar. Deze worden eenvoudig over de raamvleugel heen geschoven zonder te schroeven. Ze zijn met name zeer geschikt voor kunststof en aluminium ramen. Bij zijgeleiding zijn er speciale klemsteunen beschikbaar, die ook aan de onderzijde van de raamvleugel worden geklemd.



Klemsteun-montage
boven



Klemsteun-montage
onder

DUETTE®






JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====





OVERZICHTSTABEL

		MODEL A					MODEL P				
		Vrijhangend model, niet geschikt voor draai- en kiepramen.					Hellende (45°) tot horizontale (90°) ramen zoals lichtkoepels, lichtstraten en serredaken.				
											
											
		Koord	Ketting	Handgreep	Electro	Bedieningsstok	Electro				
	Rechthoek	 AO 10	 AU 10**	 AK 10	 AB 10	 AE 10	 PB 10	 PB 15	 PE 10	 PE 15	 PE 16
		 AO 20	 AU 20**		 AB 20						
		 AO 30*					 PB 30*				
	Trapeze	 AO 40							 PE 60	 PE 65	
									 PE 61	 PE 66	
	Driehoek	 AO 70							 PE 70	 PE 75	
									 PE 71	 PE 76	

* Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst.

* Verduisterende stoffen worden altijd in het bovenste gedeelte geplaatst.

MODEL B				MODEL D	
Ingespannen model voor verticaal geplaatste ramen, draai- en kiepramen tot max. 15° hellend. Ook voor toepassing op deuren om klappen van het gordijn te voorkomen.				Dak- en tuimelramen tot max. 60° hellend.	
					
					
Koord	Ketting	Handgreep		Electro	Handgreep
 BO 10	 BK 10	 BB 10	 BB 10T	 BE 10	 DB 10
 BO 16	 BK 16	 BB 15	 BB 15T	 BE 16	 DB 15
 BO 20		 BB 20	 BB 20T		 DB 20
 BO 20T		 BB 24			
 BO 30*		 BB 30*	 BB 30T*		 DB 30*
 BO 30T*					

Rechthoek

Trapeze

Driehoek

Rechthoek

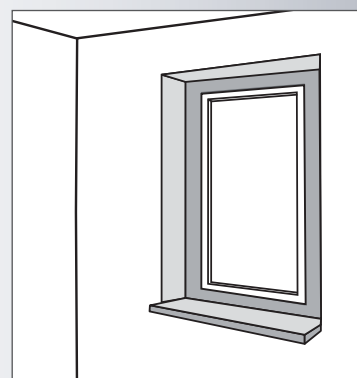
Trapeze

Driehoek

MINIMALE & MAXIMALE MATEN / OPTIES

MODEL A

Dit model is vrijhangend en daardoor zeer geschikt voor rechte ramen. Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van de stof vindt u op de stofstaal.



	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	min. hoek (°)	max. hoek (°)	max. opp. (m ²) per stofgroep		
Model							S2	S3	S4
AO 10	40	260	10	300***	-	-	6,0	6,0	5,0
AO 20	40	260	10	300***	-	-	6,0	6,0	5,0
AO 30*	40	260	10	300***	-	-	5,0	4,0	3,0
AO 40	40	210	70	300***	1	50	5,0	4,0	3,0
AO 70	40	210	10	200	1	60	-	-	-
AU 10****	46	260	15	300***	-	-	-	-	-
AU 20****	59	260	15	300***	-	-	-	-	-
AK 10	50	260	60	300***	-	-	7,0	6,0	5,0
AB 10**	28	240	15	210	-	-	-	-	-
AB 20**	37	240	15	210	-	-	-	-	-

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Minimale breedte bij Black out stoffen AB 10 = 45 cm, AB 20 = 57 cm

*** Maximale hoogte stof 76190, 76136, 76115, 76121, 76172, 76193, 76192, 76123 = 230 cm

**** Minimale breedte bij een product < 270 cm is bij model AU10: 43 cm en AU20: 55 cm.

MOGELIJKHEDEN BIJ KOORDMODELLEN AO 40 TRAPEZE + AO 70 DRIEHOEK

Model	Hellingshoek	Bediening	Bedieningszijde
AO 40	1°-50°	Koord met koordkikker	onder
AO 70	1°-50°	Koord met koordkikker	boven
	50°-60°	Koord met koordkikker, zonder rem	boven

PAKKETHOOGTE (MM)





Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S2	S3	S4	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
AO 10	30	50	9	14	21		AO 30, B100 x H100 cm
AO 20	45	100	18	27	42		S2 stof + S3 stof
AO 30*	45	150	26	39	62		Profielhoogte AO 30 = 45 mm
AU 10	50	200	34	52	81		Stofhoogte S2 = 18 mm
AK 10	50	250	42	64	99		Stofhoogte S3 = 27 mm +
AB 10	50	300	49	76	117		Pakkethoogte = 90 mm
AU 20	65						
AB 20	65						

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.


PROFIELAFMETINGEN DUETTE® 25 MM & 32 MM

			
20 mm AO 10 AO 20 AO 30 AO 40 AO 70	32 mm AO 10 AO 20 AO 30 AO 40 AO 70	25 mm AB 10 AB 20 AU 10 AU 20	32 mm AB 10 AB 20 AU 10 AU 20
			25 mm AK 10
			32 mm AK 10

MINIMALE & MAXIMALE MATEN / OPTIES

MODEL B

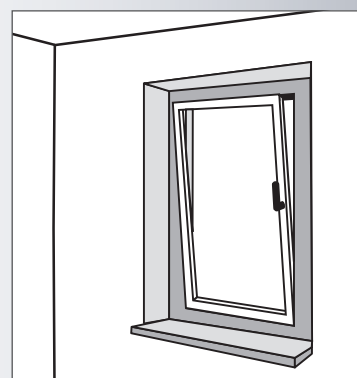Dit model is naast rechte ramen ideaal voor een draaikiepraam tot max. 15° of een deur. Het product wordt gefixeerd door middel van een zijgeleiding. Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van alle stoffen vindt u op de staal. Bij de modellen met T worden de spansteunen vervangen door een spanprofiel voor een groter montagegemak.



	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	min. hoek (°)	max. hoek (°)	max. opp. (m ²) per stofgroep		
	Model						S2	S3	S4
BO 10	40	240	10	300***	-	-	5,0	5,0	3,5
BO 16	40	240	10	300***	-	-	5,0	5,0	3,5
BO 20/20T	40	240	10	300***	-	-	5,0	5,0	3,5
BO 30/30T*	40	240	10	300***	-	-	4,0	3,0	2,5
BK 10	50	260	60	300***	-	-	6,0	5,0	3,5
BK 16	50	260	60	300***	-	-	5,0	5,0	3,5
BB 10/10T	15	150**	10	230	-	-	-	-	-
BB 15	15	150**	10	230	-	-	-	-	-
BB 20/20T	15	150**	10	230	-	-	-	-	-
BB 24	25	128	10	230	-	-	-	-	-
BB 30/30T*	25	150**	30	230	-	-	3,0	2,5	2,0

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.

*** Maximale hoogte stof 76190, 76136, 76115, 76121, 76172, 76193, 76192, 76123 = 230 cm

PAKKETHOOGTE (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S2	S3	S4	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
BO 10	30	50	9	14	21		BB 30, B100 x H100 cm S2 stof + S3 stof
BO 16	45	100	18	27	42		Profielhoogte BB 30 = 45 mm
BO 20	45	150	26	39	62		Stofhoogte S2 = 18 mm
BO 20T	60	200	34	52	81		Stofhoogte S3 = 27 mm +
BO 30*	45	250	42	64	99		Pakkethoogte = 80 mm
BO 30T*	60	300	49	76	117		
BK 10	50	350	56	88	135		
BK 16	65	400	63	99	151		
BB 10	30						
BB 10T	45						
BB 15	30						
BB 20	45						
BB 20T	60						
BB 24	30						
BB 30*	45						
BB 30T*	60						

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

PROFIELAFMETINGEN DUETTE® 25 MM & 32 MM

22 mm	14 mm
25 mm	BB 10 BB 30
BO 10	BB 10T BB 30T
BO 16	BB 15 BB 35
BO 20	BB 20 BB 35T
BO 20T	BB 20T
BO 30	BB 24
BO 30T	

34 mm	14 mm
32 mm	BB 10 BB 30
BO 10	BB 10T BB 30T
BO 16	BB 15 BB 35
BO 20	BB 20 BB 35T
BO 20T	BB 20T
BO 30	BB 24
BO 30T	


28 mm	34 mm
25 mm	32 mm
BK 10	BK 10
BK 16	BK 16
BE 10	BE 10
BE 16	BE 16

MINIMALE & MAXIMALE MATEN / OPTIES



MODEL D

Zeer geschikt voor dak- en tuimelramen met een hellingshoek tot max. 60°.

Model	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	max. opp. (m²) per stofgroep		
DB 10/15	30	150	10	220	2,2	2,2	2,2
DB 20	30	150	10	220	2,2	2,2	2,2
DB 30	30	150	10	220	2,2	2,2	2,2

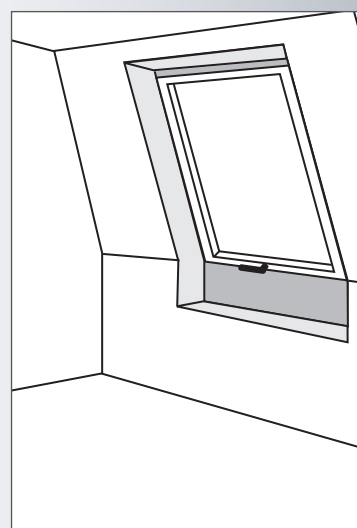

PROFIELAFMETINGEN DUETTE® 25 MM & 32 MM

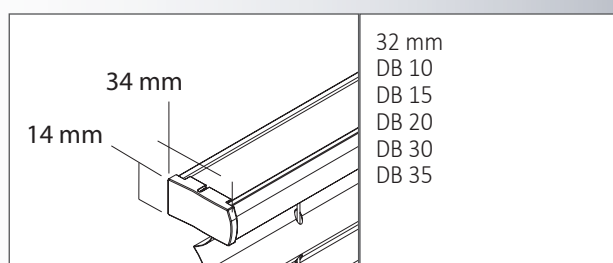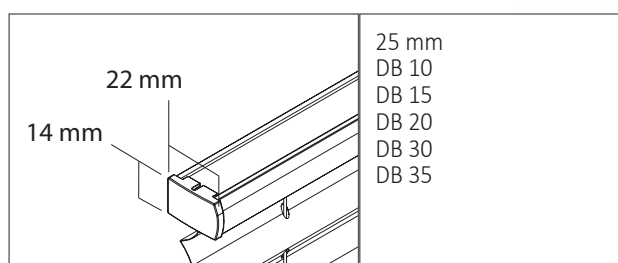

PAKKETHOOGTE (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S2	S3	S4	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
DB 10/15	30	50	9	14	21		DB 30, B100 x H100 cm
DB 20	45	100	18	27	42		S2 stof + S3 stof
DB 30*	45	150	26	39	62		Profielhoogte DB 30 = 45 mm
		200	34	52	81		Stofhoogte S2 = 18 mm
		250	42	64	99		Stofhoogte S3 = 27 mm
		300	49	76	117		Pakkethoogte = 90 mm
		350	56	88	135		
		400	63	99	151		


* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

MODEL P

Zeer geschikt voor sterk hellende ramen en serres vanaf 45° tot plafondramen, lichtkoepels en lichtstraten van 90°.



Model	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm) per stofgroep**			max. opp. (m²) per stofgroep		
				S2	S3	S4	S2	S3	S4
PB 10/15	20	150	10	400	350	300	6,0	5,0	4,0
PB 30*	20	150	10	400	350	300	5,0	4,0	3,5

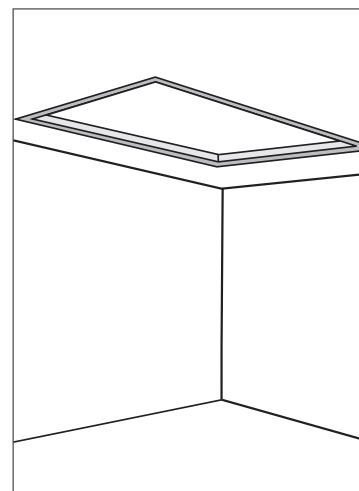

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Max. hoogte stof 76190, 76136, 76115, 76121, 76172, 76193, 76192, 76123 = 230 cm

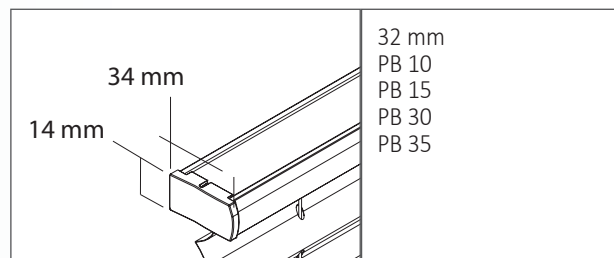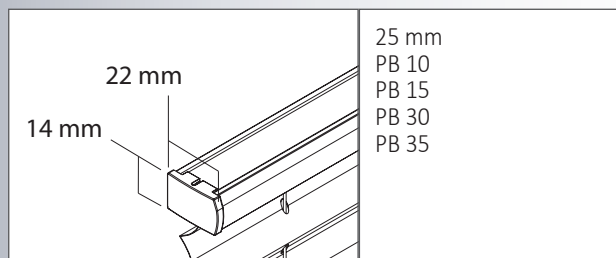PROFIELAFMETINGEN DUETTE® 25 MM & 32 MM



PAKKETHOOGTE (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S1	S2	S3	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
PB 10/15	45	50	9	14	21		PB 30, B100 x H100 cm
PB 30*	60	100	18	27	42		S2 stof + S3 stof
		150	26	39	62		Profielhoogte PB 30 = 60 mm
		200	34	52	81		Stofhoogte S2 = 18 mm
		250	42	64	99		Stofhoogte S3 = 27 mm
		300	49	76	117		Pakkethoogte = 90 mm
		350	56	88	135		
		400	63	99	151		

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90°- 96°	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd)	Optie montageprofiel
AO 10	ja	ja**	ja	ja
AO 20	ja	ja**	ja	ja
AO 30	ja	ja**	ja	ja
AO 40	nee	nee	nee	ja
AO 70	nee	nee	nee	nee
AU 10	nee	nee	nee	nee
AU 20	nee	nee	nee	nee
AB 10	nee	nee	nee	nee
AB 20	nee	nee	nee	nee
AK 10	ja	ja*	ja	ja
AL 10	nee	nee	nee	nee
AL 20	nee	nee	nee	nee
AE 10	ja	ja*	ja	ja
BO 10	ja	ja**	ja	ja
BO 16	ja	ja**	ja	ja
BO 20	ja	ja**	ja	ja
BO 30	ja	ja**	ja	ja
BO 60/61	nee	nee	nee	ja
BO 75	nee	nee	nee	nee
BK 10	nee	ja*	ja	ja
BK 16	nee	ja*	ja	ja
BB 10	ja	ja	ja	ja
BB 15	ja	ja	ja	ja
BB 20	ja	ja	ja	ja
BB 24	ja	ja	ja	ja

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90°- 96°	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd)
BB 30/35	ja	ja	ja
BB 40	nee	nee	nee
BB 60	nee	nee	nee
BB 61	nee	nee	nee
BB 65	nee	nee	nee
BB 66	nee	nee	nee
BB 70	nee	nee	nee
BB 71	nee	nee	nee
BB 75	nee	nee	nee
BB 76	nee	nee	nee
BB 80	nee	nee	nee
BB 81	nee	nee	nee
BB 85	nee	nee	nee
BB 86	nee	nee	nee
BE 10/16	ja	ja	ja
BE 60	nee	nee	nee
BE 61	nee	nee	nee
BE 65	nee	nee	nee
BE 66	nee	nee	nee
BE 70	nee	nee	nee
BE 71	nee	nee	nee
BE 75	nee	nee	nee
BE 76	nee	nee	nee

* Maximale breedte 180 cm

** Maximale breedte 120 cm

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90°- 96°	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd)	Optie montageprofiel
DB 10/15	ja	nee	ja	nee
DB 20	ja	nee	ja	nee
DB 30/35	ja	nee	ja	nee
PB 10/15	nee	nee	nee	ja
PB 30/35	nee	nee	nee	ja
PB 40	nee	nee	nee	ja
PB 41	nee	nee	nee	ja
PB 45	nee	nee	nee	ja
PB 46	nee	nee	nee	ja
PB 60	nee	nee	nee	ja
PB 61	nee	nee	nee	ja
PB 65	nee	nee	nee	ja
PB 66	nee	nee	nee	ja
PB 70	nee	nee	nee	ja
PB 71	nee	nee	nee	ja
PB 75	nee	nee	nee	ja
PB 76	nee	nee	nee	ja
PB 80	nee	nee	nee	ja
PB 81	nee	nee	nee	ja
PB 85	nee	nee	nee	ja
PB 86	nee	nee	nee	ja
PR 65	nee	nee	nee	ja
PR 66	nee	nee	nee	ja

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90°- 96°	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd)	Optie montageprofiel
PR 70	nee	nee	nee	ja
PR 71	nee	nee	nee	ja
PR 75	nee	nee	nee	ja
PR 76	nee	nee	nee	ja
PE 10/15	nee	nee	nee	ja
PE 16	nee	nee	nee	ja
PE 60	nee	nee	nee	ja
PE 61	nee	nee	nee	ja
PE 65	nee	nee	nee	ja
PE 66	nee	nee	nee	ja
PE 70	nee	nee	nee	ja
PE 71	nee	nee	nee	ja
PE 75	nee	nee	nee	ja
PE 76	nee	nee	nee	ja

MEETINSTRUCTIES

- Gebruik een metalen rolmaat en meet op minimaal 3 punten: boven, midden en onder.
- Kozijnen zijn niet altijd 100% recht. Neem altijd de kleinste maat, zodat het product altijd goed bediend kan worden.
- Meet ook de hoogte op 3 punten, zodat je zeker weet welke hoogte minimaal benodigd is.
- Houd bij de keuze van raamdecoratie rekening met eventuele uitstekende delen zoals klinken en bekijk ook zorgvuldig of er genoeg ruimte blijft om het raam te openen.

MONTAGE IN DE GLASLIJST

Bestelbreedte = meet de breedte van het glas- 5 mm

Bestelhoogte = meet de hoogte van het glas- 5 mm

Houdt er rekening mee dat de diepte van de glaslat min. 25 mm dient te zijn.

MONTAGE OP DE VENSTERVLEUGEL

Bestelbreedte = meet de breedte van het glas en tel daarbij de benodigde overlap in de breedte op.

Bestelhoogte = de hoogte van de venstervleugel- 10 mm.

Houdt er rekening mee dat er voldoende ruimte voor de klink overblijft zodat het raam goed bedienbaar blijft.

MONTAGE OP DE DAG/OP DE MUUR

Bestelbreedte = meet de breedte van het kozijn en tel aan iedere zijde ca. 50 mm op.





Bestelhoogte = de minimaal vereiste hoogte is de hoogte van het kozijn + de pakkethoogte. Op deze manier is er voldoende bedekking van het raam en kan het raam nog altijd naar binnen toe opengedraaid worden.

MONTAGE IN DE DAG

Bestelbreedte = de breedte tussen de twee kozijnstijlen/muren- 10 mm.

Bestelhoogte = de hoogte van het kozijn.

Let op dat het product niet wordt belemmerd door uitstekende raamdelen. Zorg bij draaikiepramen dat het pakket het openen/sluiten van het raam niet belemmert.




Let op: de door u opgegeven bestelmaat dient altijd de afgewerkte maat te zijn!

SLOPE


“IN DE DAG”

Meet de basisbreedte op diverse plaatsen (de kleinste maat is bepalend).
Meet de linker en de rechter hoogte.



“OP DE DAG”

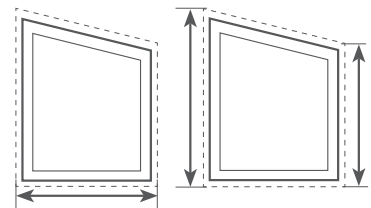
Meet de basisbreedte inclusief de benodigde overlap.
Meet de linker en de rechter hoogte inclusief de benodigde overlap.



DRIEHOEK


“IN DE DAG”

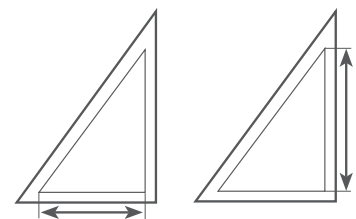Meet de basisbreedte.
Meet de hoogte.










OP DE VENSTERVLEUGEL

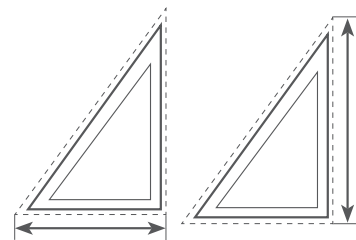Meet de basisbreedte inclusief de benodigde overlap.
Meet de hoogte inclusief de benodigde overlap.













MONTAGETOEBEHOREN

STANDAARD MONTAGETOEBEHOREN (IN DE PRIJS INBEGREPEN)









Afbeelding	Omschrijving	Kleur	Montage
	Universele steun 22 mm profiel	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Universele steun 34 mm profiel	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Universele steun Model AK/PR 28 mm profiel)	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Afdekkap voor universele steun bij glaslijstplaatsing	wit grijs antraciet beige zwart	
	Universele steun Model AU/AB (47 mm profiel)	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Universele steun Model AU/AB (89 mm profiel)	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Spansteun "in de dag"	wit grijs antraciet beige zwart	In de glaslijst
	Spanblokje "in de dag"	transparant	In de glaslijst
	Steun voor spanprofiel (voor model P & B)	aluminium	In de glaslijst
	Wandsteun op de venstervleugel (voor model B & D)	wit grijs antraciet beige zwart	Op de venstervleugel Op de muur
	Afdekkap tbv wandsteun (voor model B & D)	wit grijs antraciet beige zwart	
	Koordhouder Childsafe	transparant	
	Kettingspanner Childsafe (kunststof)	transparant	
	Koordverbinder Childsafe	wit zwart grijs beige antraciet	

MONTAGETOEBEHOREN MET MEERPRIJS

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr./Kleur	Montage
	Klemsteun voor kunststof venster + universele steun (te gebruiken voor boven en beneden)	wit beige grijs antraciet zwart	Op de venstervleugel
	Klemsteun voor kunststof venster + steun voor spanprofiel (voor model P & B)	wit beige grijs antraciet zwart	Op de venstervleugel
	Klemsteun voor kunststof venster + spansteun (te gebruiken voor boven en beneden)	wit beige grijs antraciet zwart	Op de venstervleugel
	Wandsteun klein	wit grijs antraciet zwart beige	Op de muur Op de venstervleugel
	Voorsprongsteun 40 mm	wit grijs antraciet zwart	Op de muur Op de venstervleugel
	Voorsprongsteun 70 mm	wit grijs antraciet zwart	Op de muur Op de venstervleugel
	Afdekkap	wit grijs antraciet zwart beige	
	Bedieningsstok (aluminiumkleurig)	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm	
	Houder voor bedieningsstok	grijs	
	Transparante handgreep (voor alle BB-modellen)		
	Aluminium handgreep (voor alle BB-modellen)	wit beige bruin Zilver antraciet zwart	

MONTAGETOEBEHOREN

MONTAGETOEBEHOREN

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr./Kleur	Montage
	Montageprofiel	wit grijs antraciet beige zwart	
	Zijsteun montageprofiel	wit	
	Zijsteun U-profiel 22 mm rail	wit grijs antraciet metal	
	Zijsteun U-profiel 28 & 34 mm rail	wit grijs antraciet	
	U-zijgeleidingsprofiel A1 22mm rail + tape	wit grijs antraciet beige zwart	
	U-zijgeleidingsprofiel A1 28 & 33mm rail + tape	wit grijs antraciet beige zwart	
	U-zijgeleidingsprofiel S3 22 mm rail	wit grijs antraciet beige zwart	
	U-zijgeleidingsprofiel S3 28 & 34 mm rail	wit grijs antraciet beige zwart	
	Dubbelzijdige tape 12 mm tbv U-zijgeleidingsprofiel A1		

Let op: bevestigingsschroeven worden niet meegeleverd!

ETIKET INFORMATIE

Op de duette® stalenkaarten staat alle benodigde informatie die nodig is voor de bestelling. Kleine afwijkingen in kleur en structuur in vergelijking tot de staal vormen geen reden tot reclamatie.

Kleurnummer duette® | Prijsgroep B

76157 | PG B



PICTOGRAMMEN

Houd bij uw keuze rekening met de volgende pictogrammen.



Transparant



Vlamvertragend



Halftransparant



Reinigen dmv een licht vochtige doek



Blikdicht



Reinigen dmv een zachte borstel



Verduisterend



Handwasbaar



Geschikt voor beeldscherm-werkplekken



Stofgroep



Geschikt voor vochtige ruimtes



Duurzaam

Always on track=====

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJGROEP	AFWIJKENDE STOFHOOGTE CM	TRANSPARANTIE		 ISOLATIE WAARDE	MATERIAAL
76101	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76102	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76103	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76104	25	C		DICHT	•	A	100% P
76105	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76106	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76107	25	D		VERD.		A++	100% P
76108	25	D		VERD.		A++	100% P
76109	25	D		VERD.		A++	100% P
76110	25	D		VERD.		A++	100% P
76111	25	D		VERD.		A++	100% P
76112	25	D		VERD.		A++	100% P
76113	25	BUDGET		DICHT	•	A+	100% P
76114	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76115	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76116	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76117	25	B		DICHT	•	A	100% P
76118	25	D		DICHT	•	A+	100% P
76119	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76120	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76121	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76122	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76123	32	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76124	32	C		DICHT	•	A+	100% P
76125	32	A		DICHT	•	A+	100% P
76126	32	D		VERD.		A++	100% P
76127	32	A		DICHT	•	A	100% P
76128	32	A		DICHT	•	A+	100% P
76129	32	D	230	TRANSP	•	A	100% P
76130	32	A		DICHT	•	A	100% P
76131	32	B		VERD.		A++	100% P
76132	25	BUDGET		DICHT	•	A+	100% P
76133	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76134	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76135	25	A		DICHT	•	A+	100% P

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJGROEP	AFWIJKENDE STOFHOOGTE CM	TRANSPARANTIE		 ISOLATIE WAARDE	MATERIAAL
76136	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76137	25	A		DICHT	•	A	100% P
76138	25	D		DICHT	•	A+	100% P
76139	25	BUDGET		DICHT	•	A+	100% P
76140	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76141	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P
76142	32	A		DICHT	•	A	100% P
76143	32	A		DICHT	•	A	100% P
76144	32	D	230	TRANSP.	•	B	100% P
76145	32	D		VERD.		A++	100% P
76146	32	C		DICHT	•	A	100% P
76147	25	B		DICHT	•	A	100% P
76148	25	D		DICHT	•	A+	100% P
76149	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76150	25	A		DICHT	•	A	100% P
76151	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76152	25	A		DICHT	•	A	100% P
76153	25	A		DICHT	•	A	100% P
76154	25	C		DICHT	•	A	100% P
76155	25	A		DICHT	•	A	100% P
76156	25	D		DICHT	•	A+	100% P
76157	32	B		VERD.		A++	100% P
76158	32	D		VERD.		A++	100% P
76159	32	A		DICHT	•	A+	100% P
76160	32	B		VERD.		A++	100% P
76161	32	A		DICHT	•	A+	100% P
76162	32	A		DICHT	•	A	100% P
76163	32	B		VERD.		A++	100% P
76164	32	D	230	TRANSP.	•	B	100% P
76165	32	C		DICHT	•	B	100% P
76166	25	B		DICHT	•	A+	100% P
76167	25	B		DICHT	•	A+	100% P
76168	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76169	25	B		DICHT	•	A	100% P
76170	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJGROEP	AFWIJKENDE STOFHOOGTE CM	TRANSPARANTIE		ISOLATIE WAARDE 	MATERIAAL
-------	--------------	-----------	-----------------------------	---------------	---	---	-----------

76171	25	B		DICHT	•	A+	100% P
76172	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76173	25	C		DICHT	•	A+	40% RE 100% P
76174	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P
76175	25	B		DICHT	•	A+	100% P
76176	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76177	25	A		DICHT	•	A+	100% P
76178	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76179	25	BUDGET		DICHT	•	A+	100% P
76180	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76181	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76182	25	A		DICHT	•	A	100% P
76183	25	C		DICHT	•	A+	40% RE 100% P
76184	25	A		DICHT	•	A	100% P
76185	25	D		DICHT	•	A+	100% P
76186	25	A		DICHT	•	A	100% P
76187	25	A		DICHT	•	A	100% P
76188	25	A		DICHT	•	A	100% P
76189	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76190	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76191	25	B		DICHT	•	A	100% P
76192	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76193	25	D	230	SEMI	•	A+	100% P
76194	25	C		DICHT	•	A+	100% P
76195	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P
76196	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P
76197	25	C		DICHT	•	B	100% P
76198	32	A		DICHT	•	B	100% P
76199	25	BUDGET		DICHT	•	A+	100% P
76200	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P
76201	25	A		DICHT	•	A	100% P
76202	25	BUDGET		DICHT	•	A	100% P
76203	32	A		DICHT	•	A	100% P
76204	25	C		VERD.		A++	100% P
76205	25	A		VERD.		A++	100% P

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJGROEP	AFWIJKENDE STOFHOOGTE CM	TRANSPARANTIE		ISOLATIE WAARDE 	MATERIAAL
-------	--------------	-----------	-----------------------------	---------------	---	---	-----------

76206	25	C		VERD.		A++	100% P
76207	25	C		VERD.		A+	100% P
76208	25	C		VERD.		A++	100% P
76209	25	A		VERD.		A++	100% P
76210	25	C		VERD.		A+	100% P
76211	25	C		VERD.		A++	100% P
76212	25	A		VERD.		A++	100% P
76213	25	C		VERD.		A++	100% P
76214	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76215	25	C		VERD.		A	100% P
76216	32	B		VERD.		A++	100% P
76217	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76218	25	A		VERD.		A++	100% P
76219	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76220	25	A		VERD.		A++	100% P
76221	32	A		DICHT		A	100% P
76222	25	D		VERD.		A++	100% P
76223	25	A		VERD.		A++	100% P
76224	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76225	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76226	25	A		VERD.	•	A++	100% P
76227	25	C		VERD.		A++	100% P
76228	25	D		VERD.		A++	100% P
76229	25	C		VERD.		A++	100% P
76230	25	B		VERD.		A++	100% P
76231	25	A		VERD.		A++	100% P
76232	25	D	350	VERD.		A++	100% P
76233	25	C		VERD.		A	100% P
76234	25	A		VERD.		A++	100% P
76235	25	C		VERD.		B	100% P
76236	32	B		VERD.		A++	100% P
76237	25	A		DICHT	•	B	100% P
76238	25	A		VERD.	•	A	100% P
76239	25	D	350	VERD.		A++	100% P

KINDVEILIGHEID (CHILDSAFE)

In een kinderkamer wordt gespeeld, geleerd, geleefd het mag er bont aan toe gaan- kinderen hebben daarom licht nodig! En ze hebben een raamdecoratie nodig die stevig is. Overal en vooral hier speelt veiligheid een grote rol.

Raamdecoratie, met een ketting- en/of koordbediening, brengt gevaren voor kinderen met zich mee. Daarom eindigen de kettingen en koorden vanaf de montagehoogte 150 cm boven de grond. Bij een onbekende montagehoogte worden de kettingen en koorden max. 1 m lang gemaakt.

