

PLISSÉ



P L I S S É

DE ALLESKUNNER VOOR ELKE RAAMSITUATIE

Plissés van JEWEL zijn geschikt voor elke raamsituatie. U kunt kiezen uit veel verschillende soorten stoffen en structuren. Plissés zijn de ideale mix van een zowel decoratieve als functionele toepassing.



PLISSÉ



INHOUD

Uitvoeringen

Montagemogelijkheden

Overzichtstabel

Minimale & maximale maten / opties

Meetinstructies

Montagetoebehoren

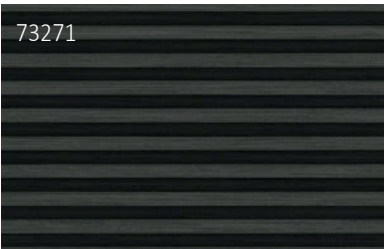
Etiket informatie

Kindveiligheid (Childdsafe)



- De diversiteit aan stoffen biedt een verscheidenheid aan kleuren en stofkwaliteiten; transparant, blikdicht of verduisterend
- Twee stoffen kunnen op één systeem worden gecombineerd
- Ook leverbaar met extra grote plooï (32 mm), uitermate geschikt voor grotere ramen
- Zeer geschikt voor speciale raamvormen, zoals driehoek en trapeze
- Zeer geschikt voor dakramen, lichtstraten en serres
- Door de smalle 20 mm plooï zijn Plissés zeer geschikt voor montage in de glaslijst
- Montage in de glaslijst, op de muur, tegen het plafond en direct op de venstervleugel mogelijk


PLISSÉ



UITVOERINGEN

KOORDBEDIENING

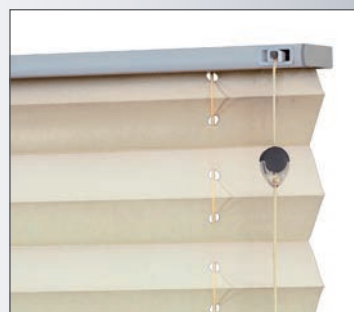De plissé is te bedienen door middel van een optrekkoord met een frontrem. Door een koordkikker op de muur wordt uw product kindveilig (Childsafe).



KETTINGBEDIENING

Het product is te bedienen door middel van een kettinglus.
Door een kettingspanner op de muur wordt uw product kindveilig (Childsafe).



HANDGREEPBEDIENING

HANDGREEPBEDIENING LITERISE® VOOR VRIJHANGENDE PLISSÉS

LiteRise® is een koordloos handgreepmodel voor rechthoekige ramen. De onderlat kan d.m.v. een handgreep eenvoudig in elk gewenste stand gezet worden. Vanaf 180 cm breed worden er twee handgrepen gemonteerd. LiteRise® is 100% kindveilig (Childsafe).



HANDGREEPBEDIENING VOOR INGESPANNEN PLISSÉS

De plissé is traploos verstelbaar door middel van een transparante handgreep, eventueel met een bedieningsstok (alleen bij plafondmodellen).



METALEN HANDGREEP

Voor een hoogwaardige afwerking is het ook mogelijk om te kiezen voor een metalen handgreep, bijpassend aan de profielkleur (wit, beige, bruin, grijs, antraciet en zwart). Deze metalen handgreepbediening is niet mogelijk icm met een bedieningsstok.



PLISSÉ



BEDIENINGSSTOK OPTIONEEL

Bij hooggeplaatste producten in bijv. lichtkoepels en dakramen is het product makkelijk te bedienen door middel van een bedieningsstok.


Alle plafondmodellen met een transparante (standaard) handgreep kunnen worden bediend met een bedieningsstok.



ELECTRO

JEWEL 12V

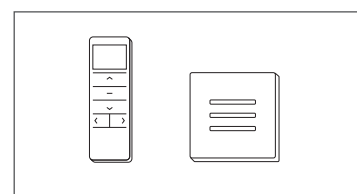Alle motoren van JEWEL zijn voorzien van een geïntegreerde ontvanger en de bediening is altijd draadloos. Indien gewenst kunnen meerdere producten met één afstandsbediening aangestuurd worden, zowel gelijktijdig als afzonderlijk.




SOMFY 12V - MODELLEN PE

Voor extra bedieningsgemak kunnen de producten worden voorzien van een 12 Volt motor, gevoed door batterijen of via een transformator op netstroom.


SOMFY 24V

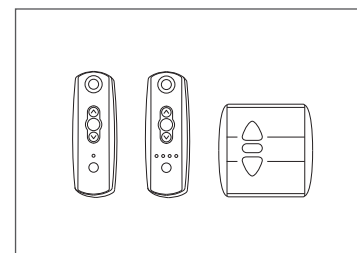Voor overige modellen wordt gebruik gemaakt van een 24V motor, gevoed door een transformator op netstroom en voorzien van een externe ontvanger.




PROFIEL IN VERSCHILLENDE KLEURTONEN

Wanneer er geen keuze wordt gemaakt voor de profielkleur dan wordt de kleur profiel genomen die wij het beste vinden passen bij de kleur van de stof.




wit



beige



bruin



grijs




antraciet




zwart

MONTAGEMOGELIJKHEDEN



MONTAGE OP DE MUUR OF TEGEN HET PLAFOND




Op de dag /
op de muur





In de dag /
tegen het plafond




MONTAGE IN DE GLASLIJST OF OP DE VENSTERVLEUGEL



Montage met spansteun in de glaslijst





Montage met spansteun op de venstervleugel




MONTAGE OP DE VENSTERVLEUGEL

Optioneel zijn er klemsteunen voor op de venstervleugel beschikbaar. Deze worden eenvoudig over de raamvleugel heen geschoven zonder te schroeven. Ze zijn met name zeer geschikt voor kunststof en aluminium ramen.

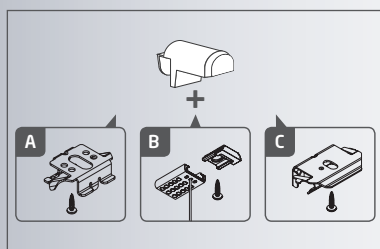Bij zijgeleiding zijn er speciale klemsteunen beschikbaar, die ook aan de onderzijde van de raamvleugel worden geklemd.



















Klemsteun-montage
boven



Klemsteun-montage
onder

OVERZICHTSTABEL

		MODEL A					MODEL P				
		Vrijhangend model, niet geschikt voor draai- en kiepramen.					Hellende (45°) tot horizontale (90°) ramen zoals lichtkoepels, lichtstraten en serredaken.				
											
											
		Koord	Ketting	Handgrip	Electro	Bedieningsstok	Electro				
	Rechthoek	 AO 10	 AU 10**	 AK 10	 AB 10	 AE 10	 PB 10	 PB 15	 PE 10	 PE 15	 PE 16
		 AO 20	 AU 20**		 AB 20						
		 AO 30*					 PB 30*				
	Trapeze	 AO 40							 PE 60	 PE 65	
									 PE 61	 PE 66	
	Driehoek	 AO 70							 PE 70	 PE 75	
									 PE 71	 PE 76	

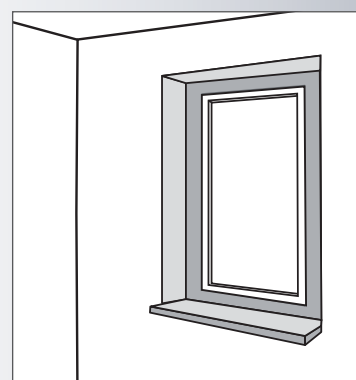
* Gelieve op de bestelling duidelijk aan te geven welke stof u boven en beneden wenst. Verduisterende stoffen worden altijd in het bovenste gedeelte geplaatst. 20 mm plissé kan niet gecombineerd worden met een 32 mm plissé.

** Alleen mogelijk met 32 mm plisséstoffen.

MINIMALE & MAXIMALE MATEN / OPTIES

MODEL A

Dit model is vrijhangend en daardoor zeer geschikt voor rechte ramen. Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van de stof vindt u op de stofstaal.



Model	plooibreedte (mm)	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	min. hoek (°)	max. hoek (°)	max. opp. (m ²) per stofgroep		
								S1	S2	S3
AO 10	20, 32	40	235	10	260	-	-	6,0	6,0	5,0
AO 20	20, 32	40	235	10	260	-	-	6,0	6,0	5,0
AO 30*	20, 32	40	235	10	260	-	-	5,0	4,0	3,0
AO 40	20, 32	40	210	10	260	1	50	5,0	4,0	3,0
AO 70	20, 32	40	210	10	200	1	60	-	-	-
AU 10	32	43	235	15	260	-	-	-	-	-
AU 20	32	55	235	15	260	-	-	-	-	-
AK 10	20, 32	50	235	60	260	-	-	-	-	-
AB 10	20, 32	28	235	15	210	-	-	-	-	-
AB 20	20, 32	37	235	15	210	-	-	-	-	-

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

MOGELIJKHEDEN BIJ KOORDMODELLEN AO 40 TRAPEZE + AO 70 DRIEHOEK

Model	Hellingshoek	Bediening	Bedieningszijde
AO 40	1°-50°	Koord met koordkikker	onder
AO 70	1°-50°	Koord met koordkikker	boven
	50°-60°	Koord met koordkikker, zonder rem	boven

PAKKETHOOGTE (MM)





Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S1	S2	S3	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
AO 10	30	50	5	9	14		AO 30, B100 x H100 cm
AO 20	45	100	9	18	27		S2 stof + S3 stof
AO 30*	45	150	13	26	39		Profielhoogte AO 30 = 45 mm
AU 10	50	200	17	34	52		Stofhoogte S2 = 18 mm
AU 20	65	250	21	42	64		Stofhoogte S3 = 27 mm +
AK 10	50	300	25	49	76		Pakkethoogte = 90 mm
AB 10	50						
AB 20	65						

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.


PROFIELAFMETINGEN PLISSÉ 20 MM & 32 MM

 22 mm 14 mm	 34 mm 14 mm	 36 mm 47 mm	 28 mm 34 mm
20 mm AO 10 AO 20 AO 30 AO 40 AO 70	32 mm AO 10 AO 20 AO 30 AO 40 AO 70	20 mm AB 10 AB 20	32 mm AB 10 AB 20 AU 10 AU 20
		20 mm AK 10	32 mm AK 10

MINIMALE & MAXIMALE MATEN / OPTIES

MODEL B

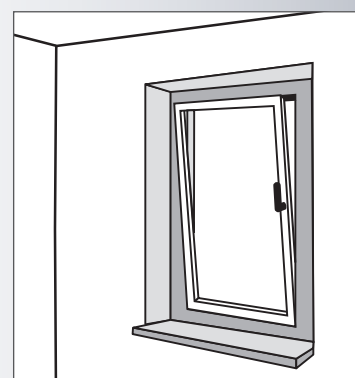Dit model is naast rechte ramen ideaal voor een draaikiëpraam tot max. 15° of een deur. Het product wordt gefixeerd door middel van een zijgeleiding. Wanneer de stofbreedte kleiner dan de maximale systeembreedte is, geldt de stofbreedte als maximale breedte. De stofbreedte van alle stoffen vindt u op de staal en in het online stoffenoverzicht. Bij de modellen met T worden de spansteunen vervangen door een spanprofiel voor een groter montagegemak.



Model	plooi breedte (mm)	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	max. verschil breedte onder en boven (symmetrisch)	min. hoek (°)	max. hoek (°)	max. opp. (m ²) per stofgroep		
									S1	S2	S3
BO 10	20, 32	40	235	10	260	-	-	-	-	-	-
BO 16	20, 32	40	235	10	260	-	-	-	-	-	-
BO 20/20T	20, 32	40	235	10	260	-	-	-	-	-	-
BO 30/30T*	20, 32	40	235	10	260	-	-	-	5,0	4,0	3,0
BK 10	20, 32	50	235	60	260	-	-	-	-	-	-
BK 16	20, 32	50	235	60	260	-	-	-	-	-	-
BB 10/10T	20, 32	15	150**	10	230	-	-	-	-	-	-
BB 15/15T	20, 32	15	150**	10	230	-	-	-	-	-	-
BB 20/20T	20, 32	15	150**	10	230	-	-	-	-	-	-
BB 24	20, 32	25	128	10	230	-	-	-	-	-	-
BB 30/30T*	20, 32	25	150**	30	230	-	-	-	-	-	-

* Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

** Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.

PAKKETHOOGTE (MM)




Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S1	S2	S3	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		
BO 10	30	50	5	9	14		Voorbeeld
BO 16	45	100	9	18	27		BB 30, B100 x H100 cm
BO 20	45	150	13	26	39		S2 stof + S3 stof
BO 20T	60	200	17	34	52		Profielhoogte BB 30 = 45 mm
BO 30*	45	250	21	42	64		Stofhoogte S2 = 18 mm
BO 30T*	60	300	25	49	76		Stofhoogte S3 = 27 mm +
BK 10	50						Pakkethoogte = 90 mm
BK 16	65						
BB 10	30						
BB 10T	45						
BB 15	30						
BB 15T	45						
BB 20	45						
BB 20T	60						
BB 24	30						
BB 30*	45						
BB 30T*	60						

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

PROFIELAFMETINGEN PLISSÉ 20 MM & 32 MM

		
20 mm BO 10 BB 10 BB 24 BO 16 BB 10T BB 30 BO 20 BB 15 BB 30T BO 20T BB 15T BO 30 BB 20 BO 30T BB 20T	32 mm BO 10 BB 10 BB 24 BO 16 BB 10T BB 30 BO 20 BB 15 BB 30T BO 20T BB 15T BO 30 BB 20 BO 30T BB 20T	20 mm 32 mm BK 10 BK 10 BK 16 BK 16


MINIMALE & MAXIMALE MATEN / OPTIES

MODEL D


Zeer geschikt voor dak- en tuimelramen met een hellingshoek tot max. 60°.

Model	plooibreedte (mm)		min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm)	max. opp. (m ²) per stofgroep		
							S1	S2	S3
DB 10/15	20, 32	30	150*	10	220	2,2	2,2	2,2	
DB 20	20, 32	30	150*	10	220	2,2	2,2	2,2	
DB 30	20, 32	30	150*	10	220	2,2	2,2	2,2	

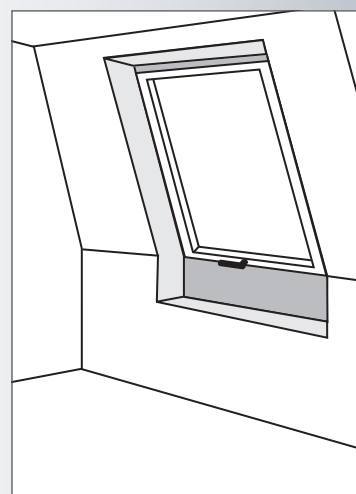* Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.



PROFIELAFMETINGEN PLISSÉ 20 MM & 32 MM

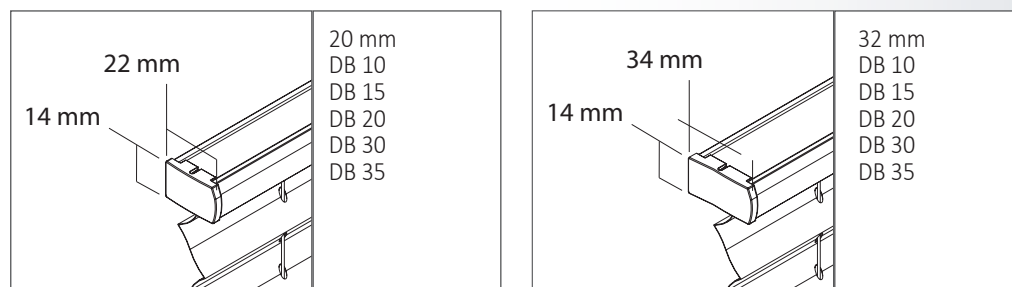

PAKKETHOOGTE (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S1	S2	S3	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
DB 10/15	30	50	5	9	14		DB 30, B100 x H100 cm
DB 20	45	100	9	18	27		S2 stof + S3 stof
DB 30*	45	150	13	26	39		Profielhoogte DB 30 = 45 mm
		200	17	34	52		Stofhoogte S2 = 18 mm
		250	21	42	64		Stofhoogte S3 = 27 mm
							Pakkethoogte = 90 mm


* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

MODEL P

Zeer geschikt voor sterk hellende ramen en serredaken vanaf 45° tot plafondramen, lichtkoepels en lichtstraten van 90°.



	plooi breedte (mm)	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	min. hoogte (cm)	max. hoogte (cm) per stofgroep			max. opp. (m ²) per stofgroep		
Model					S1	S2	S3	S1	S2	S3
PB 10/15	20, 32	20	150*	10	450	400	350	7,0	6,0	5,0
PB 30**	20, 32	20	150*	10	450	400	350	7,0	6,0	5,0

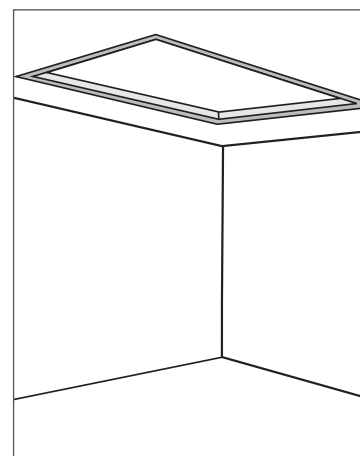

* Bij een breedte > 128 cm wordt het product met 2 handgrepen geleverd.

** Bij de modellen met 2 stofpakketten geldt de stofgroep met de kleinste oppervlakte als maximale systeemoppervlakte.

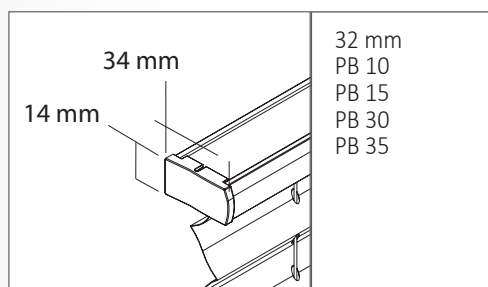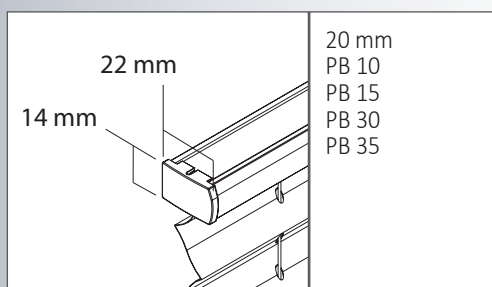PROFIELAFMETINGEN PLISSÉ 20 MM & 32 MM



PAKKETHOOGTE (MM)

Pakkethoogtes zijn afhankelijk van de soort stof, model en producthoogte en berekent u als volgt:

Profielhoogte	+	Stofhoogte	S1	S2	S3	=	Pakkethoogte**
Model	mm	Producthoogte (cm)	mm	mm	mm		Voorbeeld
PB 10/15	45	50	5	9	14		PB 30, B100 x H100 cm
PB 30*	60	100	9	18	27		S2 stof + S3 stof
		150	13	26	39		Profielhoogte PB 30 = 60 mm
		200	17	34	52		Stofhoogte S2 = 18 mm
		250	21	42	64		Stofhoogte S3 = 27 mm +
		300	25	49	76		Pakkethoogte = 105 mm
		350	28	56	88		
		400	32	63	99		

* Bij deze modellen 2x de stofhoogte berekenen.

** De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90°- 96°	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd)	Optie montageprofiel
AO 10	ja	ja**	ja	ja
AO 20	ja	ja**	ja	ja
AO 30	ja	ja**	ja	ja
AO 40	nee	nee	nee	ja
AO 70	nee	nee	nee	nee
AU 10	nee	nee	nee	nee
AU 20	nee	nee	nee	nee
AB 10	nee	nee	nee	nee
AB 20	nee	nee	nee	nee
AK 10	ja	ja*	ja	ja
AE 10	ja	ja*	ja	ja
BO 10	ja	ja**	ja	ja
BO 16	ja	ja**	ja	ja
BO 20	ja	ja**	ja	ja
BO 30	ja	ja**	ja	ja
BK 10	nee	ja*	ja	ja
BK 16	nee	ja*	ja	ja
BB 10	ja	ja	ja	ja
BB 15	ja	ja	ja	ja
BB 20	ja	ja	ja	ja
BB 24	ja	ja	ja	ja
BB 30/35	ja	ja	ja	ja
BE 10/16	ja	ja	ja	ja

Model	Optie zijgeleiding L-profiel 90°- 96°	Optie zijgeleiding U-profiel (geplakt)	Optie zijgeleiding U-profiel (geschroefd)	Optie montageprofiel
DB 10/15	ja	nee	ja	nee
DB 20	ja	nee	ja	nee
DB 30/35	ja	nee	ja	nee
PB 10/15	nee	nee	nee	ja
PB 30/35	nee	nee	nee	ja
PR 10/15	nee	nee	nee	ja
PR 16	nee	nee	nee	ja
PE 10/15	nee	nee	nee	ja
PE 16	nee	nee	nee	ja

* Maximale breedte 180 cm

** Maximale breedte 120 cm

MEETINSTRUCTIES


- Gebruik een metalen rolmaat en meet op minimaal 3 punten: boven, midden en onder.
- Kozijnen zijn niet altijd 100% recht. Neem altijd de kleinste maat, zodat het product altijd goed bediend kan worden.
- Meet ook de hoogte op 3 punten, zodat je zeker weet welke hoogte minimaal benodigd is.
- Houd bij de keuze van raamdecoratie rekening met eventuele uitstekende delen zoals klinken en bekijk ook zorgvuldig of er genoeg ruimte blijft om het raam te openen.

MONTAGE IN DE GLASLIJST

Bestelbreedte = meet de breedte van het glas- 5 mm

Bestelhoogte = meet de hoogte van het glas- 5 mm

Houdt er rekening mee dat de diepte van de glaslat min. 25 mm dient te zijn.




MONTAGE OP DE VENSTERVLEUGEL

Bestelbreedte = meet de breedte van het glas en tel daarbij de benodigde overlap in de breedte op.

Bestelhoogte = de hoogte van de venstervleugel- 10 mm.


Houdt er rekening mee dat er voldoende ruimte voor de klink overblijft zodat het raam goed bedienbaar blijft.



MONTAGE OP DE DAG/OP DE OP DE MUUR

Bestelbreedte = meet de breedte van het kozijn en tel aan iedere zijde ca. 50 mm op.

Bestelhoogte = de minimaal vereiste hoogte is de hoogte van het kozijn + de pakkethoogte. Op deze manier is er voldoende bedekking van het raam en kan het raam nog altijd naar binnen toe opengedraaid worden.




MONTAGE IN DE DAG

Bestelbreedte = de breedte tussen de twee kozijnstijlen/muren- 10 mm.

Bestelhoogte = de hoogte van het kozijn.

Let op dat het product niet wordt belemmerd door uitstekende raamdelen. Zorg bij draaikiepramen dat het pakket het openen/sluiten van het raam niet belemmert.



Let op: de door u opgegeven bestelmaat dient altijd de afgewerkte maat te zijn!

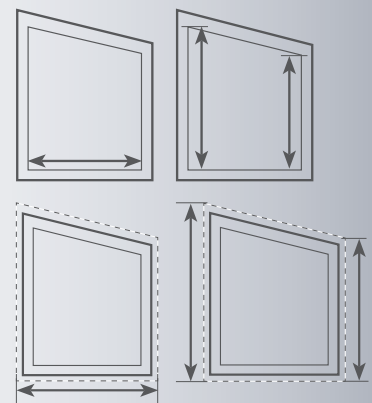
SLOPE

“IN DE DAG”

Meet de basisbreedte op diverse plaatsen (de kleinste maat is bepalend).
Meet de linker en de rechter hoogte.

“OP DE DAG”

Meet de basisbreedte inclusief de benodigde overlap.
Meet de linker en de rechter hoogte inclusief de benodigde overlap.




DRIEHOEK

“IN DE DAG”

Meet de basisbreedte.
Meet de hoogte.










OP DE VENSTERVLEUGEL

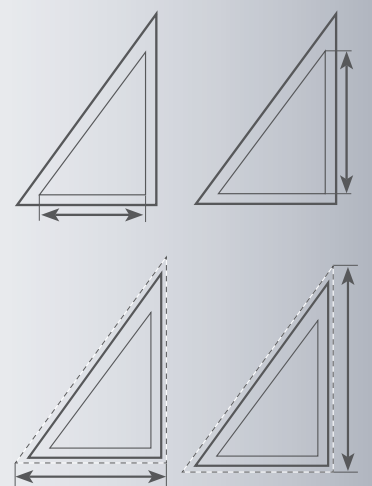Meet de basisbreedte inclusief de benodigde overlap.
Meet de hoogte inclusief de benodigde overlap.












MONTAGETOEBEHOREN

STANDAARD MONTAGETOEBEHOREN (IN DE PRIJS INBEGREPEN)










Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr./Kleur	Montage
	Universele steun 22 mm profiel	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Universele steun 34 mm profiel	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Universele steun Model AK/PR 28 mm profiel)	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Afdekkap voor universele steun bij glaslijstplaatsing	wit grijs antraciet beige zwart	
	Universele steun Model AU/AB (47 mm profiel)	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Universele steun Model AU/AB (89 mm profiel)	aluminium	Op de muur Op de venstervleugel Tegen het plafond
	Spansteun "in de dag"	wit grijs antraciet beige zwart	In de glaslijst
	Spanblokje "in de dag"	transparant	In de glaslijst
	Steun voor spanprofiel (voor model P & B)	aluminium	In de glaslijst
	Wandsteun op de venstervleugel (voor model B & D)	wit grijs antraciet beige zwart	Op de venstervleugel Op de muur
	Afdekkap tbv wandsteun (voor model B & D)	wit grijs antraciet beige zwart	
	Koordhouder Childsafe	transparant	
	Kettingspanner Childsafe (kunststof)	transparant	
	Koordverbinder Childsafe	wit zwart grijs beige antraciet	

MONTAGETOEBEHOREN

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr./Kleur	Montage
	Klemsteun voor kunststof venster + universele steun (te gebruiken voor boven en beneden)	wit beige grijs antraciet zwart	Op de venstervleugel
	Klemsteun voor kunststof venster + steun voor spanprofiel (voor model P & B)	wit beige grijs antraciet zwart	Op de venstervleugel
	Klemsteun voor kunststof venster + spansteun (te gebruiken voor boven en beneden)	wit beige grijs antraciet zwart	Op de venstervleugel
	Wandsteun klein	wit grijs antraciet zwart beige	Op de muur Op de venstervleugel
	Voorsprongsteun 40 mm	wit grijs antraciet zwart	Op de muur Op de venstervleugel
	Voorsprongsteun 70 mm	wit grijs antraciet zwart	Op de muur Op de venstervleugel
	Afdekkap	wit grijs antraciet zwart beige	
	Bedieningsstok (aluminiumkleurig)	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm	
	Houder voor bedieningsstok	grijs	
	Transparante handgreep (voor alle BB-modellen)		
	Aluminium handgreep (voor alle BB-modellen)	wit beige bruin Zilver antraciet zwart	

MONTAGETOEBEHOREN

MONTAGETOEBEHOREN


Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr./Kleur	Montage
	Montageprofiel	wit grijs antraciet beige zwart	
	Zijsteun montageprofiel	wit	
	Zijsteun U-profiel 22 mm rail	wit grijs antraciet metal	
	Zijsteun U-profiel 28 & 34 mm rail	wit grijs antraciet	
	U-zijgeleidingsprofiel A1 22mm rail + tape	wit grijs antraciet beige zwart	
	U-zijgeleidingsprofiel A1 28 & 33mm rail + tape	wit grijs antraciet beige zwart	
	U-zijgeleidingsprofiel S3 22 mm rail	wit grijs antraciet beige zwart	
	U-zijgeleidingsprofiel S3 28 & 34 mm rail	wit grijs antraciet beige zwart	
	Dubbelzijdige tape 12 mm tbv U-zijgeleidingsprofiel A1		

Let op: bevestigingsschroeven worden niet meegeleverd!

ETIKET INFORMATIE

Op de plissé stalenkaarten staat alle benodigde informatie die nodig is voor de bestelling. Kleine afwijkingen in kleur en structuur in vergelijking tot de staal vormen geen reden tot reclamatie.

Kleurnummer Plissé | Prijsgroep 3 | < Stofbreedte >

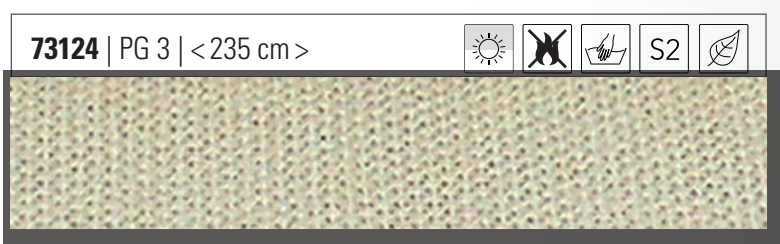

PICTOGRAMMEN

Houd bij uw keuze rekening met de volgende pictogrammen.

	Transparant		Stof met Perlex-coating*
	Halftransparant		Stof met Metallic-coating*
	Blikdicht		Reinigen dmv een zachte borstel
	Verduisterend		Reinigen dmv een licht vochtige doek
	Geschikt voor beeldschermwerkplekken		Handwasbaar
	Geschikt voor vochtige ruimtes		Stof ook als paneelgordijn
	Vlamvertragend		Stof ook als rolgordijn
	Stofgroep		Stof ook als lamellen

* Stoffen die voorzien zijn van een Perlex- of Metallic-coating hebben naast een grote reflecterende werking ook een optimale thermische isolerende werking.

KLEUR	PLOOI	PRIJGROEP	STOFBREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARENTIE					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
73101	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-7	57%	2%
73102	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-7	58%	7%
73103	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-7	56%	8%
73104	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-7	57%	7%
73105	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-7	56%	6%
73106	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-7	55%	4%
73107	20	2	2300	55% PES TR CS, 45% PES FR	SEMI	•	•			5-7	59%	8%
73108	20	2	2300	55% PES TR CS, 45% PES FR	SEMI	•	•			5-7	55%	12%
73109	20	2	2300	55% PES TR CS, 45% PES FR	SEMI	•	•			5-7	55%	11%
73110	20	2	2300	55% PES TR CS, 45% PES FR	SEMI	•	•			5-7	55%	10%
73111	20	2	2300	55% PES TR CS, 45% PES FR	SEMI	•	•			5-7	54%	9%
73112	20	2	2300	55% PES TR CS, 45% PES FR	SEMI	•	•			5-7	53%	7%
73113	20	BUDGET	2300	100% PES	SEMI	•	•	•		5-7	46%	53%
73114	20	0	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	38%	60%
73115	20	1	2350	100% PES	SEMI	•	•			5-6	56%	43%
73116	20	1	2350	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-6	58%	41%
73117	20	0	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	40%	57%
73118	20	BUDGET	2340	100% PES	DICHT	•	•	•		6	47%	52%
73119	20	0	2200	100% TREVIRA CS	SEMI	•	•	•		6-7	54%	45%
73120	20	2	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	54%	46%
73121	20	BUDGET	2150	100% PES	DICHT	•	•			6-7	67%	31%
73122	20	1	2200	100% TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		6-7	43%	50%
73123	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		5-7	45%	55%
73124	20	3	2350	100% TREVICA CS	TRANSP.	•	•	•		6	40%	56%
73125	20	BUDGET	2150	100% PES	DICHT	•	•			6-7	65%	28%
73126	20	3	2350	100% TREVICA CS	TRANSP.	•	•	•		5	34%	54%
73127	20	0	2200	100% TREVIRA CS	SEMI	•	•	•		6-7	56%	37%
73128	20	BUDGET	2340	100% PES	DICHT	•	•	•		6	51%	44%
73129	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	46%	43%
73130	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	45%	38%
73131	20	BUDGET	2300	100% PES	SEMI	•	•	•		5-7	29%	31%

KLEUR	PLOOI	PRUIGROEP	STOFBREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARENTIE					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
73132	20	BUDGET	2300	100% PES	SEMI	•	•	•		5-7	10%	8%
73133	20	BUDGET	2150	100% PES	DICHT	•	•	•		6-7	56%	20%
73134	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-7	35%	40%
73135	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	50%	39%
73136	20	BUDGET	2340	100% PES	DICHT	•	•	•		6	32%	28%
73137	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	21%	11%
73138	20	2	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	22%	11%
73139	20	0	2250	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•				5-6	18%	37%
73140	20	1	2300	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		5-7	15%	25%
73141	20	0	2250	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•				5-6	19%	12%
73142	20	0	2250	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-6	18%	11%
73143	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	7%	3%
73144	20	0	2250	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•						
73145	20	0	2200	100% TREVIRA CS	SEMI	•	•	•		6-7	46%	31%
73146	20	BUDGET	2340	100% PES	DICHT	•	•	•		6	38%	32%
73147	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	38,1%	39%
73148	20	0	2330	100% PES	TRANSP.	•	•			5-6	39%	31%
73149	20	0	2330	100% PES	TRANSP.	•	•			5-6	42%	37%
73150	20	0	2200	100% TREVIRA CS	SEMI	•	•	•		6-7	30%	20%
73151	20	0	2250	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•				5-6	28%	19%
73152	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	40%	35%
73153	20	1	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	37%	7%
73154	20	BUDGET	2300	100% PES	SEMI	•	•	•		5-7	5%	6%
73155	20	BUDGET	2250	100% PES	DICHT	•	•	•		5-7	18%	23%
73156	20	1	2200	100% TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		6-7	24%	35%
73157	20	BUDGET	2300	100% PES	SEMI	•	•	•		5-7	18%	23%
73158	20	0	2200	100% TREVIRA CS	SEMI	•	•	•		6-7	16%	13%
73159	20	BUDGET	2340	100% PES	DICHT	•	•	•		6	9%	6%
73160	20	2	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	50%	5%
73161	20	0	2200	100% TREVIRA CS	SEMI	•	•	•		6-7	5%	11%
73162	20	0	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	3%	20%

PLISSÉ



KLEUR	PLOOI	PRIJGROEP	STOFBREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARANTIE					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
73163	20	1	2350	100% PES TREVIRA CS	SEMI	•	•			5-6	3%	2%
73164	20	2	2350	100% PES TREVIRA CS	TRANSP.	•	•			5-6	50%	5%
73165	20	BUDGET	2300	100% PES	SEMI	•	•	•		5-7	3%	3%
73166	32	2	2350	100% PES	SEMI	•	•			5-7	64%	31%
73167	32	1	2350	100 % TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		5-7	45%	55%
73168	32	1	2350	100 % TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		5-7	15%	25%
73169	32	1	2350	100 % TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		5-7	21%	31%
73170	32	2	2350	100% PES	SEMI	•	•			5-7	3%	2%
73171	32	1	2350	100 % TREVIRA CS	TRANSP.	•	•	•		5-7	39%	47%
73172	32	2	2350	100% PES	SEMI	•	•			5-7	55%	21%
73173	20	0	2050	53% PES, 47% VISC.	DICHT		•		•	5-6	40%	60%
73174	20	0	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	57%	37%
73175	20	0	2250	100% PES	SEMI		•	•		5-7	48%	49%
73176	20	0	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		6-7	40%	58%
73177	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	79%	0%
73178	20	2	2300	100% PES	VERD.		•			6-7	85%	0%
73179	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	63%	34%
73180	20	1	2150	100% PES	DICHT		•		•	6-7	65%	31%
73181	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	69%	27%
73182	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	69%	19%
73183	20	2	2350	100% PES	SEMI		•			5-6	54%	45%
73184	20	0	2250	100% PES	SEMI		•	•		5-7	46%	51%
73185	20	2	2100	100% PES	VERD.		•			6	82%	0%
73186	20	0	2350	100% PES	TRANSP.					5+	52%	42%
73187	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	67%	18%
73188	20	0	2350	100% PES	DICHT		•	•		5-7	60%	32%
73189	20	1	2350	53% PES, 47% VISC.	DICHT		•			4-5	48%	52%
73190	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	83%	15%
73191	20	3	2300	100% PES	TRANSP.		•			6	29%	71%
73192	20	1	2150	100% PES	DICHT		•		•	6-7	63%	31%
73193	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	61%	36%

KLEUR	PLOOI	PRIJGROEP	STOFBREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARANTIE					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
73194	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	69%	9%
73195	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	79%	14%
73196	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	54%	30%
73197	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	69%	24%
73198	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	27%	0%
73199	20	3	2300	59% PES, 41% CV	TRANSP.		•			5-6	39%	61%
73200	20	2	2250	100% PES	VERD.		•			6-7	85%	0%
73201	20	1	2150	100% PES	DICHT		•		•	6-7	60%	27%
73202	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	66%	17%
73203	20	1	2350	100% PES	DICHT		•			7	47%	41%
73204	20	1	2150	100% PES	DICHT		•		•	6-7	49%	26%
73205	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	45%	8%
73206	20	2	2300	95% PES, 5% LI	TRANSP.		•	•		5-7	43%	49%
73207	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	71%	15%
73208	20	1	2150	100% PES	DICHT		•		•	6-7	51%	20%
73209	20	1	2300	100% PES	DICHT		•	•		5-7	38%	21%
73210	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	36%	9%
73211	20	1	2150	100% PES	DICHT		•			5-6	38%	9%
73212	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	40%	1%
73213	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	67%	14%
73214	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	43%	28%
73215	20	1	2350	100% PES	TRANSP.		•			5-6	50%	36%
73216	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	61%	16%
73217	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	36%	24%
73218	20	1	2300	100% PES	DICHT		•	•		5-7	30%	15%
73219	20	1	2350	100% PES	TRANSP.		•			5-6	38%	28%
73220	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	42%	18%
73221	20	0	2350	100% PES	TRANSP.					5+	24%	17%
73222	20	2	2250	100% PES	VERD.		•			6-7	85%	0%
73223	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	56%	30%
73224	20	1	2350	100% PES	TRANSP.		•			5-6	35%	24%

PLISSÉ



KLEUR	PLOOI	PRIJGROEP	STOFBREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARANTIE					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
73225	20	1	2330	100% PES	TRANSP.		•			5-6	49%	43%
73226	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	44%	12%
73227	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	49%	28%
73228	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	41%	27%
73229	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	35%	23%
73230	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	49%	0%
73231	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	54%	9%
73232	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	63%	9%
73233	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	31%	20%
73234	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	44%	12%
73235	20	0	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		6-7	27%	23%
73236	20	1	2150	100% PES	DICHT		•		•	6-7	32%	8%
73237	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	27%	18%
73238	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	68%	20%
73239	20	0	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		6-7	17%	19%
73240	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	44%	12%
73241	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	44%	17%
73242	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	45%	18%
73243	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	46%	22%
73244	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	46%	8%
73245	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	27%	13%
73246	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	67%	0%
73247	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	56%	32%
73248	20	1	2350	100% PES	DICHT		•			7	49%	39%
73249	20	2	2250	100% PES	VERD.		•			6-7	85%	0%
73250	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	67%	11%
73251	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	60%	17%
73252	20	0	2250	100% PES	SEMI		•	•		5-7	34%	31%
73253	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	62%	16%
73254	20	0	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		6-7	39%	53%

KLEUR	PLOOI	PRIJGROEP	STOFBREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARENTIE					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
73255	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	59%	14%
73256	20	1	2350	100% PES	TRANSP.		•			5-6	40%	25%
73257	20	0	2350	100% PES	TRANSP.					5+	30%	20%
73258	20	2	2100	100% PES	VERD.		•			6	81%	0%
73259	20	1	2300	100% PES	DICHT		•	•		5-7	29%	14%
73260	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	43%	7%
73261	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	53%	23%
73262	20	0	2250	100% PES	SEMI		•	•		5-7	30%	8%
73263	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	7%	0%
73264	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	18%	13%
73265	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	23%	8%
73266	20	2	2250	100% PES	VERD.		•			6-7	85%	0%
73267	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	14%	0%
73268	20	0	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		6-7	18%	12%
73269	20 20	0	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		6-7	15%	15%
73270	20	0	2350	100% PES	DICHT					6-7	12%	4%
73271	20	1	2200	100% PES	SEMI		•	•		5-6	13%	11%
73272	20	0	2350	100% PES	DICHT					5+	10%	3%
73273	20	1	2200	100% PES	DICHT		•			6-7	28%	6%
73274	20	2	2300	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	6%	7%
73275	20	0	2250	100% PES	DICHT		•	•		5-7	30%	0%
73276	20	2	2300	100% PES	VERD.		•	•		5-7	5%	0%
73277	20	0	2250	100% PES	SEMI		•	•		5-7	4%	2%
73278	32	2	2350	100% PES	TRANSP.		•	•		6	43%	52%
73279	32	2	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	41%	27%
73280	32	2	2200	100% PES	TRANSP.		•	•		5-7	31%	20%
73281	32	3	2350	100% PES	SEMI		•	•		5-6	29%	10%
73282	32	2	2350	100% PES	TRANSP.		•	•		6	9%	26%
73283	32	3	2350	100% PES	SEMI		•	•		5-6	5%	1%

KINDVEILIGHEID (CHILDSAFE)

In een kinderkamer wordt gespeeld, geleerd, geleefd het mag er bont aan toe gaan - kinderen hebben daarom licht nodig! En ze hebben een raamdecoratie nodig die stevig is. Overal en vooral hier speelt veiligheid een grote rol.

Raamdecoratie, met een ketting- en/of koordbediening, brengt gevaren voor kinderen met zich mee. Daarom eindigen de kettingen en koorden vanaf de montagehoogte 150 cm boven de grond. Bij een onbekende montagehoogte worden de kettingen en koorden max. 1 m lang gemaakt.

