

PROJECT-ROLGORDIJNEN










Always on track=====



MODELLENOVERZICHT




KETTINGBEDIENING

				buisdikte	verschil doekmaat tov systeemmaat totaal	kettingvertraging	max. oppervlakte per stofgroep						
								Kettingbediening					
								standaard	montageprofiel	cassette recht	cassette + zijgeleiding	cassette rond	koof
buis 30 mm	36 mm (3000/3010: 34 mm)	1:1	S1: 5,5 m ² S2: 5,0 m ² S3: - S4: -										
				min 30 x 30 max 210 x 260	min 30 x 30 max 210 x 260	min 30 x 30 max 210 x 260	min 30 x 30 max 210 x 260	min 30 x 30 max 210 x 260					
buis 42 mm	43 mm (4000/4010: 34 mm)	1:1	S1: 6,7 m ² S2: 6,7 m ² S3: 6,5 m ² S4: 6,0 m ²										
				min 30 x 30 max 260 x 260	min 30 x 30 max 260 x 260	min 30 x 30 max 260 x 260	min 30 x 30 max 260 x 260	min 30 x 30 max 260 x 260	min 30 x 30 max 260 x 260				
buis 50 mm	43 mm (5000/5010: 34 mm)	1:1,5	S1: 9,0 m ² S2: 7,8 m ² S3: 7,5 m ² S4: 7,0 m ²										
				min 30 x 30 max 300 x 300	min 30 x 30 max 300 x 300	min 30 x 30 max 300 x 300	min 30 x 30 max 300 x 300	min 30 x 30 max 300 x 300	min 30 x 30 max 300 x 300				
buis 65 mm	36 mm	1:3	S1: 10,5 m ² S2: 10,0 m ² S3: 10,0 m ² S4: 10,0 m ²										
				min 30 x 30 max 350 x 300					min 30 x 30 max 350 x 300				
buis 80 mm	36 mm	1:3	S1: 14,7 m ² S2: 12,0 m ² S3: 9,0 m ² S4: 7,7 m ²										
				min 30 x 30 max 420 x 350					min 30 x 30 max 420 x 350				

PROJECT-ROLGORDIJNEN



VEERROLGORDIJN

buisdikte	verschil doekmaat tov systeemmaat totaal	max. oppervlakte per stofgroep			
buis 30 mm	36 mm (3000/3010: 34 mm)	S1: 5,5 m² S2: 5,2 m² S3: 5,0 m² S4: 4,5 m²	Veerrolgordijn		
			montageprofiel	cassette recht	cassette rond
			 JV31 min 45 x 30 max 210 x 260	 JV32 min 45 x 30 max 210 x 260	 JV34 min 45 x 30 max 210 x 260



















DAKRAAM

buisdikte	verschil doekmaat tov systeemmaat totaal			
buis 28 mm	30 mm		Dakraam	
			cassette + zijgeleiding	
			 JD33 min 36 x 30 max 117,3 x 140	



















MODELLENOVERZICHT

ELEKTRISCHE BEDIENING 8V/12V




buisdikte verschil doekmaat tov systeemmaat totaal		max. oppervlakte per stofgroep	Elektrische bediening						
			standaard	montageprofiel	cassette recht	cassette + zijgeleiding	cassette rond	koof	
buis 30 mm	36 mm	S1: 4,5 m ² S2: 4,5 m ² S3: - S4: -	 JE30-8 JE30-12 min 46 x 30 max 210 x 260	 JE31-8 JE31-12 min 46 x 30 max 210 x 260					
buis 42 mm	43 mm	S1: 6,7 m ² S2: 6,7 m ² S3: 6,5 m ² S4: 6,5 m ²	 JE40-8 JE40-12 min 46 x 30 max 260 x 260	 JE41-8 JE41-12 min 46 x 30 max 260 x 260	 JE42=12 min 77 x 30 max 260 x 260	 JE43=12 min 77 x 30 max 260 x 260	 JE44=12 min 77 x 30 max 260 x 260	 JE45=12 min 77 x 30 max 260 x 260	
buis 50 mm	43 mm	S1: 9,0 m ² S2: 7,8 m ² S3: 7,5 m ² S4: 7,1 m ²	 JE50-12 min 77 x 30 max 300 x 300	 JE51-12 min 77 x 30 max 300 x 300	 JE52=12 min 77 x 30 max 300 x 300	 JE5=12 min 77 x 30 max 300 x 300	 JE54=12 min 77 x 30 max 300 x 300	 JE55=12 min 77 x 30 max 300 x 300	
buis 65 mm	40 mm	S1: 11,0 m ² S2: 10,5 m ² S3: 10,5 m ² S4: 10,0 m ²	 JE60-12 min 77 x 30 max 350 x 300					 JE65-12 min 77 x 30 max 350 x 300	
buis 80 mm	40 mm	S1: 14,7 m ² S2: 14,7 m ² S3: 14,0 m ² S4: 13,5 m ²	 JE80-12 min 77 x 30 max 420 x 350					 JE85-12 min 77 x 30 max 420 x 350	

ELEKTRISCHE BEDIENING 230V



buisdikte verschil doekmaat tov systeemmaat totaal	max. oppervlakte per stofgroep	Elektrische bediening					
		standaard	montageprofiel	cassette recht	cassette + zijgeleiding	cassette rond	koof
buis 42 mm	43 mm S1: 6,7 m ² S2: 6,7 m ² S3: 6,5 m ² S4: 6,5 m ²	 JE40 min 65 x 30 max 260 x 260	 JE41 min 65 x 30 max 260 x 260	 JE42 min 65 x 30 max 260 x 260	 JE43 min 65 x 30 max 260 x 260	 JE44 min 65 x 30 max 260 x 260	 JE45 min 65 x 30 max 260 x 260
buis 50 mm	43 mm S1: 9,0 m ² S2: 7,8 m ² S3: 7,5 m ² S4: 7,1 m ²	 JE50 min 65 x 30 max 300 x 300	 JE51 min 65 x 30 max 300 x 300	 JE52 min 65 x 30 max 300 x 300	 JE53 min 65 x 30 max 300 x 300	 JE54 min 65 x 30 max 300 x 300	 JE55 min 65 x 30 max 300 x 300
buis 65 mm	40 mm S1: 11,0 m ² S2: 10,5 m ² S3: 10,5 m ² S4: 10,0 m ²	 JE60 min 65 x 30 max 350 x 300					 JE65 min 65 x 30 max 350 x 300
buis 80 mm	40 mm S1: 14,7 m ² S2: 14,7 m ² S3: 14,0 m ² S4: 13,5 m ²	 JE80 min 65 x 30 max 420 x 350					 JE85 min 65 x 30 max 420 x 350

AFMETINGEN




STANDAARD ROLGORDIJN

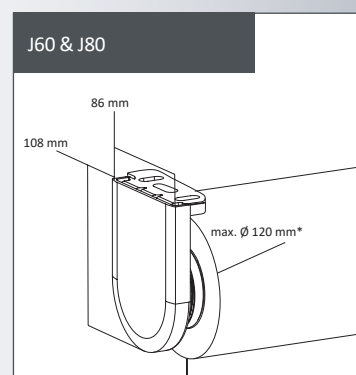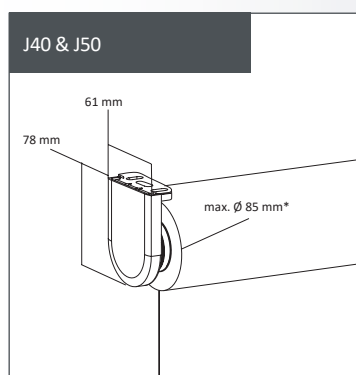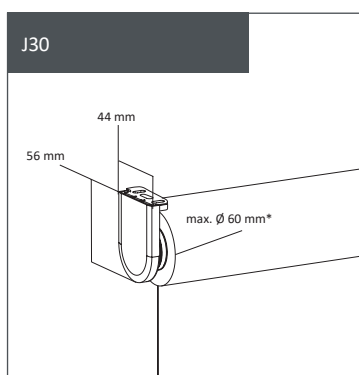

MONTAGEPROFIEL

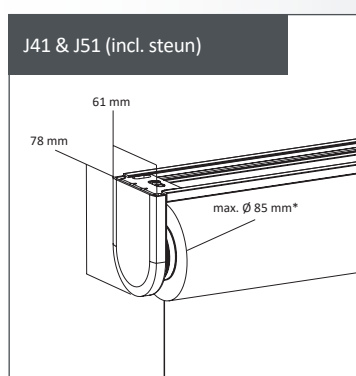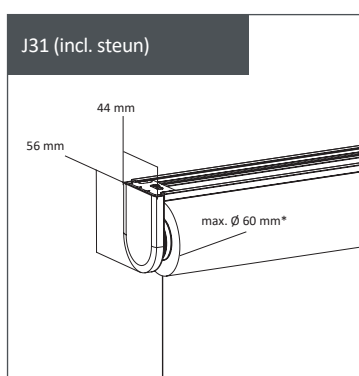



VEERROLGORDIJN

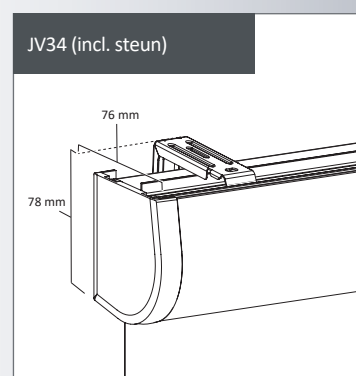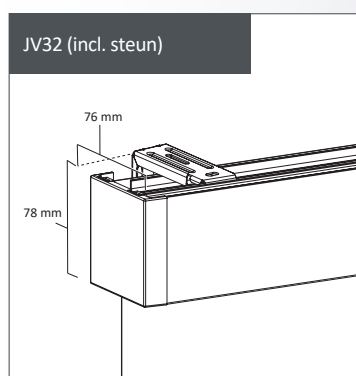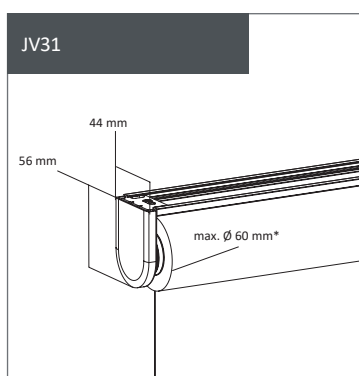



PROJECT-ROLGORDIJNEN





CASSETTE RECHT

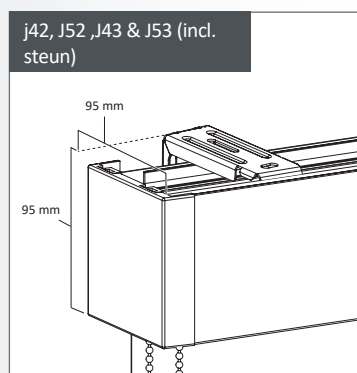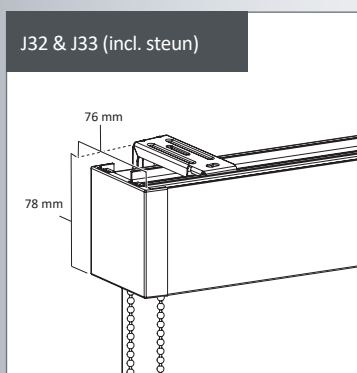

CASSETTE ROND

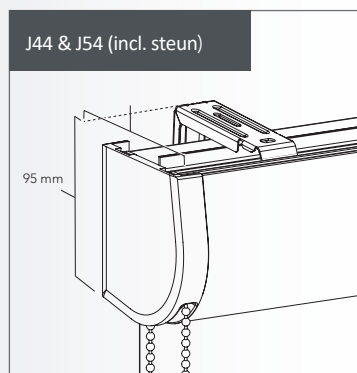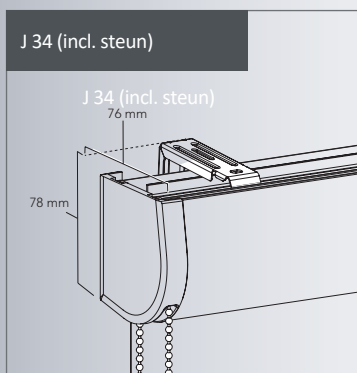

KOOF

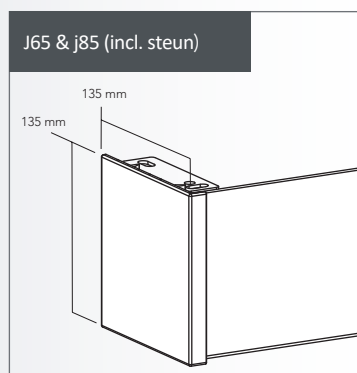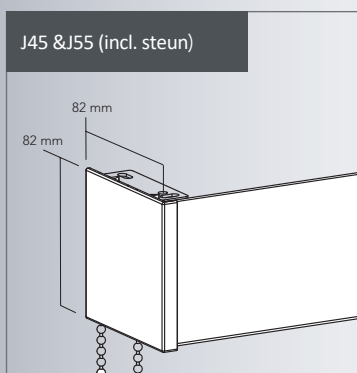

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

PROJECT-ROLGORDIJNEN

DAKRAAM ROLGORDIJN

Voor het bestelgemak hebben wij de meest voorkomende dakraamtypenummers voor u op een rijtje gezet. Met het merk, model en typenummer van uw dakraam kunt u het product eenvoudig bestellen. Mocht uw dakraam er niet bij staan? Deze zijn op aanvraag te verkrijgen. U kunt ook de dagmaten opgeven bij uw bestelling.

VELUX

Typenr.	Breedte	Hoogte	Hoek
C02	38,3	54,0	96°
CK02	38,3	59,5	96°
C04	38,3	74,0	96°
CK04	38,3	79,5	96°
102	39,7	57,5	96°
104	39,7	77,5	96°
F04	49,3	74,0	96°
FK04	49,3	79,5	96°
F06	49,3	94,0	96°
FK06	49,3	99,5	96°
204	50,7	77,5	96°
206	50,7	97,5	96°
MK12	61,0	161,7	96°
M04 - 304	61,3	74,0	96°
MK04	61,3	79,5	96°
M06 - 306	61,3	94,0	96°
MK06	61,3	99,5	96°
M08 - 308	61,3	116,0	96°
MK08	61,3	121,5	96°
M10 - 310	61,3	136,2	96°
MK10	61,3	141,7	96°
PK04	77,5	79,6	96°
P06 - 406	77,5	94,0	96°
PK06	77,5	99,5	96°
P08	77,5	116,0	96°
408	77,5	116,0	96°
PK08	77,5	121,5	96°
P10 - 410	77,5	136,2	96°
PK10	77,5	141,7	96°
SK01	97,3	51,5	96°
S06	97,3	94,0	96°
606	97,3	94,0	96°
SK06	97,3	99,5	96°
S08 - 608	97,3	116,0	96°
SK08	97,3	121,5	96°
S10 - 610	97,3	136,2	96°
SK10	97,3	141,7	96°
U04	117,3	74,0	96°
UK04	117,3	79,5	96°
U08 - 808	117,3	116,0	96°
UK08	117,3	121,5	96°
U10 - 810	117,3	136,2	96°

FAKRO

Model	Typenr.	Breedte	Hoogte	Hoek
1	55x78	39,0	61,2	102°
2	55x98	39,0	81,2	102°
3	66x98	50,0	81,2	102°
4	66x118	50,0	101,2	102°
5	78x98	62,0	81,2	102°
6	78x118	62,0	101,2	102°
7	78x140	62,0	123,2	102°
8	94x118	78,0	101,2	102°
9	94x140	78,0	123,2	102°
80	94x160	78,0	143,2	102°
10	114x118	98,0	101,2	102°
11	114x140	98,0	123,2	102°
12	134x98	118,0	81,2	102°
17	134x140	118,0	123,2	102°

ROOFLITE

Typenr.	Breedte	Hoogte	Hoek
C2A	39,7	57,5	96°
F6A	50,7	97,5	96°
M4A	61,3	74,0	96°
M6A	61,3	94,0	96°
S6A	97,3	94,0	96°

Alle genoemde afmetingen zijn dagmaten.

PROJECT-ROLGORDIJNEN



Always on track=====


AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

CONTRA-ROLLEND

Standaard rolt de stof af aan de achterkant van de rol. Om obstakels zoals raamklinken te vermijden, kan het rolgordijn contra-rollend geleverd worden.

Bij ramen in een hoeksituatie kunt u met deze mogelijkheid de kier verkleinen tussen 2 rolgordijnen.


Contra-rollend is niet mogelijk bij cassette rolgordijnen.



KLEMSTEUN TBV DRAAIKIEPRAAM

Voor o.a. een kunststof draaikiepraam zijn klemsteunen de oplossing om het product te monteren zonder plakken of boren. Deze steunen zijn eenvoudig te monteren. De spandraden worden met speciale klemsteunen aan de onderzijde op het raam geklemd.

Alleen voor type J30

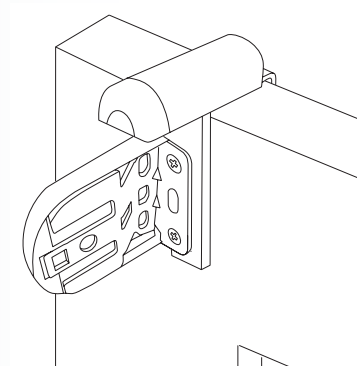

GEKOPPELDE ROLGORDIJNEN

Door rolgordijnen te koppelen kunnen wij ramen tot maar liefst 8 meter breed bekleden. U kunt de rolgordijnen zowel samen als apart van elkaar bedienen en natuurlijk ook elektrisch. Er ontstaat maar een kleine lichtspleet van 18 mm.

STANDAARD


Max. breedte

type J40 = max. 4 m breed

type J50 = max. 5 m breed

type J60 = max. 6 m breed

type J80 = max. 8 m breed

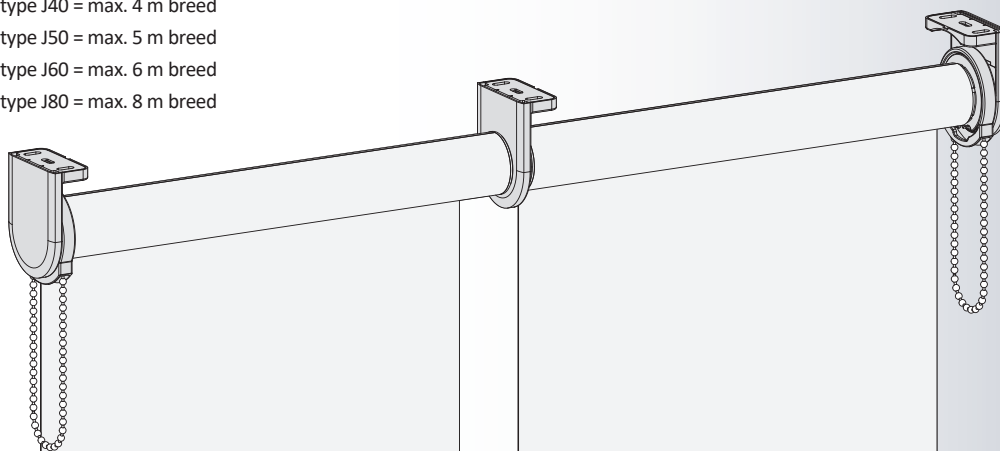

Gekoppeld rolgordijn standaard, dubbele bediening


Max. breedte

type J40 = max. 4 m breed

type J50 = max. 4,2 m breed

type J60 = max. 4,2 m breed

type J80 = max. 4,2 m breed

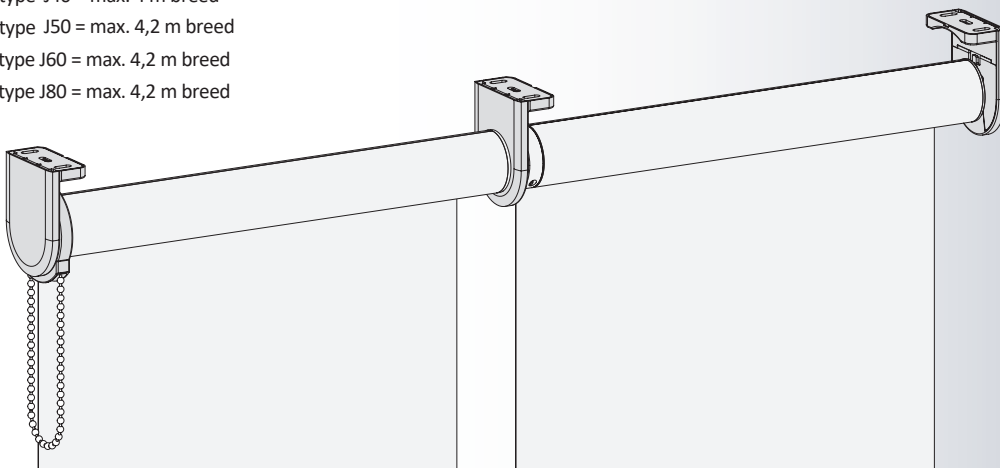


Gekoppeld rolgordijn standaard, enkele bediening

CASSETTE

Max. breedte

type J42 = max. 4 m breed

type J52 = max. 5 m breed

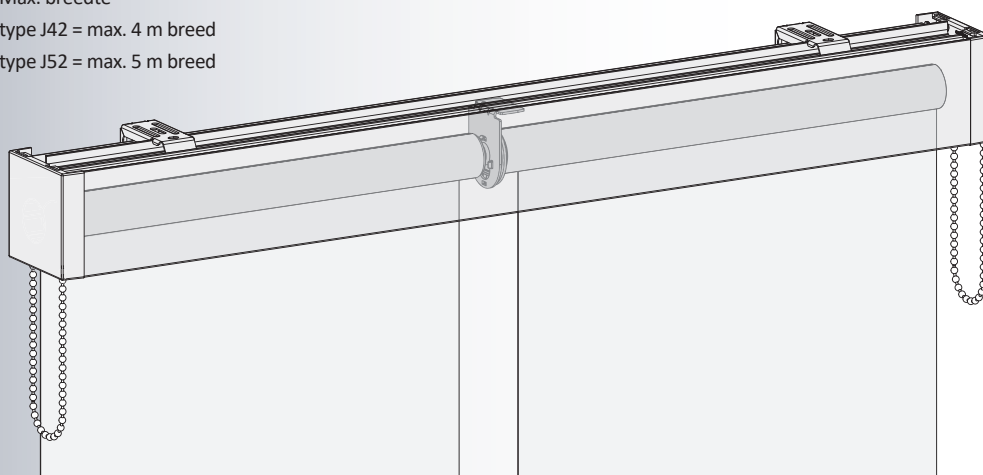


Gekoppeld rolgordijn cassette, dubbele bediening

Max. breedte

type J42 = max. 4 m breed

type J52 = max. 4,2 m breed

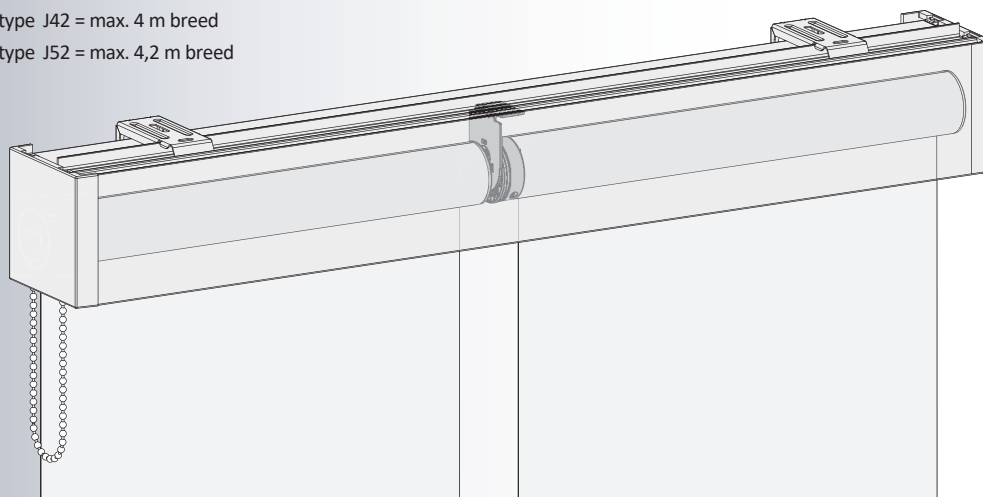

Gekoppeld rolgordijn cassette, enkele bediening

ZIJGELEIDING

De kleur van het zijgeleidingsprofiel wordt in de kleur van de cassette geleverd.


CASSETTE- ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDINGS- PROFIEL

Het cassetterolgordijn wordt voorzien van een volledig aluminium zijgeleidingsprofiel in wit, grijs of zwart fijnstructuur.


De zijgeleidingsprofielen zijn tevens in ieder gewenste RAL-kleur leverbaar (meerprijs).

Typenummers van cassetterol gordijnen met zijgeleidingsprofielen zijn:


type J33 (buis 30 mm)
type j43 (buis 42 mm)
type J53 (buis 50 mm)
type JE43(buis 42 mm 230 V)
type JE53 (buis 50 mm 230 V)

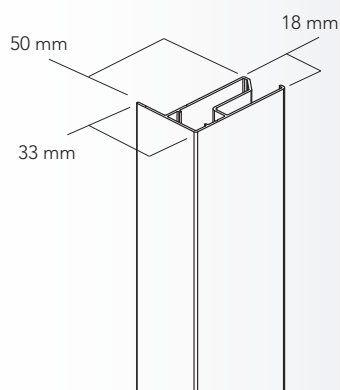

Zijgeleidingsprofiel voor in de dag montage

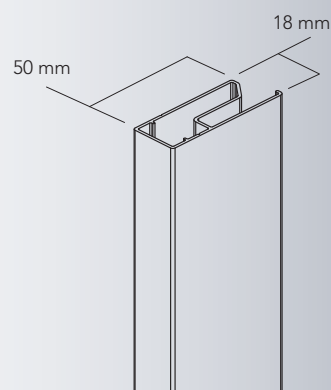

Zijgeleidingsprofiel voor op de dag montage

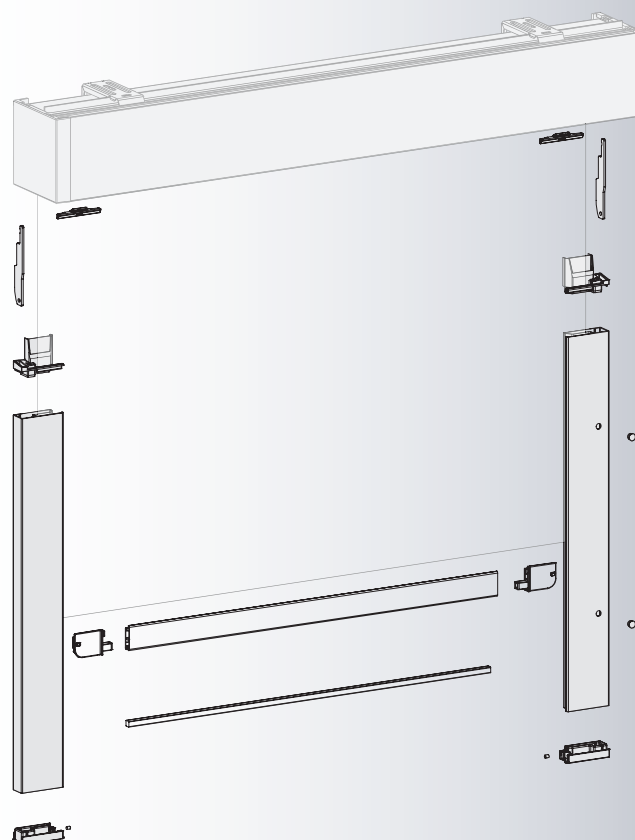


ZIJGELEIDING DMV SPANDRADEN


Om te voorkomen dat een rolgordijn klappert op bijvoorbeeld een deur of raamvleugel zijn spandraden de oplossing.

De staaldraden lopen vanuit de montagesteun naast het doek naar beneden. De onderlat is hieraan verbonden (onderlat ovaal aluminium).


Rolgordijnen standaard, montageprofiel en cassette recht zijn met spandraden mogelijk.

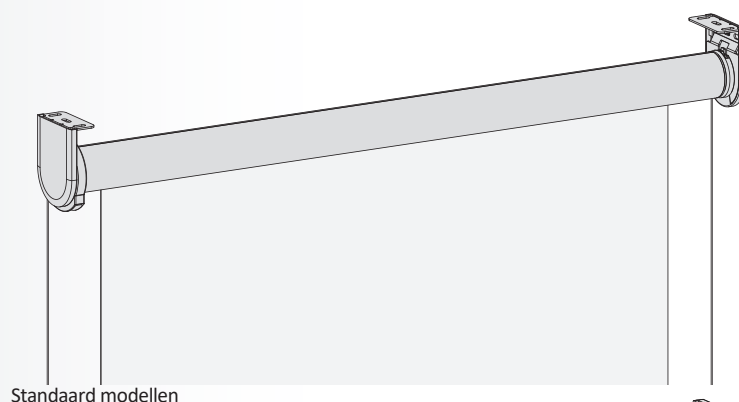


Standaard modellen

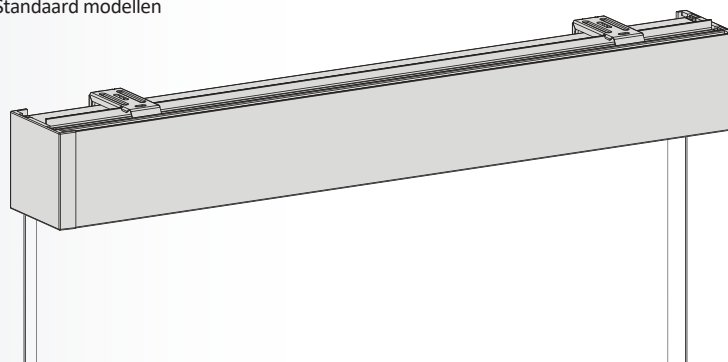

Cassette modellen



Zijgeleiding met spandraden voor
in de dag montage

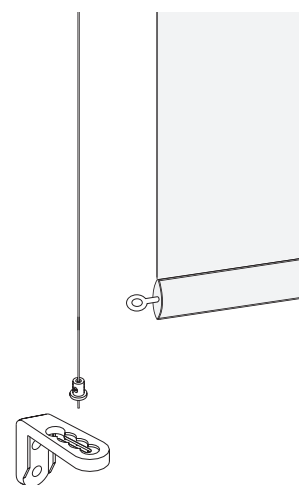

Zijgeleiding met spandraden voor
op de dag montage



PROJECT-ROLGORDIJNEN

ELECTRA



MOTOREN JEWEL

	JEWEL 8 volt	JEWEL 12 volt+accu	JEWEL 230 volt	JEWEL 230 volt mech.
Type				
Rollo J30	✓			
Rollo J40	✓	✓	✓	✓
Rollo J50		✓	✓	✓
Rollo J60		✓	✓	✓
Rollo J80		✓	✓	✓
Toebehoren				
JEWEL T1 transformator				
JEWEL T3 transformator				
JEWEL 8 volt oplader magnetisch (3 mtr kabel)	✓			
JEWEL 12 volt oplader (3 mtr kabel)		✓		
JEWEL batterijhouder incl. 8 batterijen				
JEWEL oplaadbare accu extern				
Bediening				
JEWEL 15-kanaals afstandsbediening	✓	✓	✓	
JEWEL 1-kanaals wandschakelaar	✓	✓	✓	
Eigenschappen				
Interne accu	✓	✓		
Externe accu				
Bedrade stroomvoorziening 230 volt Bedrade stroomvoorziening transformator			✓	✓
Domotica				
Draadloze domotica (HUB)	✓	✓	✓	
Bedrade domotica huisautomatisering				✓
Motor specificaties				
Diameter	25 mm	35 mm	35 mm	
Kracht	1.1 Nm	10 Nm	10 Nm	
Snelheid	28 RPM	9 RPM	17 RPM	
Kabel lengte	n.v.t.	100 mm	3000 mm	
Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	144 W	
Stroom verbruik	1.13 A	n.v.t.	0.62 A	
Spanning	8 V	12 V	230 V	
Water bestendigheid	IP 44	IP 44	IP 44	

KOPPELEN MET JEWEL MOTOREN

Koppelen met hub

Alle motoren van JEWEL zijn met onder andere de volgende draadloze domotica systemen te gebruiken:



Koppelen met spraakbesturing



MOTOREN SOMFY

	Somfy 12 volt+accu	Somfy 230 volt RTS	Somfy 230 volt mech.	Somfy 230 volt IO
Type				
Rollo J30	✓			
Rollo J40	✓	✓	✓	✓
Rollo J50		✓	✓	✓
Rollo J60		✓	✓	✓
Rollo J80		✓	✓	✓
Toebehoren				
Somfy 12 volt oplader (3 mtr kabel)	✓			
Somfy 12 volt transformator				
Somfy ontvanger RTS 25				
Somfy transformator 1.5				
Somfy transformator 2.7				
Somfy batterijhouder incl. 8 batterijen				
Bediening				
Telis 1 - 1 kanaals afstandsbediening RTS	✓	✓		
Telis 4 - 5 kanaals afstandsbediening RTS	✓	✓		
Wandschakelaar 1 kanaal RTS	✓	✓		
Situo 1 - 1 kanaals afstandsbediening IO				✓
Situo 4 - 5 kanaals afstandsbediening IO				✓
Eigenschappen				
Interne accu	✓			
Externe accu				
Bedrade stroomvoorziening 230 volt Bedrade stroomvoorziening transformator		✓	✓	✓
Domotica				
Draadloze domotica (HUB)	✓	✓		✓
Bedrade domotica huisautomatisering			✓	
Motor specificaties				
Diameter	28 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Kracht	1,1 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
Snelheid	28 RPM	20 RPM	20 RPM	20 RPM
Kabel lengte	n.v.t.	3000 mm	2500 mm	3000 mm
Vermogen Stroom	n.v.t.	120 W	120 W	120 W
verbruik	1.0 A	0.55 A	0.55 A	0.55 A
Spanning	12 V	230 V	230 V	230 V
Water bestendigheid	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44
 Besturingen: 1-weg communicatie Geeft geen terugkoppeling RTS	✓	✓	✓	✓
 Besturingen: 2-weg communicatie Geeft terugkoppeling IO				✓

AFWERKINGEN

BOVEN- AFWERKING

Cassette recht



Cassette koof



Cassette rond



Montageprofiel




De volgende kleuren zijn leverbaar: wit / grijs / zwart fijnstructuur
Alle RAL-kleuren mogelijk. Echter de kunststof onderdelen niet.

ONDERLATTEN

Ovaal aluminium



Aluminium zwart structuur



Aluminium geannodiseerd champagne




Aluminium geannodiseerd




Aluminium wit


Vlak aluminium




Aluminium zwart structuur



Aluminium geannodiseerd champagne



Aluminium geannodiseerd




Aluminium wit
(maximale breedte: 270 cm)

Designlat aluminium




Aluminium zwart structuur

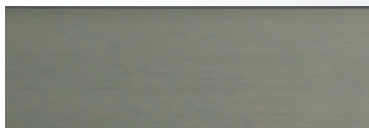

Aluminium geannodiseerd champagne




Aluminium geannodiseerd

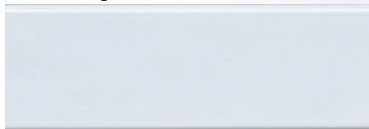


Aluminium wit

Vlak hout 50 mm

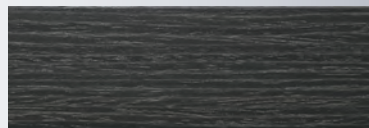

1331

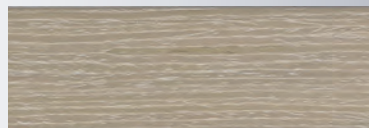

1334



1354




1353
(maximale breedte: 270 cm)

PROJECT-ROLGORDIJNEN



KETTINGEN

De kettingbediening heeft een overbrenging van 1:1 of 1,15 en bij grotere oppervlaktes 1:3. Door een kettingspanner op de muur wordt uw product kindveilig (Childdsafe).

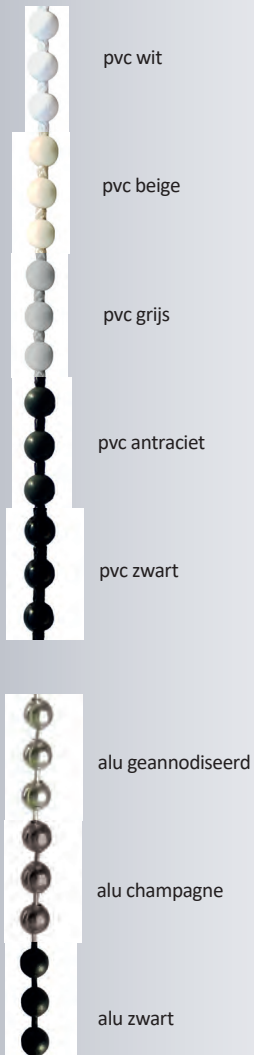


STICKER-INFORMATIE

Op de rolgordijnstalen staat alle benodigde informatie voor de bestelling.

Kleurnummer
prijsgroep | stofsamenstelling | stofgroep

93100
PG 2 | 100% Pes | S1






B1_02

Standaard: max. b295 x h350 cm
Stof is niet draaibaar en lasbaar

93101
PG 1 | 100% Pes | S1






B1_01


Standaard: max. b295 x h350 cm
Gedraaid: max. b420 x h350 cm
waarbij op h265 cm een lasnaad is.
Stof is draaibaar en lasbaar

STOFEIGENSCHAPPEN

TRANSPARANTIE

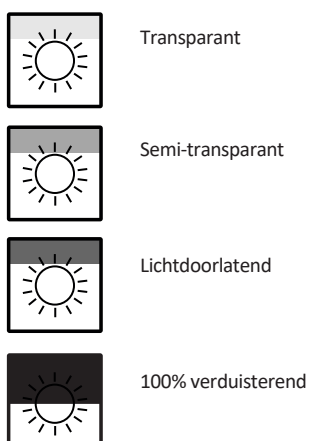


Bij Screenstoffen:




WARMTEWERING

(thermische coating)

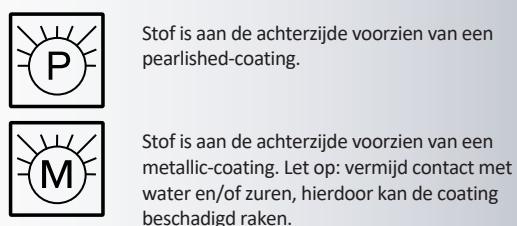

VUIL- EN SCHIMMELVRIJ

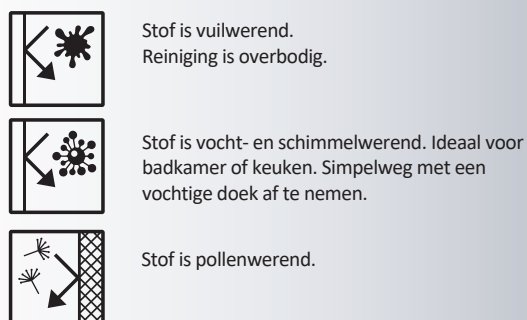

PROJECT-ROLGORDIJNEN



VLAMVERTRAGEND



Vlamvertragend

DUURZAAMHEID



Dit product is een stuk duurzamer dan gemiddeld. Op vele verschillende manieren vindt er wereldwijd een transitie naar duurzaam produceren; het nieuwe normaal. In de weerwar van logo's en keurmerken 1 helder symbool ter duiding van duurzaamheid.

ONDERHOUD



Deze stoffen kunnen alleen worden gereinigd met een schone zachte borstel.




Deze stoffen kunnen alleen worden gereinigd met een licht vochtige doek.




Dit product is grotendeels of geheel vervaardigd van gerecyclede materialen.


MEERDERE TOEPASSINGEN




Geschikt als panelen zonder latjes



Geschikt als panelen met latjes



Geschikt als vouwgordijn



Geschikt als gordijn



METEN ROLGORDIJNEN

STANDAARD RAMEN


Voor u gaat meten: Is de plaats waar u het product wilt monteren vlak en waterpas? Is dit niet het geval, dan kan dit het goed functioneren en/of rechthangen van het product belemmeren. Kan de ondergrond het product dragen? Geef het product voldoende ruimte zodat het product niet in contact komt met klinken e.d. Er wordt een verschil gemaakt tussen dagmaten en blijvende maten.

Dagmaat: Precieze afstand tussen twee muren of kozijnstijlen.
Blijvende maat: Productiemaat, de dagmaat minus een speling voor montage/goed functioneren. Wij hebben de blijvende maat nodig tenzij anders aangegeven.

“IN DE DAG”


Zowel de breedte als de hoogte dient op diverse plaatsen gemeten te worden. De kleinste maat is bepalend.

De gebruikelijke aftrekmaten bij “in de dag” zijn als volgt: 0,5 cm in de breedte en 0 cm in de hoogte.




“OP DE DAG”

Meet de breedte inclusief de benodigde overlap in breedte en hoogte. De door u opgemeten maten zijn blijvende maten.

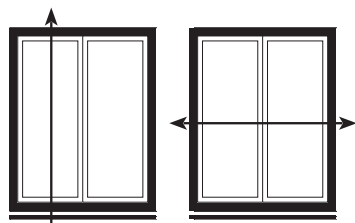


DAKRAAM

Indien mogelijk de Velux code bij bestelling doorgeven. Zoniet, dan de breedte en hoogte opmeten aan de vóórzijde van het kozijn.



bovenaanzicht van een dakraam



bovenaanzicht van een dakraam

LASNADEN

Lasnaden worden gebruikt om maximale stofafmetingen te vergroten. Ze worden zo hoog als mogelijk in het rolgordijn gemaakt, maar zijn in gesloten toestand altijd zichtbaar.

VORMVASTHEID/ HANGGEDRAG

Bij grote brede rolgordijnen kan het voorkomen dat er een golfvorming in de stof ontstaat als gevolg van het licht doorhangen van de buis. Ook kan het voorkomen dat bepaalde stoffen aan de zijkanalen iets rond gaan staan (cuppen). Dit heeft te maken met de snijrichting van de stof om een gewenste afmeting te bereiken. Ook schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op het hanggedrag.

Wij produceren uw product binnen de NEN-norm EN13120.

PROJECT-ROLGORDIJNEN



www.jewel.nu