

**JEWEL**

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

*Always on track=====*

# Uitvalschermen



# Uitvalschermen



*Always on track=====*





# Uitvalschermer

## **JEWEL Uitvalschermer J120- J150 - J160 - J170 - J180**

### **Algemeen**

**JEWEL Uitvalschermer worden geleverd in de volgende uitvoeringen:**

- J120 : Uitvalschermer met een open bovenbak en windvaste armer voor breedtes tot 10 m1.
- J124 : Uitvalschermer met een gesloten bovenbak en windvaste armer voor breedtes tot 3 m1.
- J150 : Uitvalschermer met een gesloten bovenbak en windvaste armer voor breedtes tot 8 m1.
- J160 : Uitvalschermer met een gesloten ronde bovenbak en stormvaste armer voor breedtes tot 7,50 m1.
- J170 : Uitvalschermer met een gesloten afgeschuinde bovenbak en wind- of stormvaste armer voor breedtes tot 7,50 m1.

### **Standaard gegevens**

Standaard worden de "JEWEL" uitvalschermer geleverd met universele montageprofielen. Deze profielen zijn eenvoudig te monteren. De bediening gaat d.m.v. een oogwindwerk buiten met draaistang. De schermen zijn standaard leverbaar in Technisch Zilver, RAL 9010 of RAL 9001. Overige RAL kleuren kunnen tegen een meerprijs worden geleverd. "JEWEL" uitvalschermer voorkomen directe zonnestraling op het vensterglas. Doordat het scherm een venster vormt wordt de zonnestraling tegengehouden en blijven het uitzicht en het contact met de buitenwereld bestaan. Tevens zijn ze geschikt voor elk type raam, waarbij een vrije doorloop onder het scherm niet nodig is. Het is functionele zonwering met een hoge mate van betrouwbaarheid en degelijkheid. De armer zijn verplaatsbaar en er is een ruime keuze aan type armer: vast, windvast, stormvast en gasveer. Voor elke situatie een perfecte oplossing. De maximale scherm breedte is afhankelijk van het type. In gekoppelde uitvoering kunnen zeer grote breedtes worden toegepast.

### **Toepassingen**

"JEWEL" uitvalschermer worden in diverse sectoren toegepast, zoals kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, bejaardencentra, alsmede in de particuliere sector. Teneinde een zo optimaal effect te bereiken is vroegtijdig overleg tussen de ontwerper van een gebouw, de aannemer, de opdrachtgever en de leverancier van zonwering aan te bevelen.

### **Schermdoeken**

Standaard worden de "JEWEL" uitvalschermer geleverd met Swela doeken. Tevens zijn er andere kwaliteiten mogelijk zoals Dickson. Een bijna onbeperkte keuze uit effen kleuren en streepmotieven. Het weefsel is van een duurzame zware kwaliteit (300 gram per m<sup>2</sup>), vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend, vet- en vuilafstotend, UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden. Met een brede waaier aan schitterende, vrolijke kleuren.

### **Opties**

"JEWEL" uitvalschermer zijn leverbaar met meerder buisdiktes e.e.a afhankelijk van de breedte. Ook zijn er koppelstukken leverbaar om grotere breedtes te overbruggen. Dit heeft het voordeel dat er maar 1 motor nodig is. Er zijn diverse armer leverbaar zoals: vast, windvast, stormvast of een gasveer e.e.a. afhankelijk van het type en de toepassing.

### **Bedieningen**

Naast de standaard bedieningen zijn er ook nog andere bedieningsmogelijkheden zoals: Bandopwinder binnen of buiten, mono binnen, staalraad windwerk binnen of buiten. Af te bestelen met: Somfy LT50 met of zonder Hirsschmann werkstekker, SLT 50 HiPro, Altus 50 RTS, Orea 50 RTS of Sunea 50 IO. De motoren zijn afhankelijk van het type scherm en de breedte.


# Uitvalschermen

# JEWEL


RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

*Always on track=====*

**JEWEL Uitvalscherm J120**

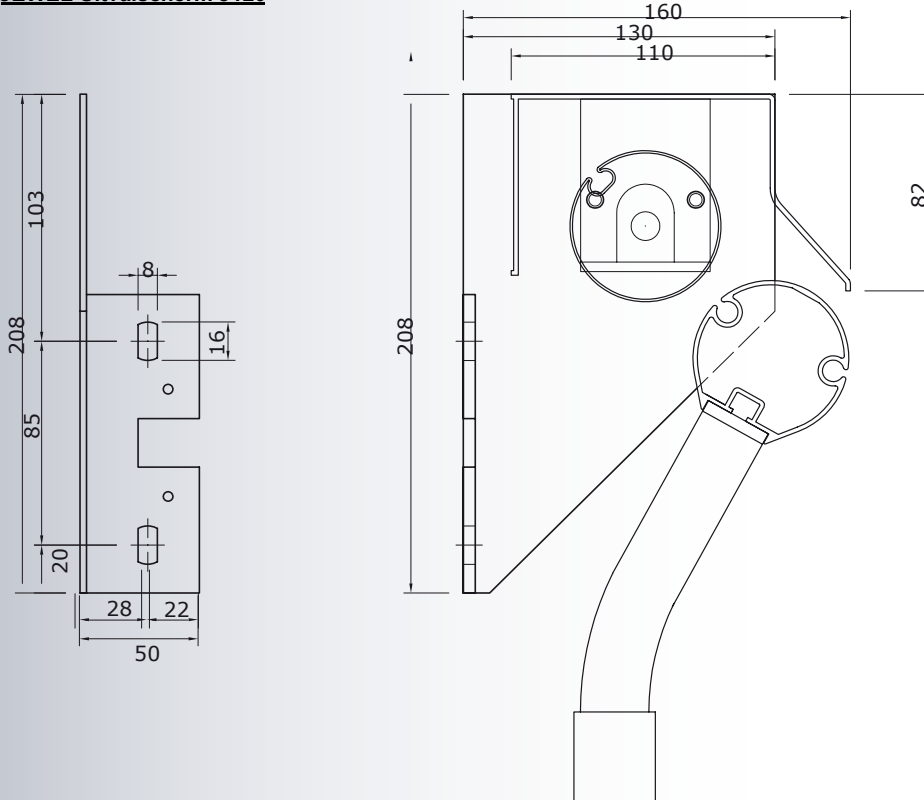

**JEWEL Uitvalscherm J124**

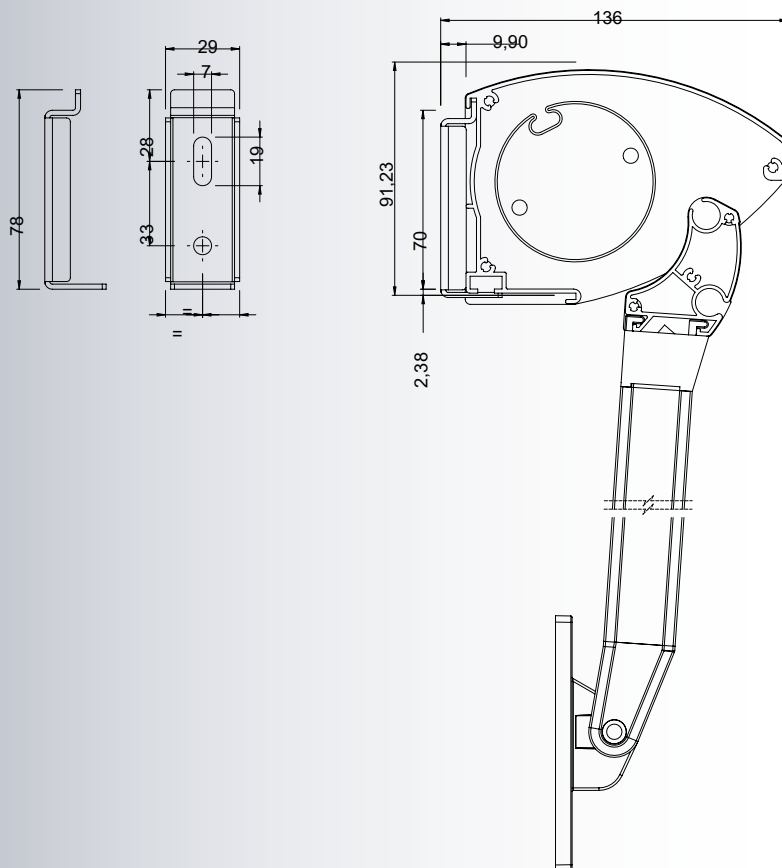





*Always on track-----*

# Uitvalschermen

## JEWEL Uitvalscherm J150

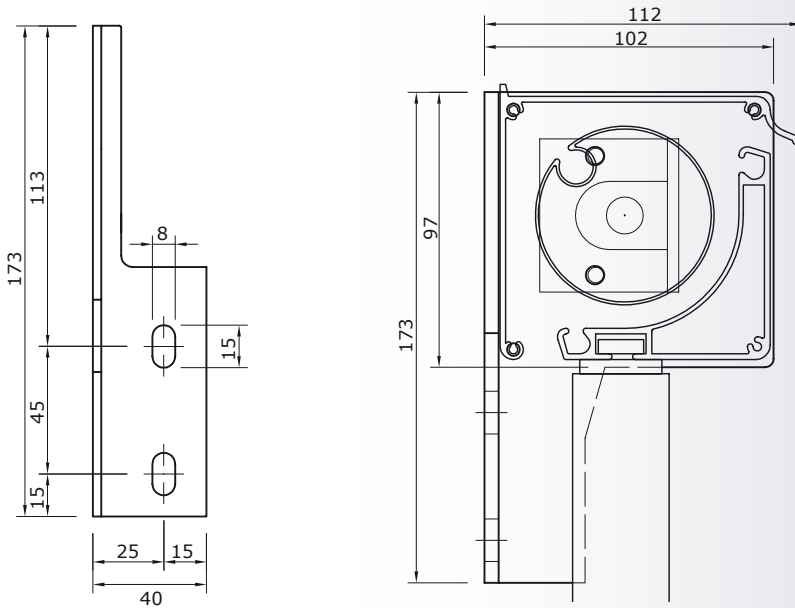

## JEWEL Uitvalscherm J160

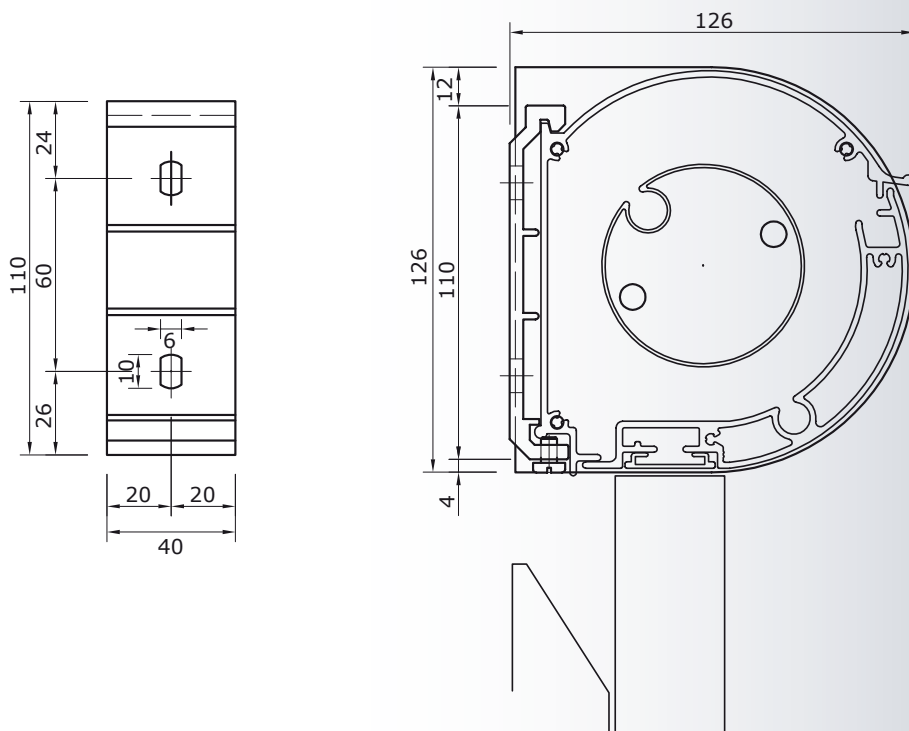


# Uitvalschermen



*Always on track=====*

**JEWEL Uitvalscherf J170**

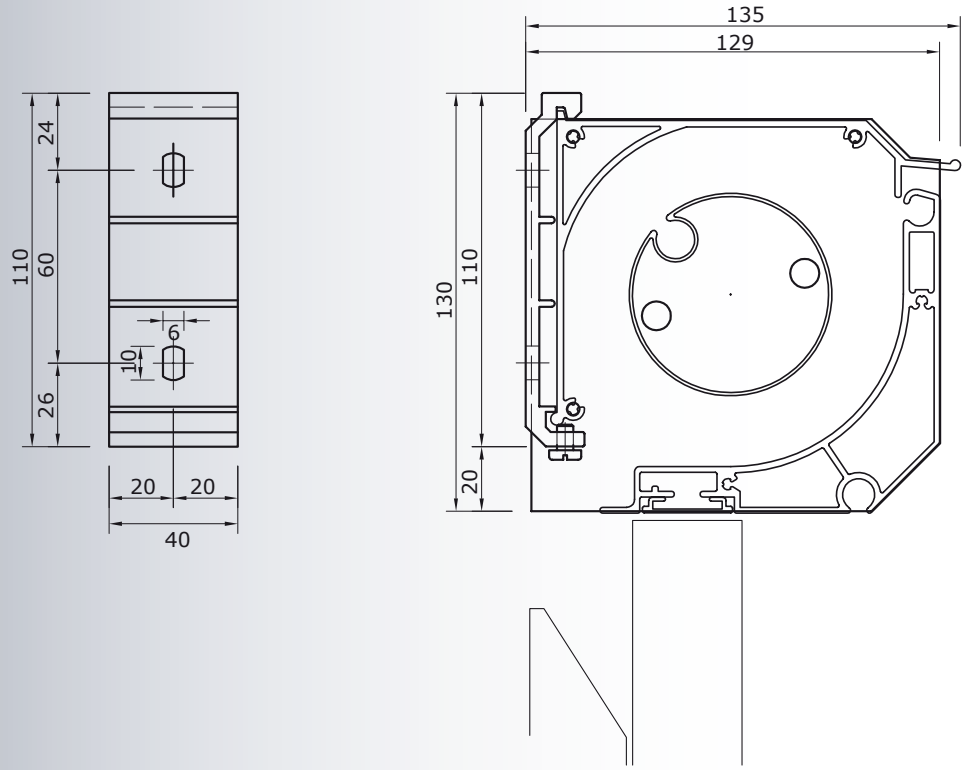



*Always on track-----*

# Uitvalschermen





## **Bestekomschrijving "JEWEL" Uitvalschermen**

- "JEWEL" Aluminium extrusieprofiel in technisch zilver, RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor) en RAL 7016 (grijs).
- Overige kleuren op aanvraag mogelijk.
- Uitvoering J120 - J124 - J150 - J160 - J170
- Swela schermdoek in diverse kleuren. Overige doeken tegen meerprijs.
- Bediening d.m.v. oogwindwerk met draaistang, bandopwinder binnen of buiten, mono binnen, staaldraad windwerk binnen of buiten. Elektromotoren Somfy LT50 met of zonder Hirsschmann werkstekker, SLT 50 HiPro, Altus 50 RTS, Orea 50 RTS of Sunea 50 IO.
- Voor situatie waar zonwering en/of warmtewering vereist is.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.



# JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

*Always on track=====*

## Uitvalschermen



Uitvalschermen

**JEWEL**

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

*Always on track=====*



[www.jewel.nu](http://www.jewel.nu)