

# JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

*Always on track=====*

## Screens



# Screens



*Always on track=====*





## **JEWEL Screen J75-85-95 / J599XS-S-M-L / J599-L-XL**

### **Algemeen**

**JEWEL Screens worden geleverd in de volgende uitvoeringen:**

- J75/85/J95 : Screen met een rechte of afgeschuinde bovenbak van 75/85/95 mm.
- J550-XS : Screen met rechte of afgeschuinde bovenbak 85 mm. en doek opgesloten in de zijgeleidingen (stormvast tot WK-8)
- J550-S : Screen met rechte of afgeschuinde bovenbak 95 mm. en doek opgesloten in de zijgeleidingen (stormvast tot WK-8)
- J550-M : Screen met rechte of afgeschuinde bovenbak 105 mm. en doek opgesloten in de zijgeleidingen (stormvast tot WK-8)
- J550-L : Screen met rechte of afgeschuinde bovenbak 125 mm. en doek opgesloten in de zijgeleidingen (stormvast tot WK-8)
- J599-L-XL : Screen met afgeronde bovenbak 105-125-155 mm. en doek opgesloten in de zijgeleidingen (stormvast tot WK-8)

### **Standaard gegevens**

Standaard worden de screens geleverd met universele zijgeleiding in geschroefde uitvoering of met klik-profielen. De klik-profielen zijn eenvoudig d.m.v. een kunststof dop op de kozijnen te monteren. Ook is er een staaldraad geleiding mogelijk. De J550 en J599 types zijn voorzien van een zijgeleiding waar het doek in opgesloten zit waardoor deze bestand zijn tegen een hogere windkracht. De bediening gaat d.m.v. een band of koordopwinder, monoccommando of elektrisch afhankelijk van het type screen. De screens zijn standaard leverbaar in Technisch Zilver, wit, RAL 9001 of RAL 7016. Overige RAL kleuren kunnen tegen een meerprijs worden geleverd.

### **Screendoeken**

Standaard worden de JEWEL screens geleverd met Sergé glasvezeldoek (naadloos tot 250 cm). Tevens zijn er andere kwaliteiten mogelijk zoals Soltis of verduisteringsdoek. Doeken groter dan 6m2 wordt afgeraden i.v.m. garantie. Verduisteringsdoek kan uitsluitend aan de binnenzijde worden gemonteerd. De maximale screenhoogte is afhankelijk van het type. Standaard gaan de screens tot een hoogte van 360 cm. maar de J550-L kan zelfs tot een hoogte van 600 cm. worden toegepast.

### **Opties**

JEWEL screens zijn leverbaar met meerder buisdiktes e.e.a afhankelijk van de breedte. Ook zijn er koppelstukken met PVC glijlager of aluminium leverbaar. Bij grotere breedtes geeft dit een voordeel omdat voor b.v. 2 screens maar 1 motor nodig is. Er kunnen ook 2 screens in 1 bak worden gemonteerd met aan beide zijden een bediening. De zijgeleiding zijn leverbaar met standaard bevestiging of op voorsprongsteunen en evt. extra uitgevoerd met een afdekstrip aan de voorzijde.

### **Bedieningen**


Naast de standaard bedieningen zijn er ook nog andere bedieningsmogelijkheden zoals: Oogwindwerk buiten, oogwindwerk buiten met vrijloop, bandwindwerk, koordwindwerk, staaldraadwindwerk, mono binnen of mono binnen met vrijloop. Tevens zijn er diverse elektromotoren leverbaar zoals: Somfy LT50 met of zonder Hirsschmann werkstekker, Altus 50 of 50/32 RTS, LS40 of Altus 40 RTS.

# Screens




*Always on track*



## J75-85-95 Schuin

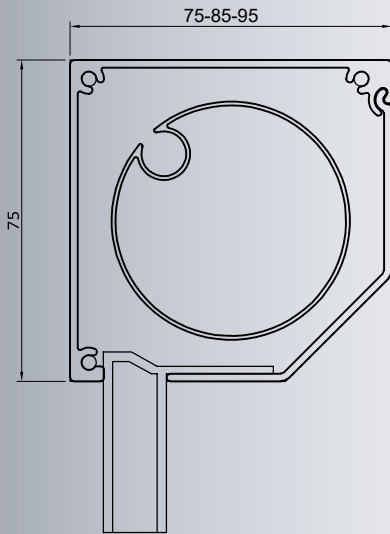


## J75-85-95 Recht

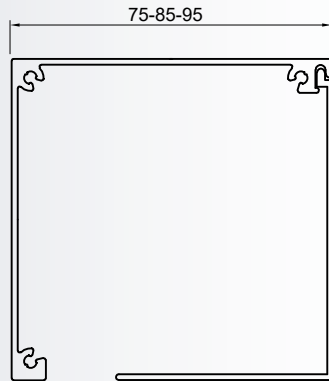



## Doorsnede onderlijsten

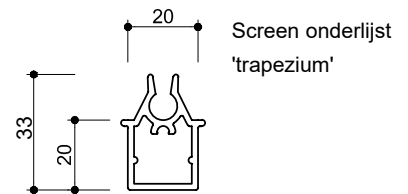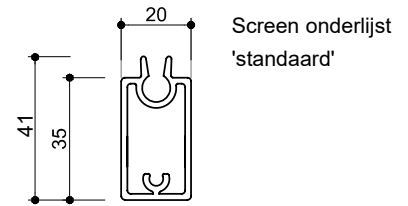

## Geleiderstop



## Doorsnede geleiders





# Screens

*Always on track=====*




# Screens




*Always on track=====*



## J550 XS-S-M-L Schuin

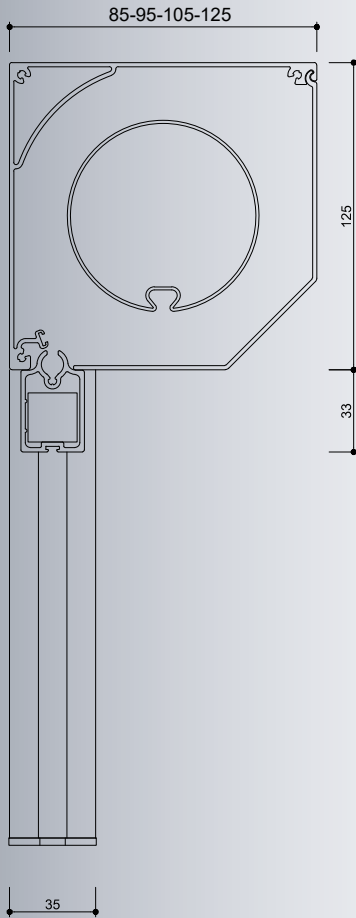




## J550 XS-S-M-L Recht

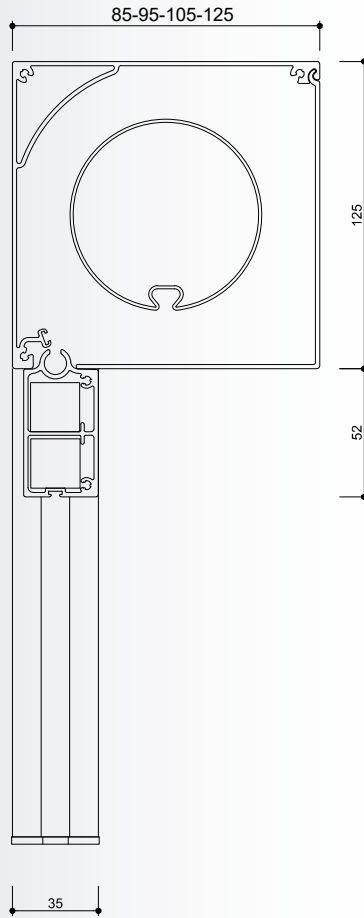

## Doorsnedes onderlijsten

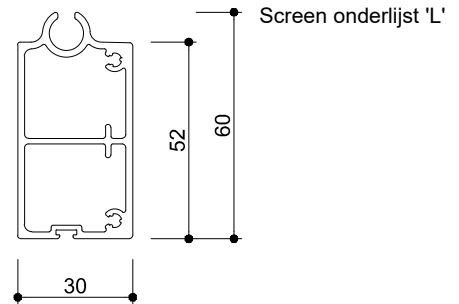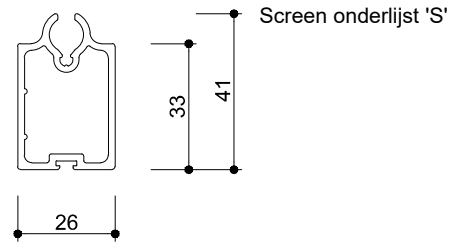

## Doorsnedes geleiders

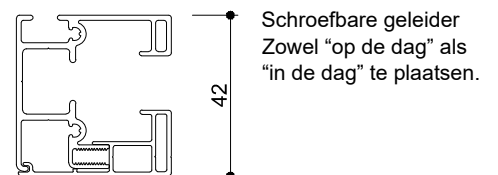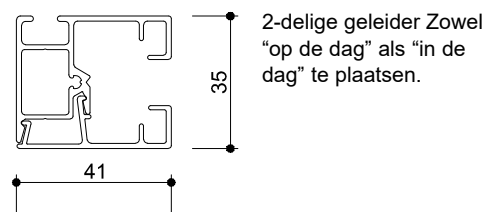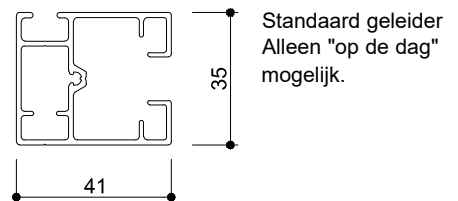





*Always on track=====*

# Screens

## Zijaanzicht

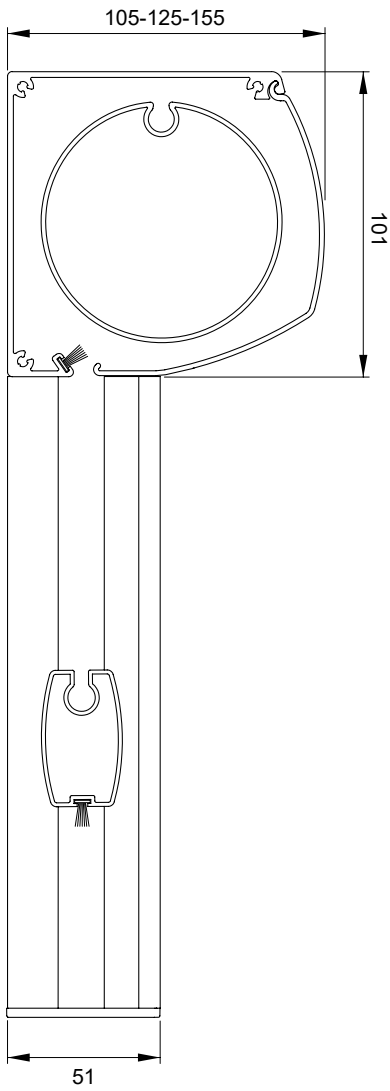


## Doorsnede onderlijst

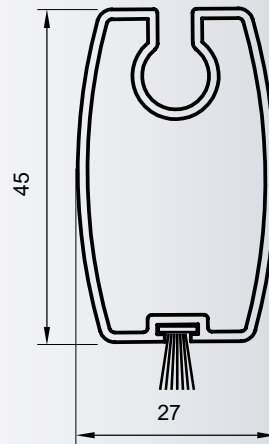

Screen onderlijst

## Doorsnede geleider

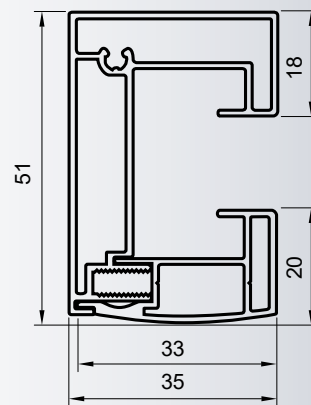

Geleider 51x35 mm  
Screen geleider

# Screens



*Always on track=====*



## **Bestekomschrijving "JEWEL" Screens**

- "JEWEL" Aluminium extrusieprofiel in technisch zilver, RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor) en RAL 7016 (grijs).
- Overige kleuren op aanvraag mogelijk.
- Uitvoering J75-85-95 / J540 / J550XS-S-M-L / J599-L-XL.
- Sergé glasvezeldoek in diverse kleuren. Overige doeken tegen meerprijs.
- Bediening d.m.v. band met bandopwinder, koord, monocommando, of elektrisch.
- Voor situatie waar zonwering en/of warmtewering vereist is.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.





# Screens

*Always on track=====*



# Screens



*Always on track=====*



[www.jewel.nu](http://www.jewel.nu)