

JEWEL

Lamelgordijnen

DE IDEALE OPLOSSING VOOR GROTE RAMEN

In gesloten toestand zorgen lamelgordijnen dat inkijk van buiten wordt voorkomen. Lamellen kunnen daarnaast zo opengedraaid worden dat er zicht is naar buiten, maar zon geweerd wordt. Vooral voor hoge ramen zijn lamelgordijnen van JEWEL de perfecte oplossing.



Inhoud

Introductie	2
Uitvoeringen	3
Montagemogelijkheden	4
Bediening	5
Minimale & maximale maten	6
Meetinstructies	7
Kindveiligheid (Childdsafe)	8



Lamelgordijnen van JEWEL zijn ideaal voor grote raampartijen en hoge ruimtes. In gesloten positie bieden ze volledige privacy, terwijl de lamellen eenvoudig gedraaid kunnen worden voor gecontroleerde lichtinval en zonwering. De collectie omvat stoffen lamellen in 89 mm en 127 mm en PVC-lamellen in 52 mm, 70 mm, 89 mm en 127 mm, zodat het systeem kan worden afgestemd op de schaal en stijl van de ruimte.


Voor schuine ramen is een trapezemodel beschikbaar, en voor beeldschermwerkplekken zijn speciale kwaliteiten leverbaar die hinderlijke schittering verminderen. Door de stabiele rail en ruime maatmogelijkheden zijn lamelgordijnen bijzonder geschikt voor grote ramen. Montage kan zowel op de muur als tegen het plafond, afhankelijk van de situatie.

Uitvoeringen

Standaard

De standaard rail is eenvoudig op de muur of tegen het plafond te monteren. De rail wordt standaard in wit geleverd. Zonder meerprijs is de rail ook in grijs en zwart leverbaar. De kunststof eindkappen zijn altijd bijpassend aan de rail in wit, grijs of zwart.


Stoffen lamellen worden met lamelgewicht en onderketting geleverd. De kleur van het lamelgewicht en de onderketting is bijpassend aan de kleur van de lamel. PVC lamellen worden zonder onderketting geleverd.



Trapeze


Een trapeze rail is toepasbaar voor schuine ramen. De schuine hoek kan tot zelfs 55°. De rail wordt standaard in wit geleverd. Zonder meerprijs is de rail ook in grijs en zwart leverbaar. De kunststof eindkappen zijn altijd bijpassend aan de rail in wit, grijs of zwart.

Stoffen lamellen worden met lamelgewicht en onderketting geleverd. De kleur van het lamelgewicht en de onderketting is bijpassend aan de kleur van de lamel. PVC lamellen worden zonder onderketting geleverd.



Glazenwasfunctie


De standaard rail wordt met een glazenwasfunctie uitgevoerd. Met behulp van een drukknop onderaan de rail kan het lamellenpakket losgekoppeld worden van de eindstop. Zo zijn ze samen handmatig te verschuiven. Zodra het systeem weer met het koord wordt bediend, koppelen de lamellen zich vanzelf vast. Een trapeze rail heeft nooit een glazenwasfunctie.




Montagemogelijkheden

Montage op de muur of tegen het plafond



Lamelgordijnen kunnen op de muur of tegen het plafond gemonteerd worden. Na het monteren van de steunen is de rail eenvoudig vast te klikken.














Op de dag /
op de muur



In de dag / in het kozijn /
tegen het plafond

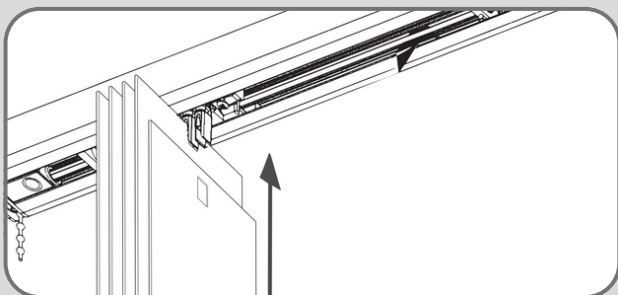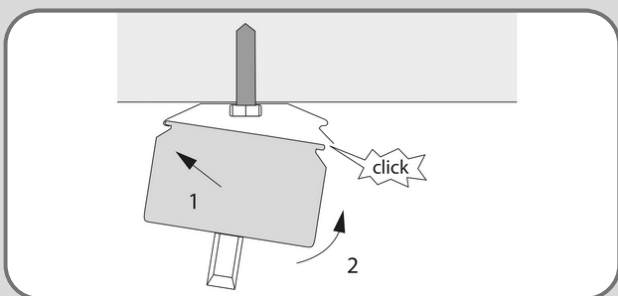

Bediening

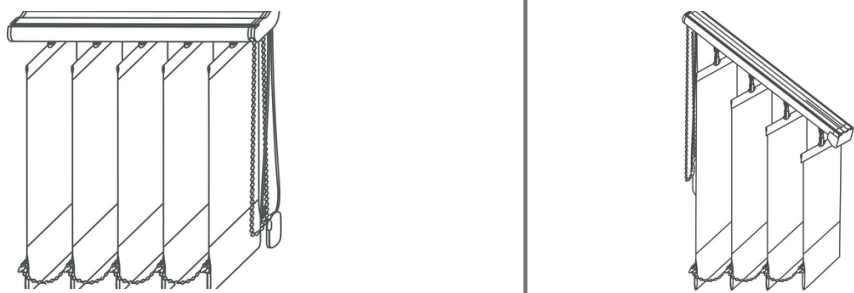
Standaard* Trapeze*		
		
 Bediening links, pakket links	 Bediening rechts, pakket links	 Bediening links, pakket links
 Bediening rechts, pakket rechts	 Bediening links, pakket rechts	 Bediening rechts, pakket rechts
 Bediening links, middensluiting	 Bediening rechts, middensluiting	 Bediening rechts, pakket links
		 Bediening links, pakket rechts

*De ketting wordt gebruikt voor het kantelen, het trekkoord voor het schuiven van de lamellen.

Minimale & maximale maten

Standaard


Type	Lamelbreedte (mm)	Draaien	Min. breedte (cm)	Max. breedte (cm)	Min. hoogte (cm)	Max. hoogte (cm)	Max. opp. (m2)	Glazenwasfunctie
Stof	89 & 127	180°	30	500*	65	350	16	Ja
PVC	52, 70, 89 & 127	180°	30	500*	30	260	-	Ja




* Lamellen met een breedte groter dan 260 cm worden geleverd als 2 individuele rails met in het midden een overlapping.

Trapeze

Type	Lamelbreedte (mm)	Draaien	Min. breedte (cm)	Max. breedte (cm)	Min. hoogte (cm)	Max. hoogte (cm)	Max. opp. (m2)	Glazenwasfunctie
Stof	89 & 127	180°	30	260	65	300	9	Nee
PVC	89 & 127	180°	30	260	30	260	9	Nee



Profielafmetingen

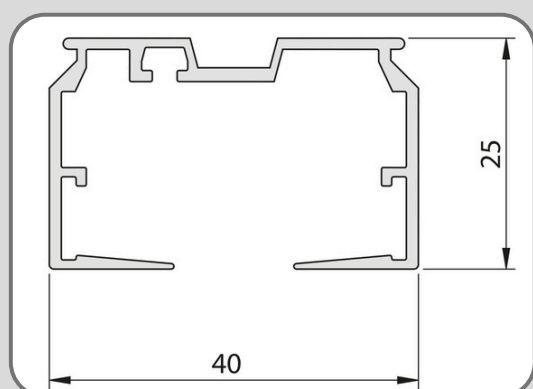


Rail b40 x h25 mm

Meetinstructies

- Gebruik een metalen rolmaat en meet op minimaal 3 punten: boven, midden en onder.
- Kozijnen zijn niet altijd 100% recht. Neem altijd de kleinste maat, zodat het product altijd goed bediend kan worden.
- Meet ook de hoogte op 3 punten, zodat je zeker weet welke hoogte minimaal benodigd is.
- Houd bij de keuze van raamdecoratie rekening met eventuele uitstekende delen zoals klinken en bekijk ook zorgvuldig of er genoeg ruimte blijft om het raam te openen.


Montage op de dag / op de muur / plafond

Gelieve zo te meten dat bij geopend systeem het lamellenpakket de gehele nis vrijgeeft (zie overzicht 'pakketbreedte'). De bestelhoogte komt overeen met de totale systeemhoogte (inclusief montagerail).

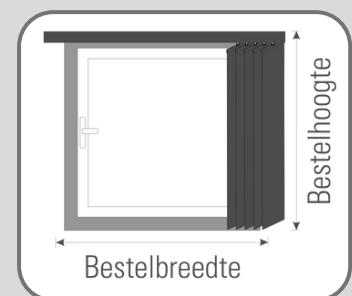

Montage in de dag / in het kozijn

Voor de bestelbreedte meet u de nisbreedte. De bestelhoogte komt overeen met de nishoogte. Meet de hoogte van de nis op meerdere punten, omdat vloeren of raamdorpels over lange afstanden vaak niet exact horizontaal lopen. Ga van de kleinst gemeten maat uit. Let op de uitstekende raamgrepen.

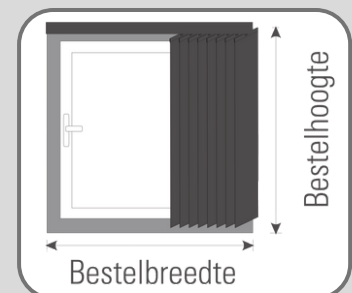

Montage trapeze

In de dag


Bestelbreedte: meet de breedte tussen de twee muren / kozijnstijlen. Gelieve op meerdere plekken te meten en van de kleinste maat uit te gaan.

Bestelhoogte: meet de linker en rechter hoogte tussen de twee muren / kozijnstijlen.

Op de dag

Bestelbreedte: meet de breedte tussen de twee muren / kozijnstijlen inclusief de benodigde overlap.

Bestelhoogte: meet de linker en de rechter hoogte inclusief de benodigde overlap.

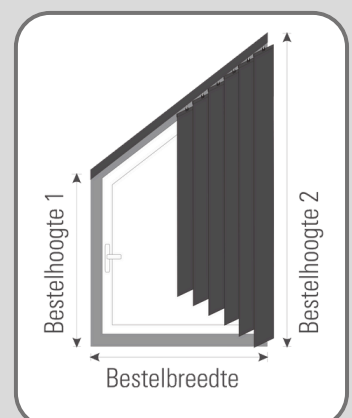


Let op: de door u opgegeven bestelmaat dient altijd de afgewerkte maat te zijn!



Kindveiligheid (Chidsafe)

Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Koorden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden om wurging en verstikking te voorkomen. De hals van een kind kan in koorden verstrikt raken. Bedden, ledikantjes en meubels moeten uit de buurt van koorden van raambekleding worden geplaatst. Koorden mogen niet aan elkaar vast worden gemaakt. Er moet voor komen worden dat koorden verstrikt kunnen raken en een lus kunnen vormen.

Raamdecoratie, met een ketting- en/of koordbediening, brengt gevaren voor kinderen met zich mee. Daarom eindigen de kettingen en koorden vanaf de montagehoogte 150 cm boven de grond. Bij een onbekende montagehoogte worden de kettingen en koorden max. 1 m lang gemaakt.

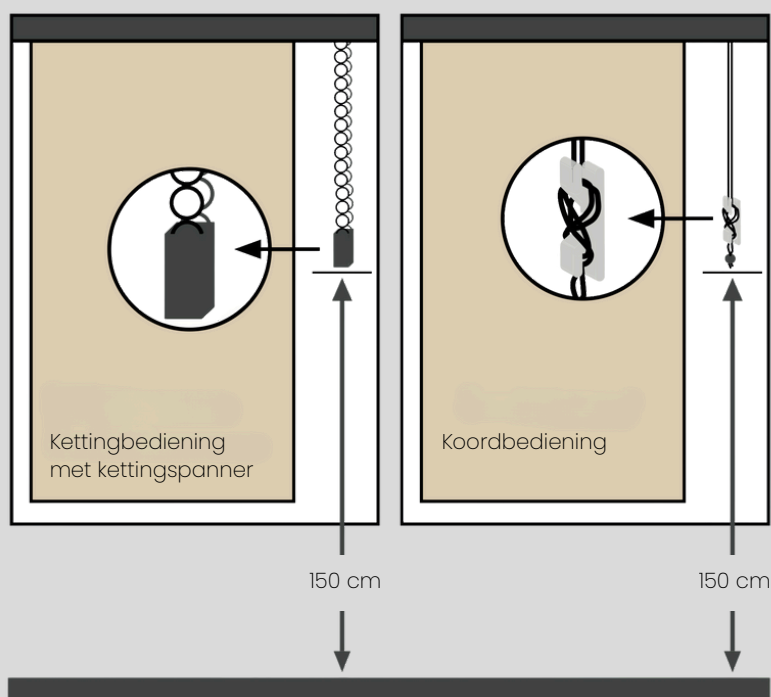



Contact

J.S.T. Products International BV
Stellingmolenweg 16
7383 XV Voorst

☎ 0575-502601

✉ jst@jstproducts.nl

🌐 www.jewel.nu

