

JEWEL

Horizontale jaloezieën

VEELZIJDIG EN FLEXIBEL

De op maat gemaakte horizontale jaloezieën van JEWEL zijn uiterst geschikt om de zon en het licht in de kamer perfect te regelen. Tegelijkertijd beschermen horizontale jaloezieën tegen nieuwsgierige blikken. Van metaal-glanzend tot fluweelmatte oppervlakten, in de materialen aluminium, hout of bamboe in vele kleuren, zorgen jaloezieën voor een sfeervol interieur.



Inhoud

Aluminium jaloezieën

Uitvoeringen	3
Montagemogelijkheden	4
Bediening	6
Opties	8
Overzichtstabel	9
Minimale & maximale maten	11
Meetinstructies	12
Montagetoebehoren	13
Kindveiligheid (Childsafe)	15

Houten jaloezieën

Uitvoeringen	16
Montagemogelijkheden	18
Bediening	19
Opties	20
Overzichtstabel	21
Minimale & maximale maten	22
Meetinstructies	24
Montagetoebehoren	25
Kindveiligheid (Childsafe)	26



JEWEL horizontale jaloezieën bieden optimale lichtregulatie en privacy, met lamellen in aluminium en hout en een ruime keuze aan kleuren en afwerkingen van mat tot metallic. De aluminium jaloezieën zijn verkrijgbaar in 16 mm, 25 mm en 50 mm, terwijl de houten varianten leverbaar zijn in 25 mm en 50 mm. Voor een verfijnde afwerking kunnen de jaloezieën worden voorzien van ladderkoorden of ladderbanden in bijpassende kleuren.


Dankzij hun veelzijdigheid zijn horizontale jaloezieën geschikt voor diverse ruimtes, waaronder vochtige omgevingen zoals badkamers. Montage is mogelijk in de glaslijst, op de muur, tegen het plafond of direct op de venstervleugel, eventueel met klemsteunen zodat boren niet nodig is. Hiermee vormen ze een flexibele oplossing voor zowel woon- als projecttoepassingen.

Uitvoeringen aluminium

Standaard profiel

De aluminium horizontale jaloezieën worden met een boven- en onderprofiel van staal altijd passend aan de kleur van de lamellen geproduceerd. De kleurcombinatie lamellen met boven- en onderprofiel staan tussen haakjes onder iedere staal genoemd. Het monteren gaat eenvoudig door het profiel in de steun in te haken.

Lamelbreedtes



16 mm



25 mm




50 mm


Montagemogelijkheden

Montage op de muur of tegen het plafond



Aluminium jaloezieën kunnen op de muur of tegen het plafond gemonteerd worden. Na het monteren van de steunen is de jaloezie eenvoudig in te klikken. Bij staaldraadzijgeleiding zijn bijbehorende spansteunen voor montage op de dag of in de dag verkrijgbaar.




Op de dag /
op de muur

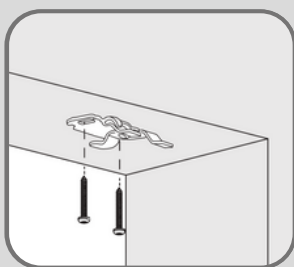


In de dag / in het kozijn /
tegen het plafond



Zijgeleiding (optioneel)




Zijgeleiding op de dag

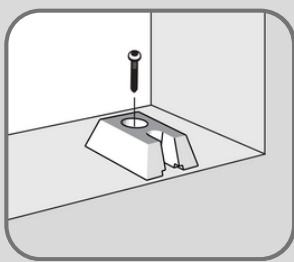


Zijgeleiding in de dag /
in het kozijn / in de glaslijst

Montage op de venstervleugel

Optioneel is het mogelijk om klemsteunen voor de montage op de venstervleugel te kiezen. Deze zijn eenvoudig over de venstervleugel heen te schuiven en hoeven niet geschroefd te worden. Ze zijn uitermate geschikt bij kunststof- of aluminiumkozijnen. Bij gebruik van staaldraadzijgeleiding is er ook een klemsteun voor aan de onderzijde van de raamvleugel verkrijgbaar.

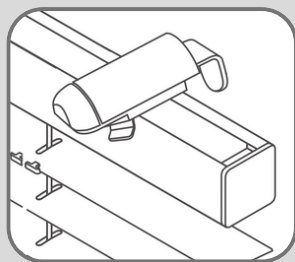




Klemsteun-montage
bovenzijde

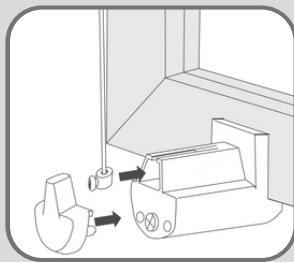

Klemsteun-montage
onderzijde

Klemsteunen (optioneel)

JEWEL biedt voor de 16 mm en de 25 mm jaloezie de mogelijkheid om ze te monteren met tape. De ondergrond dient wel glad en vlak te zijn en van te voren goed ontvet te worden. Bij gebruik van zijgeleiding met staaldraad is er ook een kleefsteun voor aan de onderzijde verkrijgbaar.

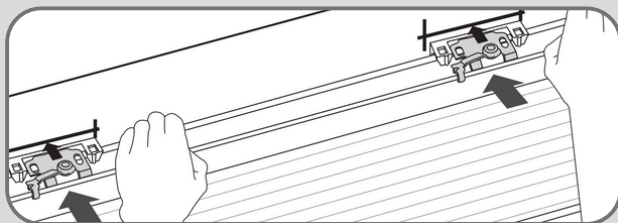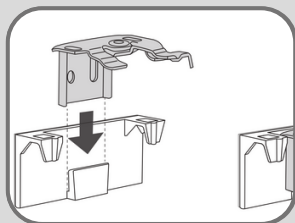

Kleefsteun-montage bovenzijde




Bediening

16 & 25 mm – optrekkoord en draaistang

De kleur van het optrekkoord wordt altijd afgestemd op de kleur van de jaloezie. De draaistang en alle overige componenten zijn transparant. De kindveilige koordverbinder is niet transparant, maar kleurend aan het gebruikte koord.


Beschikbaar voor 16 & 25 mm lamellen.



50 mm – optrekkoord en tuimelkoord

De kleur van het optrek- en tuimelkoord wordt altijd afgestemd op de kleur van de jaloezie.

Beschikbaar voor 50 mm lamellen.



Elektro bediening algemeen

Onze maatwerk jaloezieën kunnen we voorzien van een slimme motor die je eenvoudig draadloos kunt installeren in jouw slimme woning.

Je kunt de jaloezieën bedienen met de MOTION afstandsbediening. De MOTION Wi-Fi Bridge maakt bediening mogelijk op afstand via de MOTION smartphone-app en via veelgebruikte smart home-assistenten zoals Google Assistant, Amazon Alexa en IFTTT. Deze Motion Wi-Fi Bridge vind je in ons standaard assortiment. Zo kun je jouw jaloezieën automatisch laten bewegen, zelfs wanneer je niet thuis bent! Dit zorgt voor gemak, veiligheid en energiebesparing.

Elektro bediening 16 & 25 mm

Het tuimelen van de lamellen en het optrekken van de gehele jaloezie met een 12V motor. Deze motor heeft een ingebouwde ontvanger en wordt aangestuurd met een afstandsbediening of via een app. De externe accu van deze motor is met een snoetje verbonden en dient bij de jaloezie te worden gemonteerd. Deze wordt opgeladen met een bijgeleverde USB-C kabel van 3 meter lang.



Motor voor 16 & 25 mm



Afstandsbediening 1-5 kanaals



Externe accu oplaadbaar



300 cm lange kabel 12V

Elektro bediening 50 mm

Het tuimelen van de lamellen en het optrekken van de gehele jaloezie met een 12V motor. Deze motor heeft een ingebouwde ontvanger en wordt aangestuurd met een afstandsbediening of via een app. Ook de accu is ingebouwd en wordt opgeladen met een bijgeleverde USB-C kabel van 3 meter lang.



Motor voor 50 mm



Afstandsbediening 1-5 kanaals




Externe accu oplaadbaar

Opties

Ladderkoord

De kleur van het ladderkoord is altijd passend aan de kleur van de lamellen. Het is niet mogelijk een andere kleur te kiezen.


Ladderkoorden zijn voor alle lamelbreedtes verkrijgbaar.



Ladderband


De kleur van het ladderband kunt u zelf kiezen. De ladderbanden hebben een breedte van 25 mm.

Ladderbanden zijn verkrijgbaar voor horizontale jaloezieën met 50 mm lamellen.




Zijgeleiding

Bij toepassing van een jaloezie op bijvoorbeeld een deur of een draaikiëpraam is zijgeleiding uitermate geschikt. De zijgeleiding zorgt ervoor dat de jaloezie aan het raam / deur gefixeerd blijft. Maximale schuine hoek is 25°. Zijgeleiding is tegen een meerprijs voor alle lamellenbreedtes mogelijk.








Op de dag








In de dag

Overzichtstabel

16 & 25 mm Aluminium jaloezieën			
Optrekkkoord met draaistang* 		Motor 12-Volt 	
 draaistang links optrekkkoord links	 draaistang links optrekkkoord rechts		
 draaistang rechts optrekkkoord rechts	 draaistang rechts optrekkkoord links		

* Horizontale jaloezieën 16/25 mm < 40 cm, plaatsing van het optrekkkoord en draaistang is niet mogelijk aan gelijke zijde.

Overzichtstabel

50 mm Aluminium jaloezieën	
Optrekkoord met tuimelkoord** 	Motor 12-Volt of 230 Volt 
 tuimelkoord links optrekkoord links	 tuimelkoord links optrekkoord rechts
 tuimelkoord rechts optrekkoord rechts	 tuimelkoord rechts optrekkoord links

** Horizontale jaloezieën 50 mm > 140 cm breed, er worden 2 koordremmen toegepast.


Minimale & maximale maten

Bediening	Aluminium 16 mm	Aluminium 25 mm	Aluminium 50 mm
	optrekkoord / draaistang motor 12V	optrekkoord / draaistang motor 12V	optrekkoord / tuimelkoord motor 12V
Profielmaat in mm (bxH)	25 x 25	25 x 25	57 x 51
Minimale breedte in mm	320	320	410
Minimale breedte als elektro	650	650	850
Maximale breedte in mm	2600	2600	3500
Maximale hoogte in mm	3250	3250	3250
Maximale oppervlakte in m2	5,0	5,0	12
Ladderkoord	+	+	+
Ladderband	-	-	+
Badkamerkwaliteit	+	+	-
Zijgeleiding	+	+	+
Elektro	+	+	+

+ = ja


- = nee

Profielafmetingen

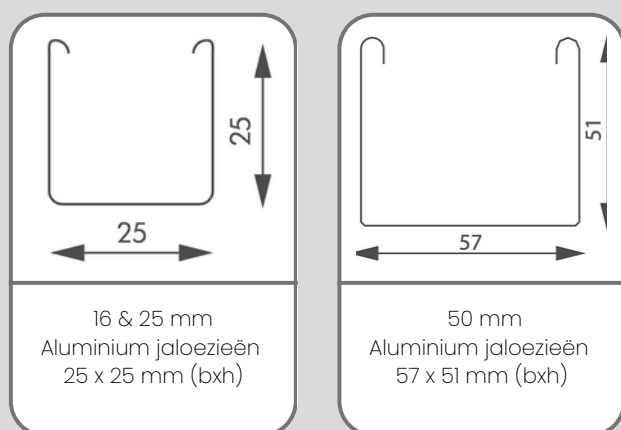

Pakkethoogte (mm)

Producthoogte (mm)	Aluminium 16 mm (ladderkoord)	Aluminium 25 mm (ladderkoord)	Aluminium 50 mm (ladderkoord)	Aluminium 50 mm (ladderband)
1000	80	70	120	120
1500	100	85	130	140
2000	120	100	140	155
2500	140	115	150	170
3000	160	130	160	190



De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.


Meetinstructies

- Gebruik een metalen rolmaat en meet op minimaal 3 punten: boven, midden en onder.
- Kozijnen zijn niet altijd 100% recht. Neem altijd de kleinste maat, zodat het product altijd goed bediend kan worden.
- Meet ook de hoogte op 3 punten, zodat je zeker weet welke hoogte minimaal benodigd is.
- Houd bij de keuze van raamdecoratie rekening met eventuele uitstekende delen zoals klinken en bekijk ook zorgvuldig of er genoeg ruimte blijft om het raam te openen.

Montage in de glaslijst

De bestelbreedte is de breedte van de ruit (incl. afdichtlip).
De bestelhoogte is de hoogte van de ruit.


Houd er rekening mee dat de diepte van de glaslat min. 25 mm dient te zijn.

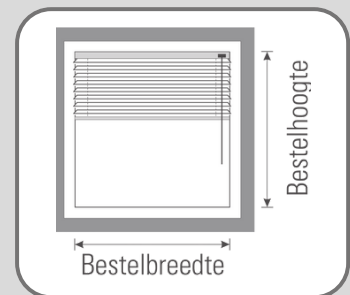

Montage op de venstervleugel


Bestelbreedte: meet de breedte van het glas en tel daarbij de benodigde overlap in de breedte op.
Bestelhoogte: de hoogte van de venstervleugel.

Houd er rekening mee dat er voldoende ruimte voor de klink overblijft zodat het raam goed bedienbaar blijft.

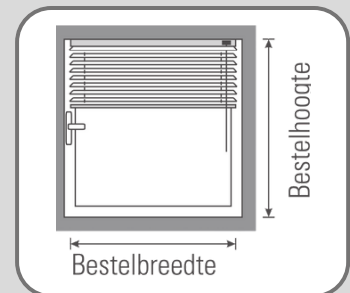

Montage op de dag/op de muur


Bestelbreedte: meet de breedte van het kozijn en tel aan iedere zijde ca. 50 mm op.
Bestelhoogte: de minimaal vereiste hoogte is de hoogte van het kozijn + de pakkethoogte. Op deze manier is er voldoende bedekking van het raam en kan het raam nog altijd naar binnen toe opengedraaid worden.

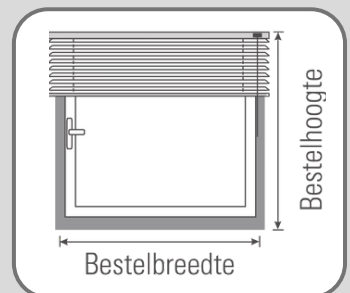

Montage in de dag






Voor de bestelbreedte meet u de nisbreedte.
De bestelhoogte komt overeen met de nishoogte.

Let op dat het product niet wordt belemmerd door uitstekende raamdelen. Zorg bij draaikiepramen dat het pakket het openen / sluiten van het raam niet belemmert.

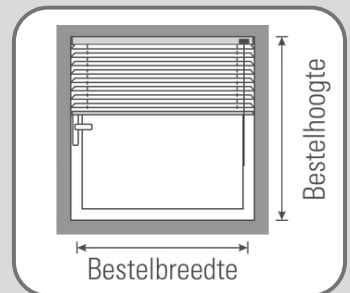


Montagetoebehoren

Standaard montagetoebehoren (bij de prijs inbegrepen)

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnmr/kleur	Montage
	Universele schaarsteun 16 & 15 mm	1825 130 0010 00 verzinkt	- Op de muur - Op de dag - Tegen het plafond
	Universele schaarsteun 50 mm profiel	1841 086 0000 00 verzinkt 1841 086 1102 00 wit 1841 086 1119 00 zwart	- Op de muur - Op de dag - Tegen het plafond
	Plafond schaarsteun 16 & 25 mm	1825 131 0010 00 verzinkt	- In de glaslijst - Tegen het plafond
	Plafond schaarsteun 50 mm	1841 085 0000 00 verzinkt 1841 085 1102 00 wit 1841 085 1119 00 zwart	- In de glaslijst - Tegen het plafond
	Spansteun set met nippel t.b.v. zijgeleiding ODD 16 & 25 mm	1810 100 0001 00 transparant	- Op de muur - Op de dag
	Spansteun met nippel t.b.v. zijgeleiding IDD 16 & 25 mm	1810 100 0002 00 transparant	In de glaslijst
	Spansteun met nippel t.b.v. zijgeleiding IDD 50 mm	1850 040 0010 00 1850 014 0010 00 aluminium	- In de dag - In het kozijn
	Spansteun set met nippel t.b.v. zijgeleiding ODD 50 mm	1850 045 0010 00 verzinkt 1850 012 0020 00 aluminium	Op de dag
	Koordhouder Childsafe	1850 301 0000 00 transparant	-

Montagetoebehoren met meerprijs

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnmr/kleur	Montage
	Klemsteun t.b.v kunststof kozijn 'bovenzijde' 16 & 25 mm	1825 140 1102 00 wit	Op de venstervleugel
	Klemsteun t.b.v kunststof kozijn 'onderzijde' 16 & 25 mm	1850 070 0000 00 wit	Op de venstervleugel
	Uitschuifbare wandsteun uit 8-11 cm 16 & 25 mm	1825 143 0010 00 verzinkt	• Op de muur • Op de dag
	Uitschuifbare wandsteun 50 mm	1841 071 0010 00 verzinkt	• Op de muur • Op de dag
	Kleefsteun 16 & 25 mm boven	1825 146 1102 00 wit	Op kozijn / wand
	Kleefsteun 16 & 25 mm onder voor zijgeleiding	6840 335 1102 00 1825 145 0000 00 wit	Op kozijn / wand


Let op: bevestigingsschroeven worden niet meegeleverd!



Kindveiligheid (Chidsafe)

Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Koorden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden om wurging en verstikking te voorkomen. De hals van een kind kan in koorden verstrikt raken. Bedden, ledikantjes en meubels moeten uit de buurt van koorden van raambekleding worden geplaatst. Koorden mogen niet aan elkaar vast worden gemaakt. Er moet voorkomen worden dat koorden verstrikt kunnen raken en een lus kunnen vormen.

Raamdecoratie, met een ketting- en/of koordbediening, brengt gevaren voor kinderen met zich mee. Daarom eindigen de kettingen en koorden vanaf de montagehoogte 150 cm boven de grond. Bij een onbekende montagehoogte worden de kettingen en koorden max. 1 m lang gemaakt.

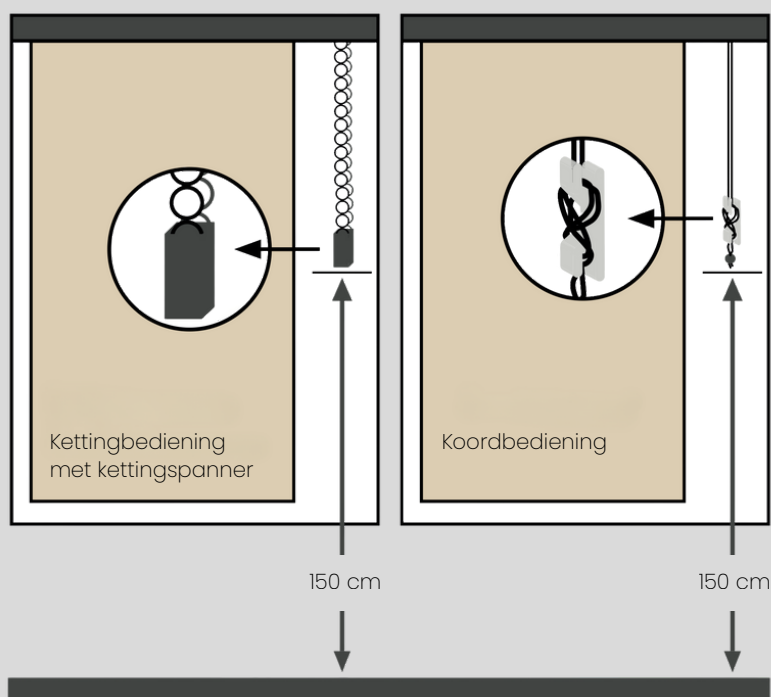

Uitvoeringen houten jaloezieën

Algemeen

JEWEL biedt houten jaloezieën aan in vier hoogwaardige uitvoeringen: Bamboe, Basswood, Lightwood en Abachi. Elk materiaal heeft zijn eigen unieke karakter en structuur – van de lichte, duurzame bamboe tot het verfijnde Basswood. Dankzij deze variatie is er voor ieder interieur en project een passende oplossing.

De houten jaloezieën worden standaard bediend d.m.v. optrek- en tuimelkoord. De kleur van het ladderkoord is altijd passend aan de kleur van de lamellen. Het bovenprofiel is van staal en wordt afgewerkt met een houten kooflijst die in dezelfde kleur als de lamellen is.



Bamboe

Bamboe jaloezieën combineren een hoogwaardige uitstraling met praktische duurzaamheid, ideaal voor toepassing in de projectmarkt zoals kantoren, hotels, scholen en horeca. De natuurlijke structuur van bamboe creëert een warme en professionele ambiance, terwijl de lamellen optimale controle geven over licht, privacy en energieregulatie in elke ruimte.

Door de sterke en lichtgewicht materiaaleigenschappen zijn deze jaloezieën uiterst geschikt voor intensief gebruik. Daarnaast sluiten ze aan bij duurzaamheidsdoelstellingen dankzij de snel hernieuwbare bron van bamboe. Hierdoor is bamboe een esthetisch en toekomstbestendig onderdeel van elke projectinrichting.

Lightwood

Lightwood jaloezieën, vervaardigd uit FSC-gecertificeerd Paulownia hout, zijn de ideale keuze voor projectinrichtingen waar een verfijnde, natuurlijke uitstraling gecombineerd moet worden met praktisch gebruiksgemak. Paulownia – één van de lichtste hardhoutsoorten ter wereld – maakt het mogelijk om ook grote jaloezieën eenvoudig te bedienen en duurzaam in te zetten in intensief gebruikte ruimtes zoals hotels, kantoren en hospitality-projecten.

De vormvaste en slanke lamellen zorgen voor een elegante, hoogwaardige look die past binnen uiteenlopende interieurstijlen. Dankzij de nauwkeurige optrek- en tuimelbediening is optimale controle over lichtinval en privacy gegarandeerd, essentieel voor zowel werk- als gastomgevingen. Als snelgroeiende houtsoort met FSC-certificering draagt Lightwood bovendien bij aan duurzame materiaalkeuzes en sluit het optimaal aan bij MVO-doelstellingen en groene bouwcertificeringen. De Lightwood jaloezieën zijn licht in gewicht en sterk in uitstraling. Kortom, een duurzame oplossing voor elke professionele projectinrichting.

Abachi

Abachi houten jaloezieën bieden een stijlvolle en functionele raamoplossing voor projectomgevingen waar comfort en uitstraling centraal staan. Abachi, afkomstig uit Afrika, is een lichte en zachte hardhoutsoort die bekend staat om zijn uitstekende isolerende eigenschappen. Dit maakt het materiaal zeer geschikt voor kantoren, zorginstellingen, scholen en hospitality-projecten waarin een aangenaam binnenklimaat gewenst is.

De lamellen hebben een subtiele houtstructuur die zorgt voor een luxe en warme uitstraling. Door het lage gewicht van Abachi laten jaloezieën zich soepel bedienen, zelfs bij grotere raamafmetingen die in projecten vaak voorkomen. De optrek- en tuimelbediening maakt een nauwkeurige regulatie van licht en privacy mogelijk, passend bij uiteenlopende ruimtefuncties; van vergaderruimte tot hotelkamer. Abachi is gemakkelijk te verwerken en heeft een hoge maatvastheid, waardoor het een duurzaam alternatief vormt voor zwaardere houtsoorten zonder concessies aan kwaliteit en uitstraling.

Abachi jaloezieën: stijlvol, licht in bediening en ideaal voor professionele toepassingen waar functionaliteit en comfort hand in hand gaan.

Basswood

Basswood jaloezieën zijn een veelgekozen oplossing binnen de projectmarkt dankzij de combinatie van een luxe uitstraling en een hoge vormvastheid. Basswood, een verfijnde lindehoutsoort, heeft een bijzonder fijne en gelijkmatige structuur waardoor het zich uitstekend leent voor strak gelakte en egale afwerkingen. Dit maakt het een perfecte match voor moderne kantooromgevingen, hotels, winkels en andere commerciële toepassingen waar esthetiek centraal staat.

Doordat Basswood licht van gewicht is, blijven jaloezieën ook bij grote afmetingen comfortabel te bedienen. De lamellen bieden een nauwkeurige controle over lichtinval, waarmee eenvoudig een professionele en aangename werkomgeving gecreëerd wordt. Daarnaast staat Basswood bekend om zijn stabiliteit, waardoor de lamellen mooi vlak blijven en bestand zijn tegen dagelijks intensief gebruik. Met zijn hoogwaardige afwerking en veelzijdigheid in kleur en stijl past Basswood naadloos binnen uiteenlopende interieurconcepten. Het resultaat: een tijdloze raamdecoratie die functionaliteit en design perfect in balans brengt.


Lamelbreedtes

Lamelsoort	Lamelbreedtes in mm
Bamboe	50
Lightwood	50 & 65
Abachi	50
Basswood	65


Montagemogelijkheden

Montage op de muur of tegen het plafond



De houten jaloezieën kunnen op de muur of tegen het plafond gemonteerd worden. Na het monteren van de steunen is de jaloezie eenvoudig in te klikken. Daarna kan de afdekkooft met de magneten op het profiel geplaatst worden. Bij staaldraadzijgeleiding zijn bijbehorende spansteunen voor montage op de dag of in de dag verkrijgbaar.

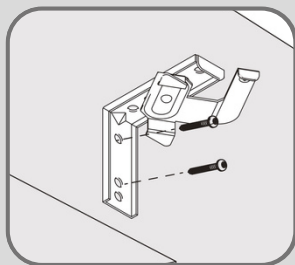


Op de dag /
op de muur




In de dag / in het kozijn /
tegen het plafond



Zijgeleiding (optioneel)

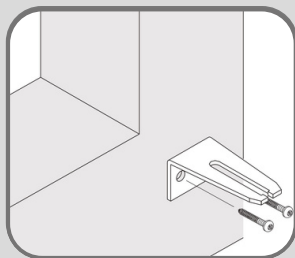

Zijgeleiding op de dag

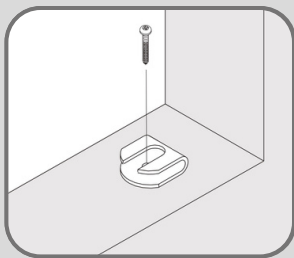


Zijgeleiding in de dag /
in het kozijn

Bediening

Optrekkoord en tuimelkoord

De kleur van het optrek- en tuimelkoord wordt altijd afgestemd op de kleur van de jaloezie.

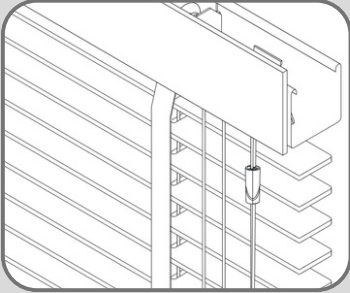

Elektro bediening

- Brel 12 Volt met ingebouwde ontvanger
- Brel 230 Volt mechanisch
- Brel 230 Volt met ingebouwde ontvanger
- Somfy 230 Volt IO met ingebouwde ontvanger
- Somfy 230 Volt mechanisch



Opties

Ladderkoord

De kleur van het ladderkoord is altijd passend aan de kleur van de lamellen. Het is niet mogelijk een andere kleur te kiezen.




Ladderband

De ladderbanden zijn verkrijgbaar in de breedtes:






10 mm – alleen bij 50 mm lamel

25 mm – alleen bij 50 mm lamel

38 mm – bij 50 mm en 65 mm lamel

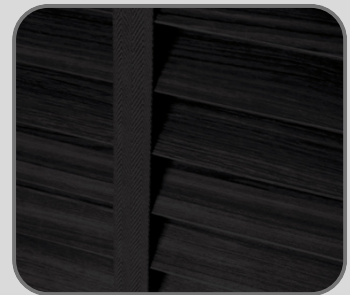

Overzichtstabel

50 mm Houten jaloezieën		
Optrekkoord met tuimelkoord** 		Motor 12-Volt 
 tuimelkoord links optrekkoord links	 tuimelkoord links optrekkoord rechts	geen tuimelkoorden / geen trekkoorden
 tuimelkoord rechts optrekkoord rechts	 tuimelkoord rechts optrekkoord links	

** Horizontale jaloezieën 50 mm > 140 cm breed worden met 2 koordremmen voorzien.

** Horizontale jaloezieën 50 mm < 60 cm, optrekkoord en tuimelkoord zijn niet aan dezelfde zijde mogelijk.

Minimale & maximale maten


Bamboe						
Soort	bovenrail	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	max. hoogte H (cm)	max. hoogte L (cm)	max. m2
Bamboe 50 mm	5l x 57	41	240	300	325	6,5
Bamboe 50 mm 8V	5l x 57	73	240	300	325	6,5
Bamboe 50 mm 12V	5l x 57	77	240	300	325	7,2
Bamboe 50 mm 230V (incl. ontvanger)	5l x 57	73	240	300	325	7,8
Bamboe 50 mm 230V	5l x 57	73	240	300	325	7,8

Lightwood						
Soort	bovenrail	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	max. hoogte H (cm)	max. hoogte L (cm)	max. m2
Lightwood 50 mm	5l x 57	41	345	300	325	8,1
Lightwood 50 mm 8V	5l x 57	73	345	300	325	8,1
Lightwood 50 mm 12V	5l x 57	77	345	300	325	8,5
Lightwood 50 mm 230V (incl. ontvanger)	5l x 57	73	345	300	325	10
Lightwood 50 mm 230V	5l x 57	73	345	300	325	10

Abachi						
Soort	bovenrail	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	max. hoogte H (cm)	max. hoogte L (cm)	max. m2
Abachi 50 mm	5l x 57	41	240	300	325	6,5
Abachi 50 mm 8V	5l x 57	73	240	300	325	6,5
Abachi 50 mm 12V	5l x 57	77	240	300	325	8,5
Abachi 50 mm 230V (incl. ontvanger)	5l x 57	73	240	300	325	10
Abachi 50 mm 230V	5l x 57	73	240	300	325	10


Basswood						
Soort	bovenrail	min. breedte (cm)	max. breedte (cm)	max. hoogte H (cm)	max. hoogte L (cm)	max. m2
Basswood 65 mm	51 x 57	41	270	325	325	6,5
Basswood 65 mm 8V	51 x 57	73	270	325	325	6,5
Basswood 65 mm 12V	51 x 57	77	270	325	325	8
Basswood 65 mm 230V (incl. ontvanger)	51 x 57	73	270	325	325	8,8
Basswood 65 mm 230V	51 x 57	73	270	325	325	8,8

Profielafmetingen

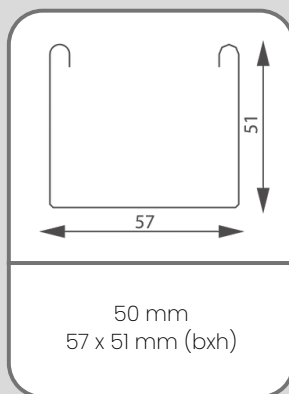

Pakkethoogte (mm)

Producthoogte (mm)	50 mm (ladderkoord)	50 mm (ladderband)
1000	150	170
1500	190	210
2000	230	255
2500	265	300
3000	305	340



De pakkethoogtes zijn een goede indicatie, maar kunnen licht afwijken.

Meetinstructies


- Gebruik een metalen rolmaat en meet op minimaal 3 punten: boven, midden en onder.
- Kozijnen zijn niet altijd 100% recht. Neem altijd de kleinste maat, zodat het product altijd goed bediend kan worden.
- Meet ook de hoogte op 3 punten, zodat je zeker weet welke hoogte minimaal benodigd is.
- Houd bij de keuze van raamdecoratie rekening met eventuele uitstekende delen zoals klinken en bekijk ook zorgvuldig of er genoeg ruimte blijft om het raam te openen.

Montage op de dag / op de muur

Bestelbreedte: meet de breedte van het kozijn en tel aan iedere zijde ca. 50 mm op.

Bestelhoogte: de minimaal vereiste hoogte is de hoogte van het kozijn + de pakkethoogte.

Op deze manier is er voldoende bedekking van het raam en kan het raam nog altijd naar binnen toe opengedraaid worden.




Montage in de dag / in het kozijn

Bestelbreedte: de breedte tussen de twee kozijnstijlen / muren.

Bestelhoogte: de hoogte van het kozijn.

Let op dat het product niet wordt belemmerd door uitstekende raamdelen. Zorg bij draaikiepramen dat het pakket het openen / sluiten van het raam niet belemmert.



Uitvoering met houten koof

Op de dag montage / Plafondmontage

Houten afwerking aan de voor- en zijkant.


$$Y = X + 35 \text{ mm}$$



In de dag montage

Houten afwerking aan de voorkant.




$$Y = X + 7 \text{ mm}$$

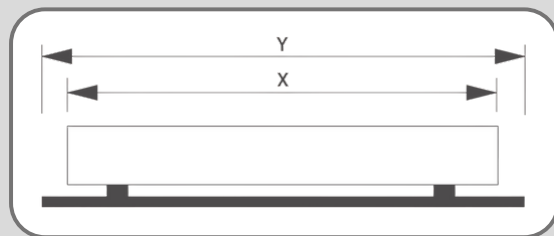


Let op: de door u opgegeven bestelmaat dient altijd de afgewerkte maat te zijn!

Montagetoebehoren

Standaard montagetoebehoren (bij de prijs inbegrepen)

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnmr/kleur	Montage
	Universele schaarsteun 50 mm	1841 086 0000 00 verzinkt 1841 086 1102 00 wit 1841 086 1119 00 zwart	- Op de muur - Op de dag - Tegen het plafond
	Plafond schaarsteun 50 mm	1841 085 0000 00 verzinkt 1841 085 1102 00 wit 1841 085 1119 00 zwart	- In de glaslijst - Tegen het plafond
	Spansteun set met nippel voor zijgeleiding 50 mm	1850 040 0010 00 + 1850 014 0010 00 aluminium	- In de dag - in het kozijn
	Spansteun set met nippel voor zijgeleiding 50 mm	1850 045 0010 00 verzinkt + 1850 012 0020 00 aluminium	Op de dag
	Koordhouder Childsafe	1850 301 0000 00 transparant	–

Standaard montagetoebehoren met meerprijs


Afbeelding	Omschrijving	Bestelnmr/kleur	Montage
	Uitschuifbare wandsteun 50 mm	1841 071 0010 00 verzinkt	- Op de muur - Op de dag



Kindveiligheid (Chilsafe)

Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Koorden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden om wurging en verstikking te voorkomen. De hals van een kind kan in koorden verstrikt raken. Bedden, ledikantjes en meubels moeten uit de buurt van koorden van raambekleding worden geplaatst. Koorden mogen niet aan elkaar vast worden gemaakt. Er moet voorkomen worden dat koorden verstrikt kunnen raken en een lus kunnen vormen.

Raamdecoratie, met een ketting- en/of koordbediening, brengt gevaren voor kinderen met zich mee. Daarom eindigen de kettingen en koorden vanaf de montagehoogte 150 cm boven de grond. Bij een onbekende montagehoogte worden de kettingen en koorden max. 1 m lang gemaakt.

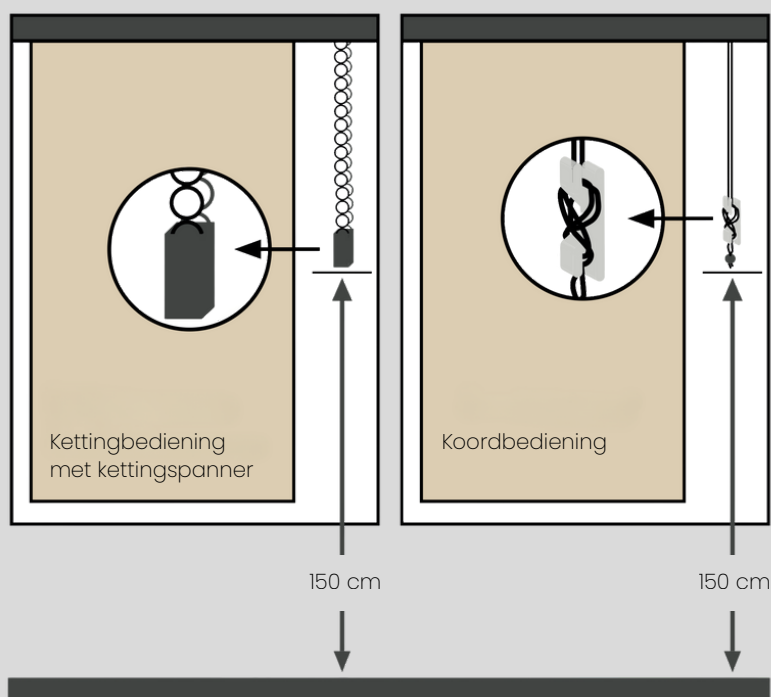

JEWEL

Contact

J.S.T. Products International BV
Stellingmolenweg 16
7383 XV Voorst

☎ 0575-502601

✉ jst@jstproducts.nl

🌐 www.jewel.nu

