


ROLGORDIJN COLLECTIE



JEWEL

Welkom bij de Jewel Collectie, waar stijl en verfijning samenkomen in de high-end residentiële en commerciële markt. Onze deskundig samengestelde stoffen, geavanceerde systemen en Motionblinds slimme motoren tillen elk interieur naar ongeëvenaarde hoogte. Transformeer ruimtes met veelzijdige oplossingen die zorgen voor een perfecte balans van natuurlijk licht, klimaatbeheersing en akoestiek. Van stijlvolle stoffen tot moderne systemen, onze op maat gemaakte producten bieden een combinatie van vorm en functie, afgestemd op persoonlijke smaak.

INDEX



Prestatie index

Systemen
Motionblinds

Florence
Rome
Milaan
Verona
Venetië
Napels
Turijn
Amalfi
Siena
Lucca
Bologna

ROLGORDIJN COLLECTIE

PRESTATIE INDEX




Onze hoogwaardige stoffen zijn speciaal ontworpen voor commercieel gebruik, elk met unieke eigenschappen. Gebruik deze tabel om de ideale stof voor uw project te vinden, rekening houdend met factoren zoals brandvertragendheid, akoestische prestaties en meer.

JEWEL

THERMISCH COMFORT	
Ts	Zonnetransmissie
Rs	Zon reflectie
As	Zon absorptie
Gtot	Totale doorlaatbaarheid van zonne-energie
Beglazing C	Dubbele beglazing zoals beschreven in EN 14501:2021
Beglazing D	Beglazing met zonregulering zoals beschreven in EN 14501:2021

VISUEEL COMFORT	
Tv	Visuele transmissie
Rv	Visuele reflectie
Av	Visuele absorptie
Tv, n-n	Directe visuele transmissie
Tv, n-dif	Verspreide visuele transmissie

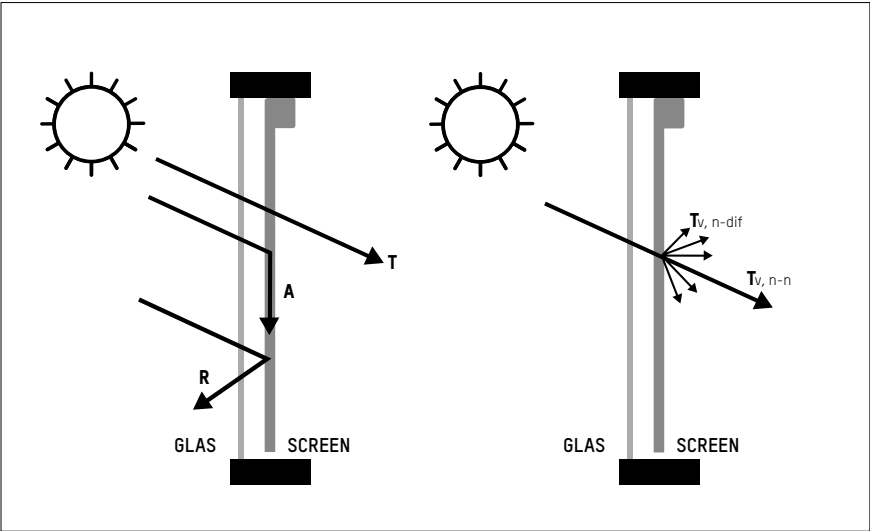


Rs+Ts+As = 100% van zonne-energie

JEWEL

ROLGORDIJN COLLECTIE

COLLECTIE	STOFBREEDTE	OPENINGS FACTOR	VLAM- VERTRAGEND	TREVIRA CS	PVC VRIJ	GEMETALLISEERDE ACHTERZIJDE	OEKO-TEX	GREENGUARD/ GOLD	AKOESTIEK PRESTATIES	VERDUISTEREND	REFLECTIE	GLARE CONTROL	DOORZICHT
AMALFI	300 CM	3%	•	•	•	•	•				•••	•••	••
BOLOGNA	300 CM	3%	•		•		•				••	••	••
FLORENCE	240-285 CM	3%	•	•	•	•	•				•••	•••	••
LUCCA	250 CM	1%	•				•	•	•		••	••••	•
MILAAN	300 CM	5%	•	•	•		•				••	••	•••
NAPELS	240 CM	3%	•			•					••••	•••	••
ROME	280 CM	0% & 1%	•		•		•			•	•••	••••	•
SIENA	290 CM	3%	•		•	•	•				••••	•••	••
TURIJN	300 CM	5%	•				•				••	••	•••
VENETIË	300 CM	0%	•				•			•	••••	••••	•
VERONA	250-300 CM	3% & 5%	•				•	•			••	••	••
											• 1 = LAAG EN 4 = HOOG		

SYSTEMEN

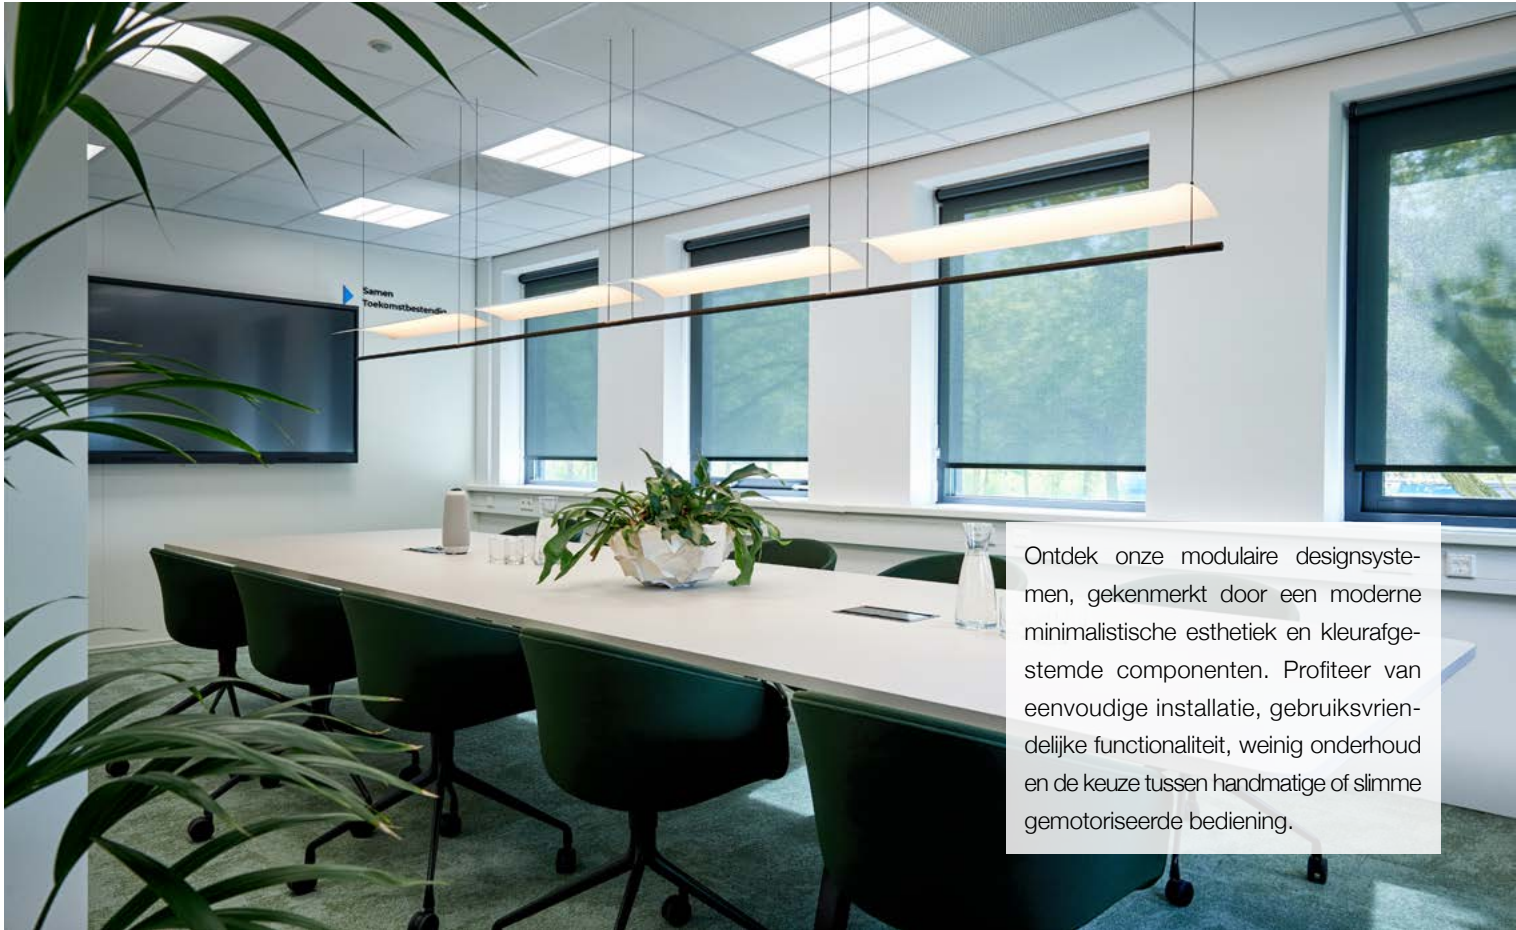

JEWEL

KLEUROPTIES



Upgrade uw interieur met onze hardware systemen in een breed assortiment kleuren, ontworpen om elke stof en stijl te completeren. Van klassiek tot modern, onze opties stellen u in staat om de perfecte combinatie voor uw ruimte te creëren. Geniet van superieure prestaties en tijdloze schoonheid in elk detail.



Kunststof - Wit



Kunststof - Gebroken wit



Kunststof - Grijs



Kunststof - Antraciet



Kunststof - Zwart



Metaal - Roestvrijstaal

KLEUROPTIES

BEDIENINGSOPTIES



Ketting

- Betrouwbare kettingbediening
- Kettingen in bijpassende kleuren verkrijgbaar
- Optioneel: spring-assist voor soepele bediening van grote rolgordijnen



Twin pull

- Het kindveilige alternatief voor kettingbediening
- Gebruiksvriendelijk door eenvoudig omhoog en omlaag te bedienen
- Optie Spring-assist voor soepele bediening van grote rolgordijnen

CHILD SAFE BY DESIGN



Gemotoriseerd

- Kabelvrije oplaadbare batterijmotoren en bekabelde motoren
- Integratie met slimme woningen en gebouwbeheersystemen

CHILD SAFE BY DESIGN

SYSTEEMOPTIES



Systeem kunststof

- Kunststof steunen
- Basis ontwerp, geen zichtbare schroeven
- Optie zijgeleidingskabel

Wit

Gebroken wit

Grijs

Antraciet

Zwart



Systeem metaal

- Metalen steunen
- Luxe uitstraling, geen zichtbare schroeven
- Optie zijgeleidingskabel

Roestvrijstaal

SYSTEEMOPTIES



Montageprofiel

- Eenvoudige installatie aan wand of plafond
- Zorgt voor een nauwkeurige installatie

Wit

Cream

Grijs
geanodiseerd

Antraciet

Zwart



Cassette vierkant

- Esthetische vierkante cassette, volledig gesloten
- Houdt het licht tegen en beschermt het doek
- Optie zijgeleidingsprofiel

Wit

Grijs
geanodiseerd

Zwart

SYSTEEMOPTIES



Basisprofiel

- Moeiteloos naderhand ingeklikt
- Geschikt voor plafonds, muren en koven

Wit




Verzonken profiel

- Moeiteloos naderhand ingeklikt
- Ingebouwd in het plafond

Wit

FLORENCE



DUURZAAM



Product	Rolgordijn Prijsgroep 10
Breedte	240 cm - 285 cm**
Samenstelling	100% Trevira CS
Gemetalliseerd	Ja
Gewicht	170 gr/m²
Dikte	0.35 mm
Openheidsfactor	3%
Brandklasse	DIN 4102-B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE >7
Oekotex	08.0.61035
Verwerking	Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol. Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

FLORENCE	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
410.001 - Lichtgrijs	5	58	37	0.38	1	0.26	2	0.37	1	0.40	1	0.26	2	4	57	39	2	2	4	2	2	1
410.002 - Beige	5	59	37	0.38	1	0.26	2	0.37	1	0.39	1	0.26	2	4	58	38	1	3	4	2	2	1
410.003 - Grijs	3	57	39	0.38	1	0.26	2	0.37	1	0.40	1	0.26	2	2	56	42	2	1	4	2	2	0
410.004 - Staal	4	56	40	0.39	1	0.26	2	0.37	1	0.40	1	0.27	2	2	54	43	2	1	4	2	2	0
410.005 - Antraciet	4	59	37	0.37	1	0.25	2	0.36	1	0.39	1	0.26	2	2	58	40	1	1	4	2	2	0
410.006 - Zwart	3	56	41	0.38	1	0.26	2	0.37	1	0.40	1	0.27	2	2	54	44	1	0	4	2	2	0


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.
** Verkrijgbaar in 285 cm: Lichtgrijs (410.001), Staal (410.004) en Zwart (410.006) .






Florence 410.001

Lichtgrijs

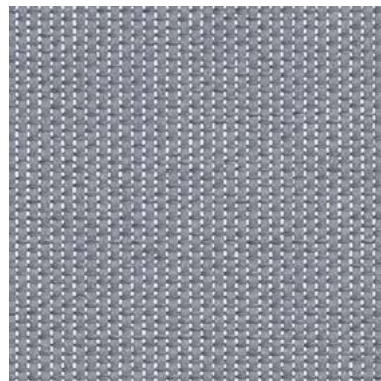


Florence 410.003

Grijs

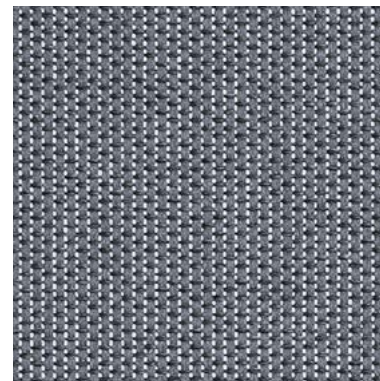


Florence 410.004

Staal

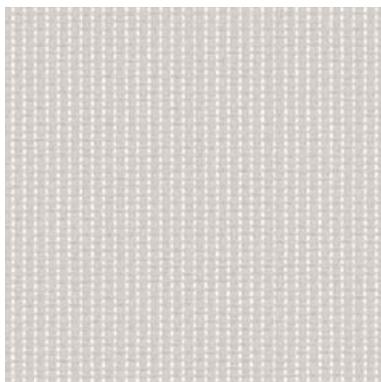


Florence 410.002

Beige

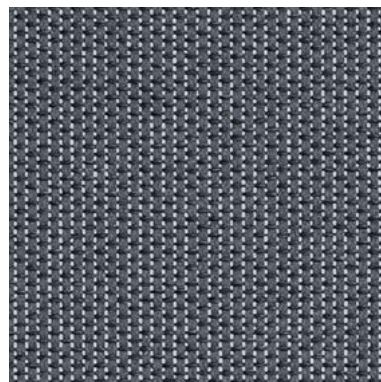

Florence 410.005

Antraciet

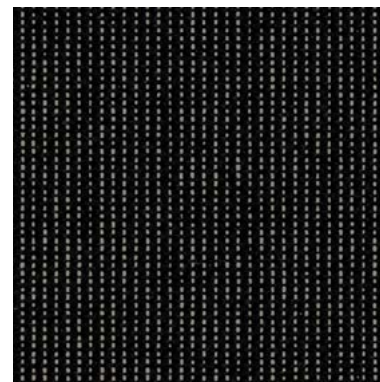


Florence 410.006

Zwart

ROLGORDIJN COLLECTIE

ROME



FUNCTIONEEL



JEWEL

	Lichtdoorlatend	Verduisterend
Product	Rolgordijn Prijsgroep 4	Rolgordijn Prijsgroep 7
Breedte	280 cm	280 cm
Samenstelling	86% PES - 14% AC	55% AC - 45% PES
Gemetalliseerd	Nee	Nee
Gewicht	190 gr/m²	365 gr/m²
Dikte	0.38 mm	0.45 mm
Openheidsfactor	1%	0%
Brandklasse	DIN 4102 CLASS B1	DIN 4102 CLASS B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 5	ISO 105-B02, GRADE 5
Oekotex	2208195, Class IV	2208195, Class IV
Verwerking	Standaard - Ultrasoon	Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

ROME	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
411.001 - Wit	39	54	7	0.40	1	0.26	2	0.39	1	0.42	1	0.27	2	40	58	2	0	40	0	2	0	3
411.002 - Ecrû	37	51	13	0.41	1	0.27	2	0.39	1	0.43	1	0.27	2	35	51	14	0	35	0	2	0	3
411.003 - Lichtgrijs	30	47	24	0.42	1	0.27	2	0.41	1	0.43	1	0.27	2	19	37	44	0	19	2	2	0	2
411.004 - Grijs	23	41	35	0.44	1	0.27	2	0.42	1	0.47	1	0.28	2	7	24	69	0	7	4	3	0	1
411.005 - Antraciet	19	30	51	0.47	1	0.28	2	0.45	1	0.51	0	0.29	2	1	7	93	0	1	4	4	0	0
411.006 - D.grijs	21	34	45	0.46	1	0.28	2	0.44	1	0.49	1	0.29	2	2	11	87	0	2	4	4	0	0
412.001 - Grijs	0	40	60	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	30	71	0	0	4	4	0	0
412.002 - Antraciet	0	39	61	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	25	75	0	0	4	4	0	0
412.003 - D.grijs	0	50	50	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	26	74	0	0	4	4	0	0
413.001 - Wit/Wit	0	67	33	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	77	23	0	0	4	4	0	0
413.002 - Ecrû/Wit	0	67	33	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	77	23	0	0	4	4	0	0
413.003 - L.grijs/Wit	0	67	33	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	77	23	0	0	4	4	0	0
413.004 - Grijs/Wit	0	67	33	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	77	23	0	0	4	4	0	0
413.005 - Antra./Wit	0	67	33	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	77	23	0	0	4	4	0	0
413.006 - D.grijs/Wit	0	67	33	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	0	77	23	0	0	4	4	0	0

Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES


VERDUISTEREND



Rome 413.001 Wit/Wit




Rome 413.002 Ecrú/Wit

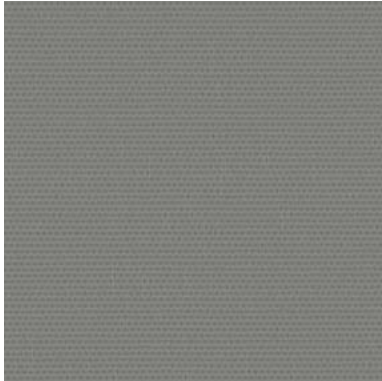

Rome 413.003 Lichtgrijs/Wit




Rome 413.004 Grijs/Wit

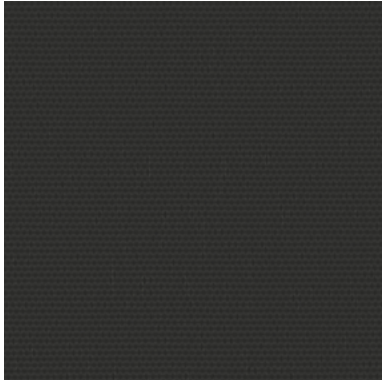


Rome 413.005 Antraciet/Wit




Rome 413.006 Donkergrijs/Wit

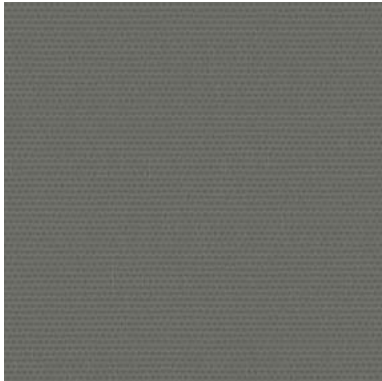

Rome 412.001 Grijs

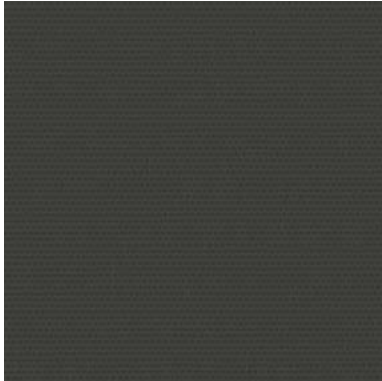

Rome 412.003 Donkergrijs

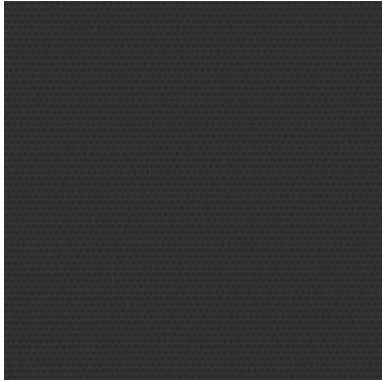

Rome 412.002 Antraciet


LICHTDOORLATEND




Rome 411.001 Wit




Rome 411.002 Ecrú

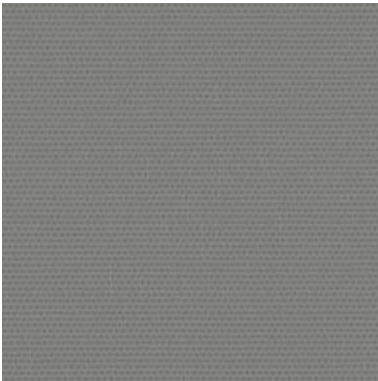


Rome 411.003 Lichtgrijs

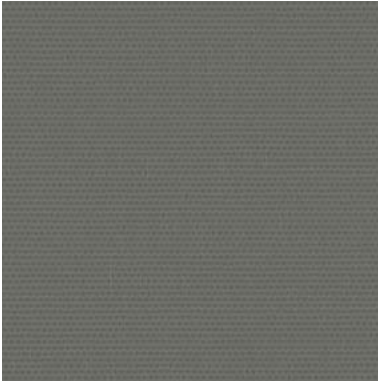

Rome 411.004 Grijs

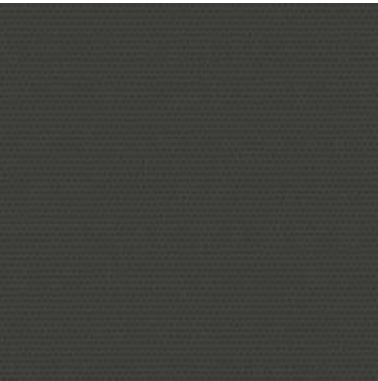


Rome 411.006 Donkergrijs

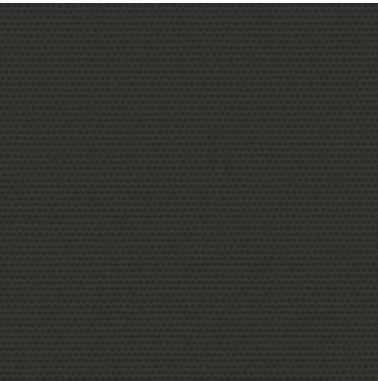

Rome 411.005 Antraciet

MILAAN



WELZIJN



BREEDTE 300 CM
TEXTIEL LOOK
100% TREVIRA CS


MILAAN

Product	Rolgordijn Prijsgroep 8
Breedte	300 cm
Samenstelling	100% Trevira CS
Gemetalliseerd	Nee
Gewicht	163 gr/m²
Dikte	0.45 mm
Openheidsfactor	5%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 6
Oekotex	2208195, Class IV
Verwerking	Standaard - Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte toepassen

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

MILAAN	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
ARTIKELNR. KLEUR																						
414.001 - Wit	46	48	6	0.42	1	0.27	2	0.40	1	0.44	1	0.28	2	47	51	2	8	39	0	1	1	3
414.002 - Creme	39	46	15	0.43	1	0.27	2	0.41	1	0.45	1	0.28	2	36	45	19	5	31	0	1	1	3
414.003 - Zand	28	35	37	0.46	1	0.28	2	0.44	1	0.49	1	0.29	2	20	27	53	5	15	0	2	1	2
414.004 - Cappucino	19	24	57	0.49	1	0.29	2	0.47	1	0.53	0	0.30	2	16	20	64	5	11	0	2	1	2
414.005 - Bruin	19	18	63	0.51	0	0.29	2	0.49	1	0.56	0	0.31	2	14	12	74	6	7	0	1	2	2
414.006 - Antraciet	13	14	73	0.53	0	0.30	2	0.50	0	0.57	0	0.31	2	11	11	77	5	7	0	2	1	1
414.007 - Grijs	24	25	51	0.49	1	0.29	2	0.46	1	0.53	0	0.30	2	22	25	53	6	16	0	1	1	2

Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.

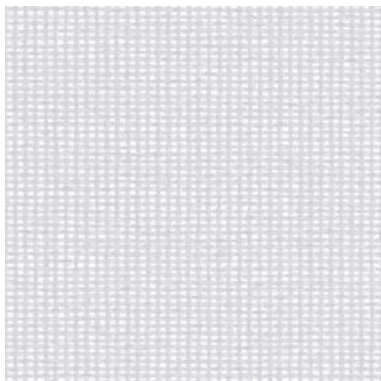


Milaaan 414.001

Wit




Milaaan 414.002

Creme

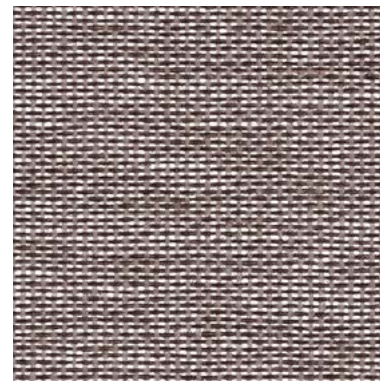

Milaaan 414.003

Zand

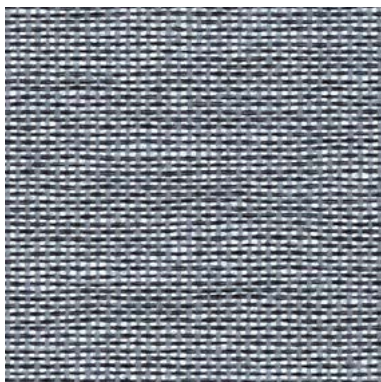


Milaaan 414.007

Grijs




Milaaan 414.004

Cappucino

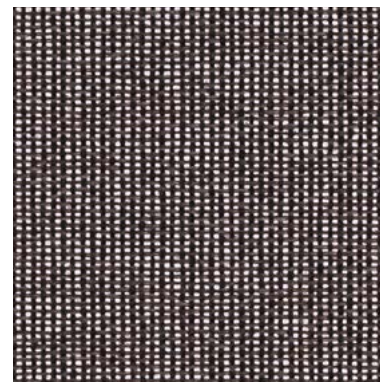

Milaaan 414.005

Bruin

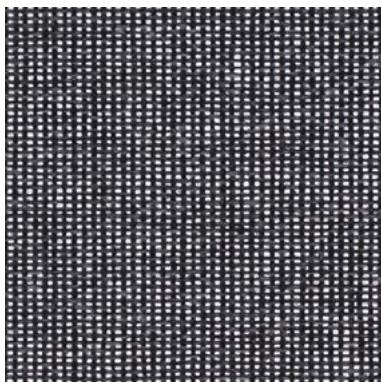


Milaaan 414.006

Antraciet

ROLGORDIJN COLLECTIE

VERONA



FUNCTIONEEL



	Verona 3%	Verona 5%
Product	Rolgordijn Prijsgroep 6	Rolgordijn Prijsgroep 6
Breedte	250 cm - 300 cm	250 cm - 300 cm
Samenstelling	70% PVC - 30% PES	70% PVC - 30% PES
Gemetalliseerd	Nee	Nee
Gewicht	443 gr/m²	443 gr/m²
Dikte	0.62 mm	0.57 mm
Openheidsfactor	3%	5%
Brandklasse	DIN 4102, class B1	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 8	ISO 105-B02, GRADE 8
Oekotex	2208194, Class II	2208194, Class II
Verwerking	Ultrasoon	Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.


VERONA	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
416.001 - Ivoor	18	70	12	0.34	2	0.25	2	0.34	2	0.35	1	0.25	2	15	79	6	6	9	0	1	2	2
416.002 - Krijt	17	68	15	0.38	1	0.26	2	0.37	1	0.39	1	0.26	2	13	78	9	4	9	0	2	1	2
416.003 - Beige	22	57	21	0.39	1	0.26	2	0.37	1	0.40	1	0.27	2	19	65	16	5	14	0	2	1	2
416.004 - Zand	12	49	39	0.41	1	0.27	2	0.39	1	0.43	1	0.27	2	9	54	37	5	4	1	2	1	1
416.005 - Antraciet	6	15	80	0.52	0	0.30	2	0.49	1	0.56	0	0.00	2	6	15	80	5	1	1	2	2	1
416.006 - Black	5	4	91	0.56	0	0.31	2	0.52	0					5	4	91	4	0	1	2	2	1
416.007 - Grijs	9	33	58	0.46	1	0.28	2	0.44	1	0.50	1	0.29	2	7	33	60	5	2	1	2	2	1
416.008 - Zand	20	52	28	0.40	1	0.26	2	0.39	1	0.42	1	0.27	2	16	58	26	6	10	0	1	2	2
416.009 - Bruin	3	7	90	0.55	0	0.30	2	0.51	0	0.60	0	0.32	2	3	7	90	2	0	3	2	2	0
416.010 - Greige	13	41	46	0.44	1	0.27	2	0.42	1	0.46	1	0.28	2	10	44	46	5	5	1	2	1	1
415.001 - Ivoor	15	72	13	0.36	1	0.25	2	0.35	2	0.37	1	0.26	2	12	82	6	3	10	1	2	1	2
415.002 - Krijt	16	70	14	0.34	2	0.25	2	0.34	2	0.38	1	0.26	2	12	80	8	3	9	1	2	1	2
415.003 - Beige	12	63	25	0.37	1	0.25	2	0.35	1	0.38	1	0.26	2	8	69	23	2	6	2	2	1	1
415.004 - Zand	10	51	39	0.40	1	0.26	2	0.39	1	0.43	1	0.27	2	7	57	36	2	4	2	2	1	1
415.005 - Antraciet	2	12	86	0.53	0	0.30	2	0.50	0	0.58	0	0.31	2	2	13	85	2	0	3	2	2	0
415.006 - Black	2	5	93	0.55	0	0.30	2	0.52	0	0.60	0	0.32	2	2	4	94	2	0	3	2	2	0
415.007 - Grijs	5	33	62	0.46	1	0.28	2	0.44	1	0.50	1	0.29	2	3	34	63	2	1	3	2	2	1
415.008 - Zand	16	51	33	0.40	1	0.26	2	0.39	1	0.43	1	0.27	2	12	56	32	2	10	1	2	1	2
415.009 - Bruin	2	7	91	0.54	0	0.30	2	0.51	0	0.60	0	0.32	2	2	6	92	2	0	3	2	2	0
415.010 - Greige	11	43	46	0.43	1	0.27	2	0.41	1	0.46	1	0.28	2	8	47	45	2	6	2	2	1	1

Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.




TECHNISCHE SPECIFICATIES

VERONA 3%

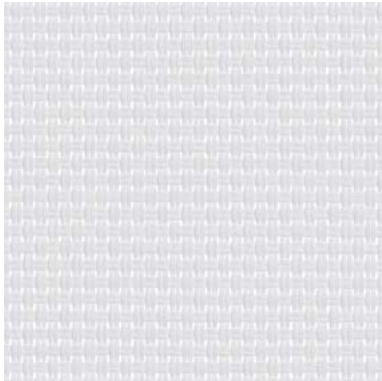


Verona 415.002

Krijt

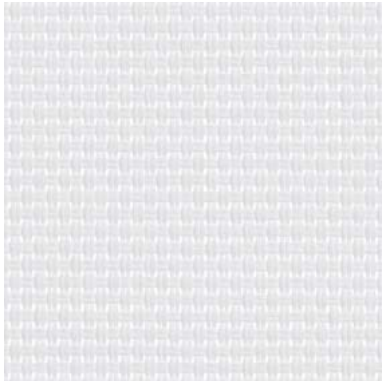


Verona 415.001

Ivoor

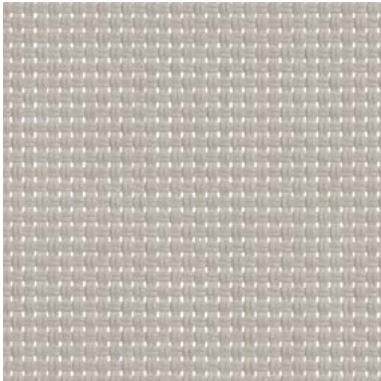


Verona 415.008

Zand

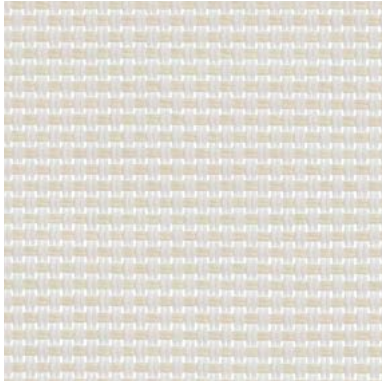


Verona 415.003

Beige

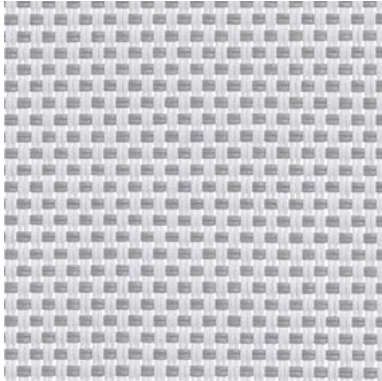


Verona 415.004

Licht grijs

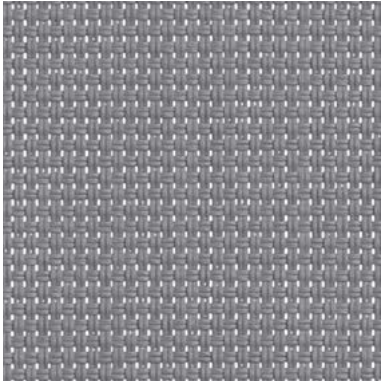


Verona 415.007

Grijs

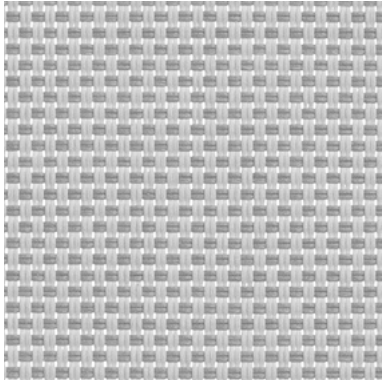


Verona 415.010

Greige

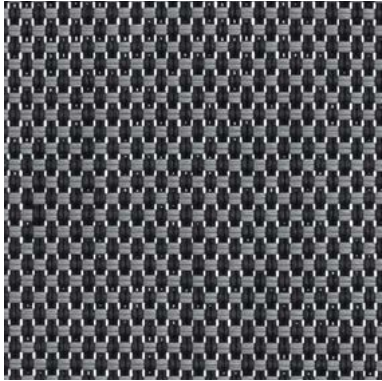


Verona 415.005

Antraciet

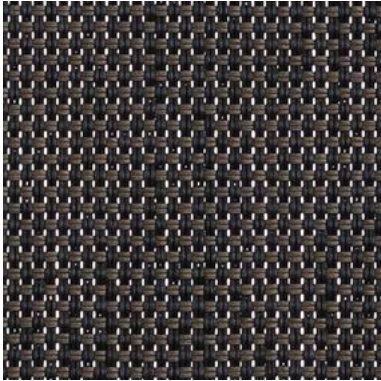

Verona 415.009


Bruin

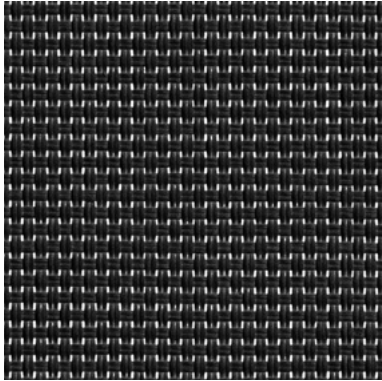

Verona 415.006


Black

VERONA 5%

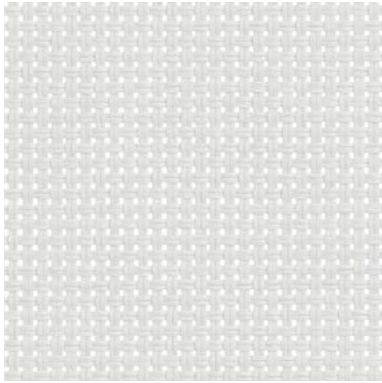


Verona 416.002

Krijt

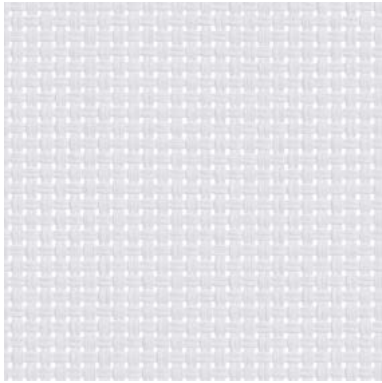


Verona 416.001

Ivoor

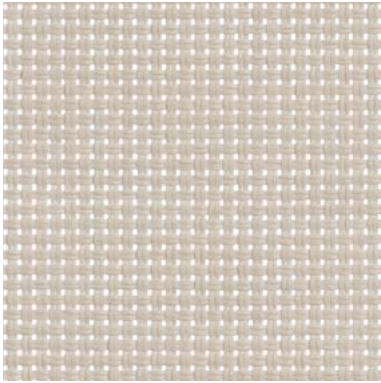


Verona 416.008

Zand

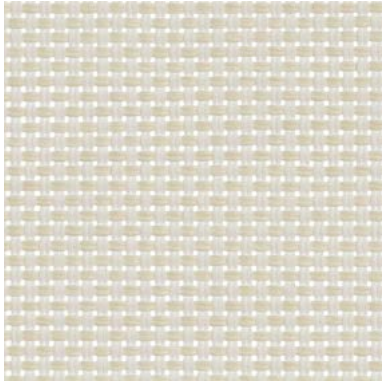


Verona 416.003

Beige

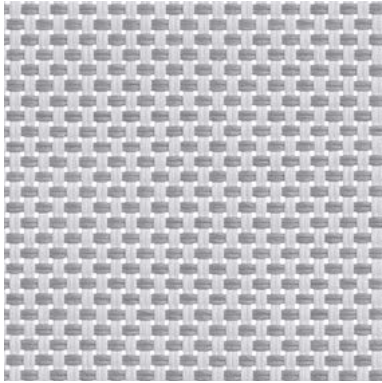


Verona 416.004

Licht grijs

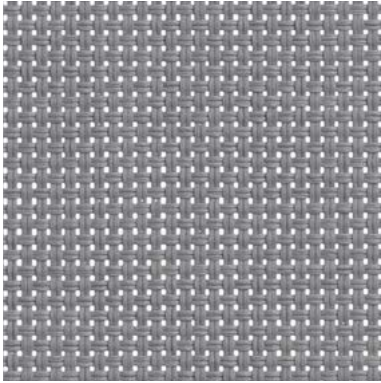


Verona 416.007

Grijs

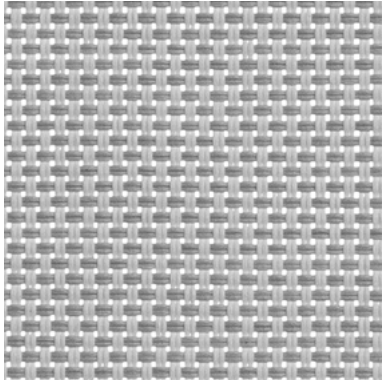


Verona 416.010

Greige

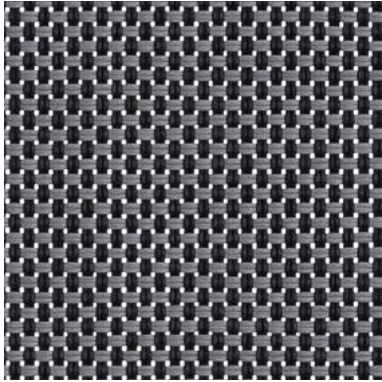


Verona 416.005

Antraciet

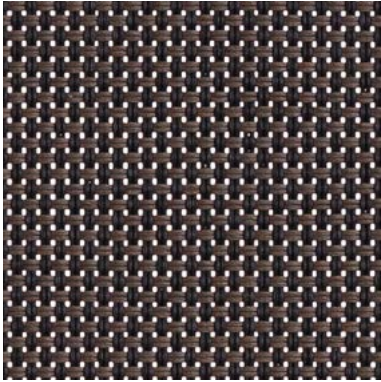

Verona 416.009


Bruin

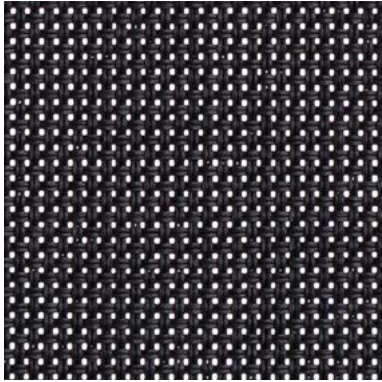


Verona 416.006

Black

VENETIË



FUNCTIONEEL

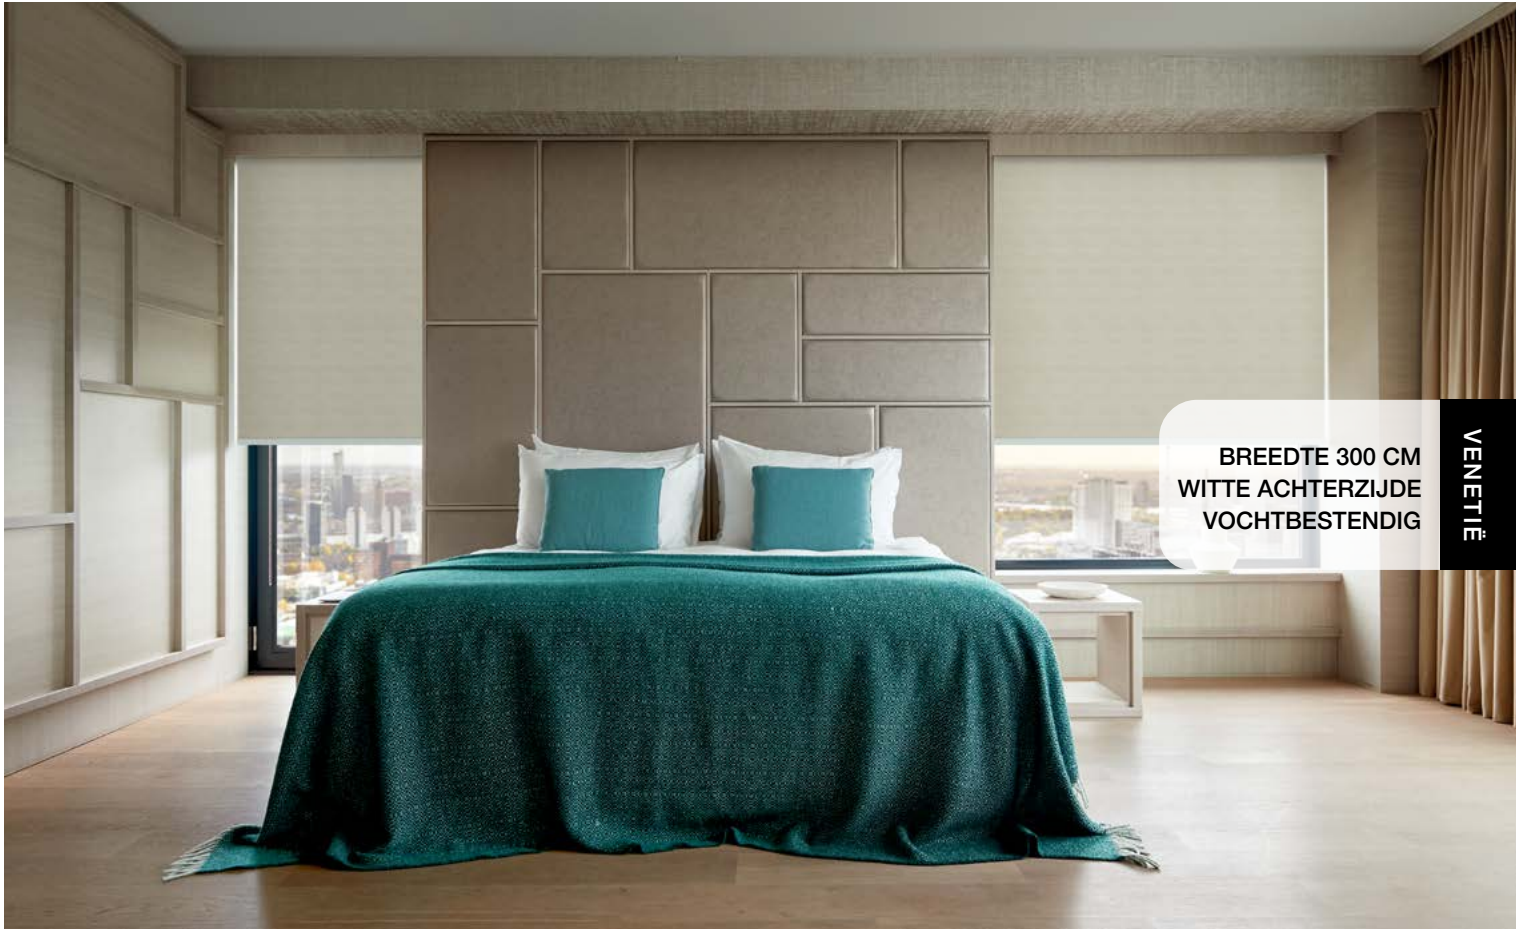

BREEDTE 300 CM
WITTE ACHTERZIJDE
VOCHTBESTENDIG

VENETIË


Product	Rolgordijn Prijsgroep 8
Breedte	300 cm
Samenstelling	70% PVC - 30% PES
Gemetalliseerd	Nee
Gewicht	659 gr/m²
Dikte	0.75 mm
Openheidsfactor	0%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	AATCC 16, grade 4-5
Verwerking	Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

VENETIË	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
417.001 - Krijt	0	74	26	0.33	2	0.24	2	0.32	2	0.33	2	0.25	2	0	86	14	0	0	4	4	0	0
417.002 - Beige	0	72	28	0.33	2	0.24	2	0.33	2	0.34	2	0.25	2	0	83	17	0	0	4	4	0	0
417.003 - Zand	0	72	28	0.33	2	0.24	2	0.33	2	0.34	2	0.25	2	0	83	17	0	0	4	4	0	0
417.004 - Black	0	73	27	0.33	2	0.24	2	0.33	2	0.34	2	0.25	2	0	83	17	0	0	4	4	0	0


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



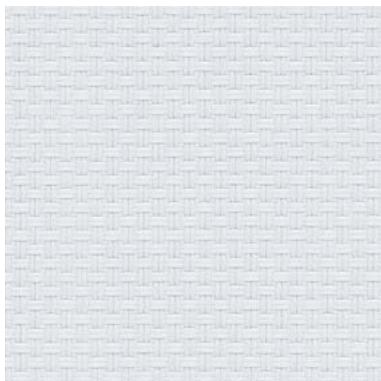


Venetië 417.001

Krijt

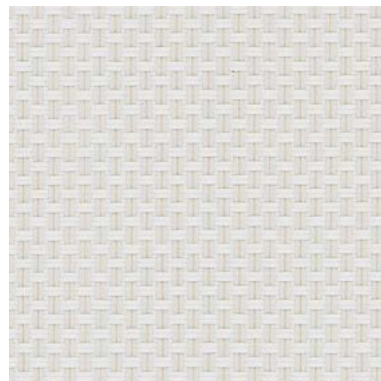


Venetië 417.002

Beige

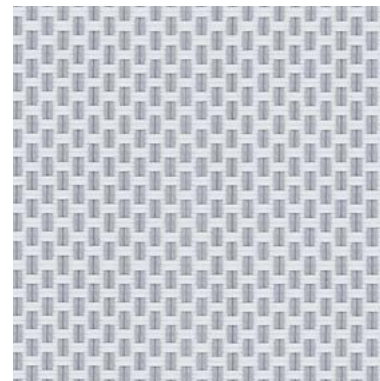

Venetië 417.003

Licht grijs

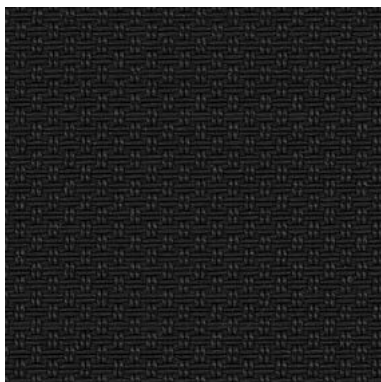

Venetië 417.004

Black

NAPELS



FUNCTIONEEL




Product	Rolgordijn Prijsgroep 10
Breedte	240 cm
Samenstelling	70% PVC - 30% PES
Gemetalliseerd	ja
Gewicht	420 gr/m²
Dikte	0.60 mm
Openheidsfactor	3%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE ≥7
Verwerking	Standaard - Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte toepassen

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

NAPELS	THERMISCH COMFORT													VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G											
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK	
418.001 - Krijt	4	76	20	0.32	2	0.24	2	0.32	2	0.33	2	0.25	2	4	72	24	3	1	3	2	2	1	
418.002 - Greige	4	71	25	0.34	2	0.24	2	0.33	2	0.35	2	0.25	2	4	68	28	3	1	3	2	2	1	
418.003 - Antraciet	4	70	26	0.34	2	0.25	2	0.33	2	0.35	2	0.25	2	4	67	29	3	1	3	2	2	1	
418.004 - Zwart	3	67	29	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.25	2	3	66	31	3	1	3	2	2	1	
418.005 - D. bruin	4	69	27	0.33	2	0.24	2	0.33	2	0.34	2	0.25	2	4	66	30	3	1	3	2	2	1	
418.006 - Linnen	5	72	23	0.33	2	0.24	2	0.33	2	0.34	2	0.25	2	5	69	26	3	1	3	2	2	1	
418.007 - Brons	3	73	24	0.33	2	0.24	2	0.33	2	0.34	2	0.25	2	3	70	27	2	1	3	2	2	1	


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



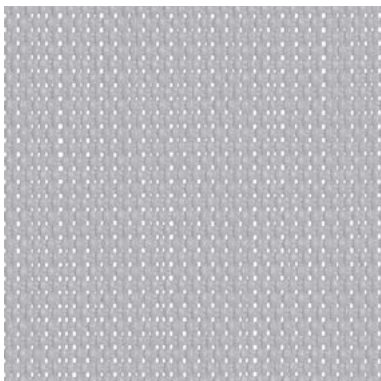


Napels 418.001

Krijt

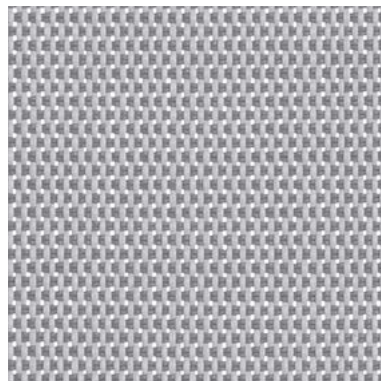


Napels 418.002

Greige

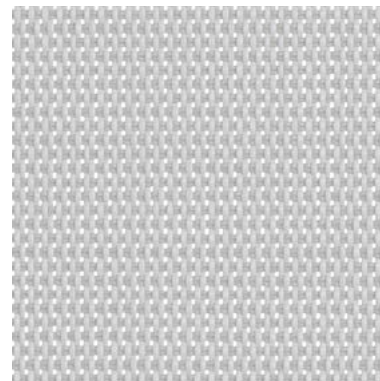

Napels 418.006

Linnen

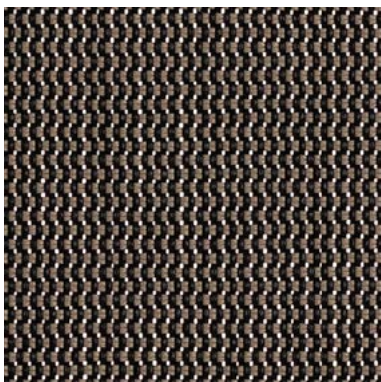


Napels 418.007

Brons




Napels 418.003

Antraciet

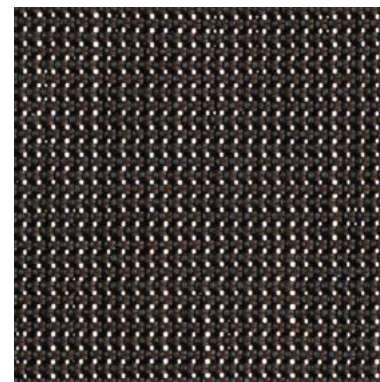

Napels 418.005

Donkerbruin

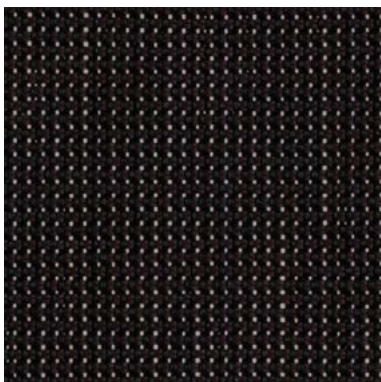


Napels 418.004

Zwart

TURIJN



WELZIJN

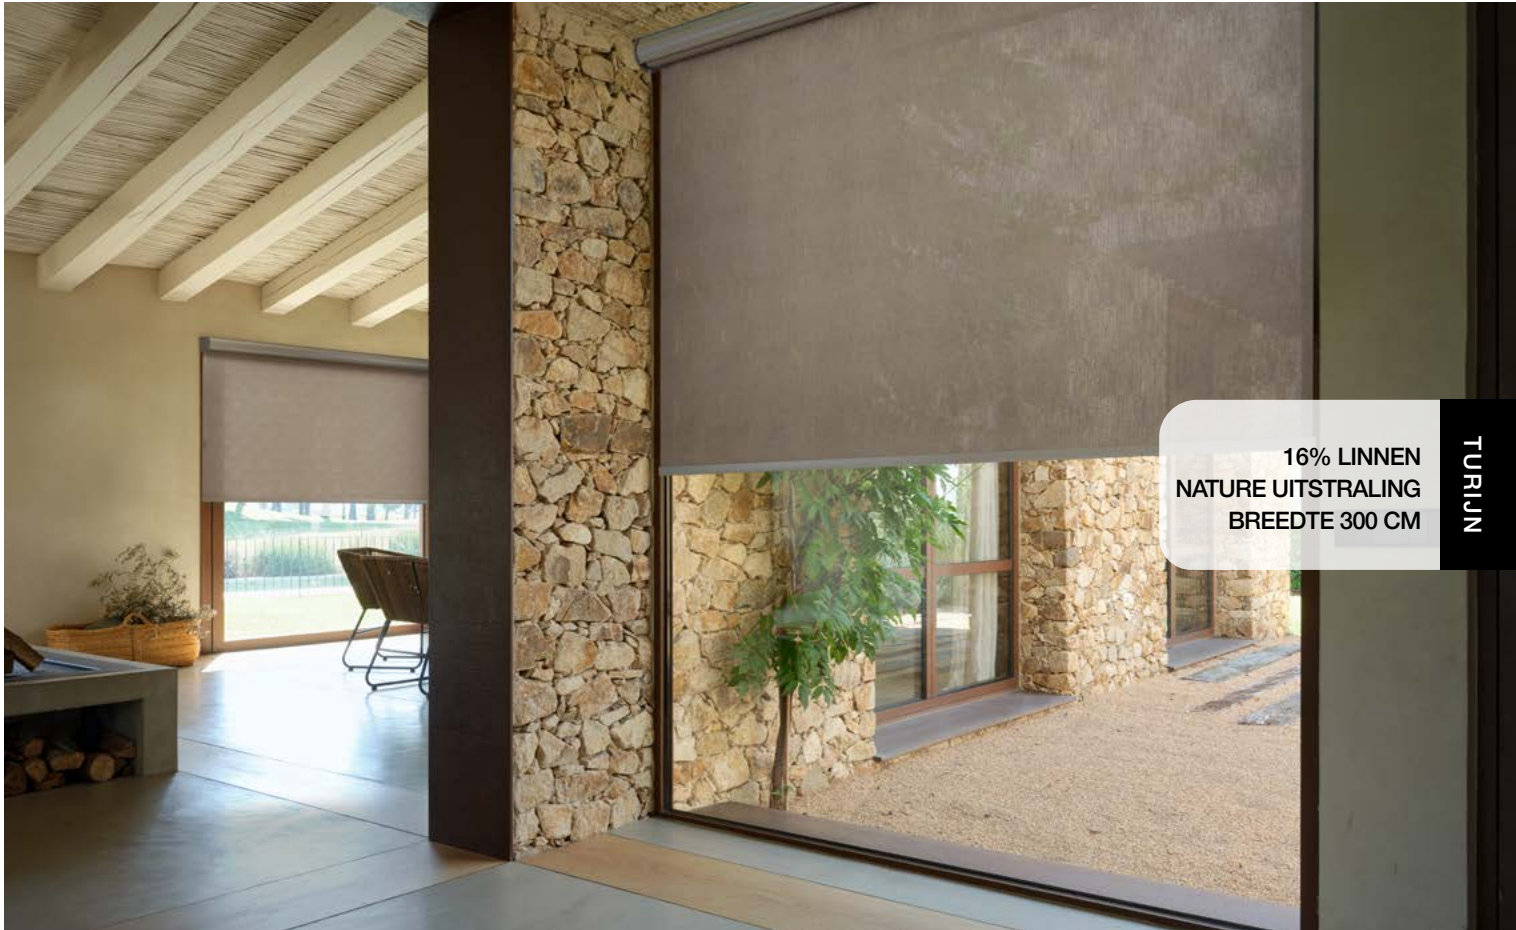


Product	Rolgordijn Prijsgroep 7
Breedte	300 cm
Samenstelling	66% PVC - 18% PES - 16% linen
Gemetalliseerd	Nee
Gewicht	358 gr/m²
Dikte	0.52 mm
Openheidsfactor	5%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 5
Oekotex	2208194, Class II
Verwerking	Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol. Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

TURIJN	THERMISCH COMFORT													VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING D											
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK	
419.001 - Linnen	26	58	16	0.38	1	0.26	2	0.37	1	0.40	1	0.27	2	22	66	12	7	15	0	1	1	2	
419.002 - Zand	24	48	28	0.42	1	0.27	2	0.40	1	0.44	1	0.28	2	19	52	28	7	12	0	1	2	2	
419.003 - Beige	18	39	42	0.44	1	0.27	2	0.42	1	0.47	1	0.28	2	14	41	44	7	8	0	1	2	2	
419.004 - Greige	17	34	49	0.46	1	0.28	2	0.44	1	0.49	1	0.29	2	14	35	51	8	6	0	1	2	2	
419.005 - Grijs	10	24	66	0.49	1	0.29	2	0.47	1	0.53	0	0.30	2	9	25	66	5	4	0	1	3	1	
419.006 - Antraciet	9	13	78	0.53	0	0.30	2	0.50	0	0.57	0	0.31	2	9	12	78	6	3	0	1	3	1	


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



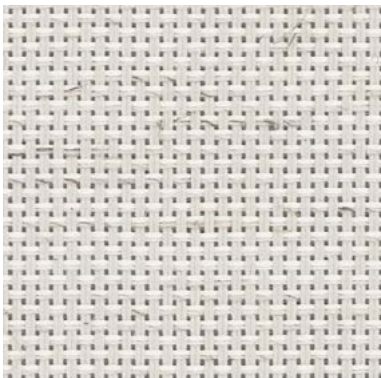


Turijn 419.001

Linnen

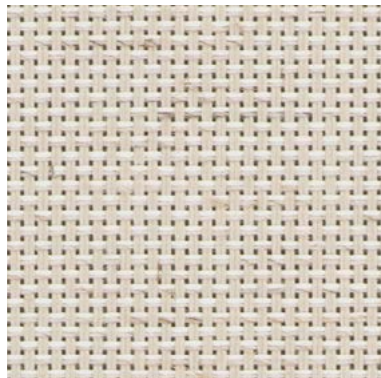


Turijn 419.002

Zand

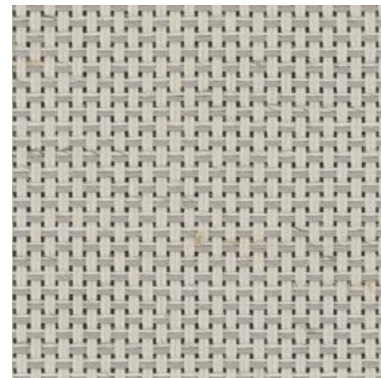


Turijn 419.003

Beige

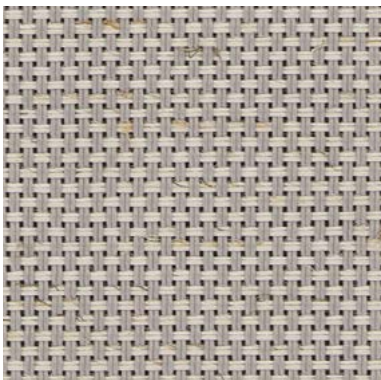


Turijn 419.004

Greige

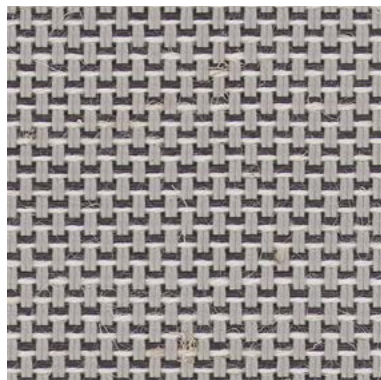

Turijn 419.005


Grijs

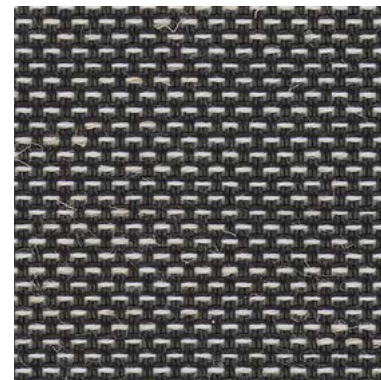

Turijn 419.006

Antraciet

AMALFI



DUURZAAM




Product	Rolgordijn Prijsgroep 7
Breedte	300 cm
Samenstelling	89% Trevira CS 11% Laag smeltpunt garen
Gemetalliseerd	nee
Gewicht	150 gr/m²
Dikte	0.34 mm
Openheidsfactor	3%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 6
Oekotex	2208195, Class IV
Verwerking	Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte toepassen

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

AMALFI	THERMISCH COMFORT													VISUEEL COMFORT								
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
420.001 - Wit	36	56	8	0.39	1	0.26	2	0.38	1	0.41	1	0.27	2	38	61	1	5	33	0	2	0	3
420.002 - Creme	38	56	6	0.39	1	0.26	2	0.38	1	0.41	1	0.27	2	39	59	2	6	34	0	1	1	3
420.003 - Lichtgrijs	30	45	25	0.43	1	0.27	2	0.41	1	0.45	1	0.28	2	19	33	48	5	14	0	2	1	2
420.004 - D.grijs	25	37	38	0.45	1	0.28	2	0.43	1	0.48	1	0.29	2	9	16	75	4	5	1	2	1	1
420.005 - Antraciet	20	28	52	0.48	1	0.29	2	0.46	1	0.52	0	0.30	2	6	7	87	4	2	1	2	2	1
420.006 - Zwart	22	29	49	0.48	1	0.28	2	0.45	1	0.51	0	0.29	2	5	4	91	4	1	1	2	2	1


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



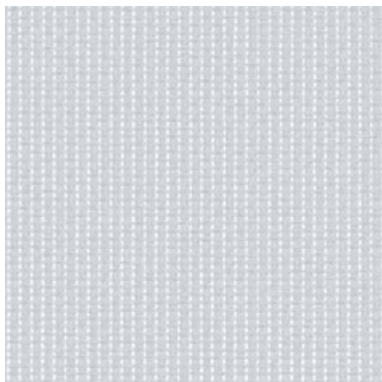


Amalfi 420.001

Wit

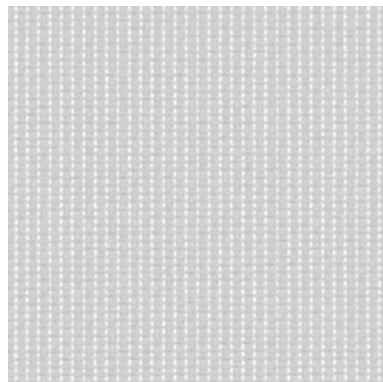

Amalfi 420.002

Creme

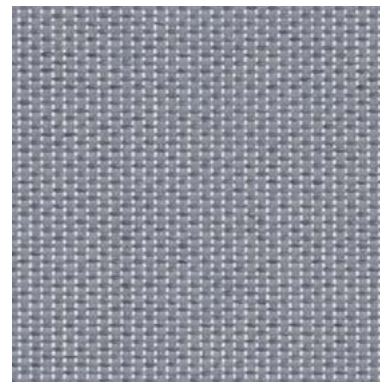


Amalfi 420.003

Lichtgrijs




Amalfi 420.004

Donkergrijs

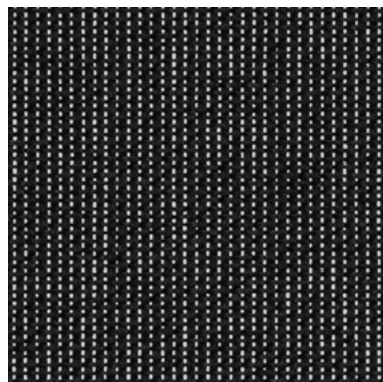

Amalfi 420.005


Antraciet

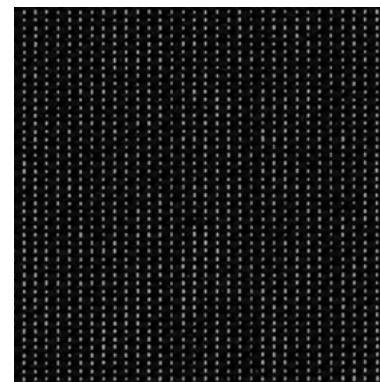

Amalfi 420.006

Zwart

SIENA



DUURZAAM



JEWEL

Product	Rolgordijn Prijsgroep 12
Breedte	290 cm
Samenstelling	100% PES
Gemetalliseerd	ja
Gewicht	270 gr/m²
Dikte	0.40 mm
Openheidsfactor	3%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 7
Oekotex	2208195, Class IV
Verwerking	Standaard - Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol. Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

SIENNA	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
421.001 - Wit	3	81	16	0.28	2	0.24	2	0.31	2	0.64	0	0.24	2	3	80	17	3	0	3	2	2	1
421.002 - Ecrú	3	82	15	0.28	2	0.24	2	0.31	2	0.64	0	0.25	2	3	81	16	2	1	3	2	2	1
421.003 - Taupe	3	82	15	0.29	2	0.24	2	0.30	2	0.63	0	0.24	2	3	81	16	2	1	3	2	2	1
421.004 - Lichtgrijs	3	83	14	0.29	2	0.24	2	0.31	2	0.64	0	0.24	2	3	82	15	3	1	3	2	2	1
421.005 - D.grijs	3	84	13	0.30	2	0.24	2	0.32	2	0.64	0	0.25	2	3	83	14	3	0	3	2	2	1
421.006 - Leisteen	3	83	14	0.30	2	0.24	2	0.30	2	0.64	0	0.24	2	3	82	15	2	0	3	2	2	1
421.007 - Antraciet	3	83	14	0.31	2	0.24	2	0.31	2	0.64	0	0.25	2	3	82	15	2	0	3	2	2	1
421.008 - Zwart	3	83	14	0.31	2	0.24	2	0.32	2	0.64	0	0.25	2	3	82	15	2	1	3	2	2	1


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.






Siena 421.001

Wit

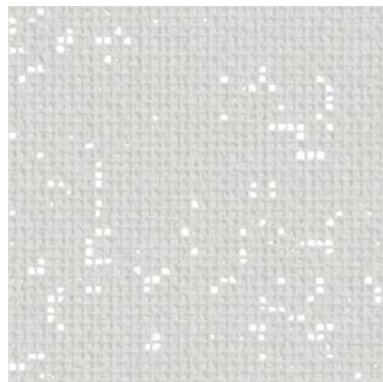


Siena 421.002

Ecru

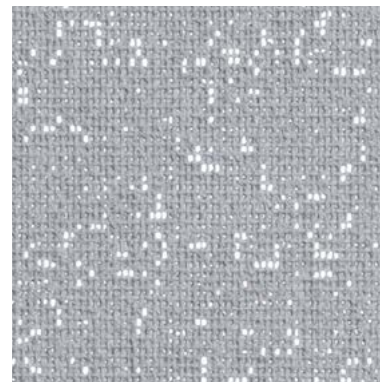


Siena 421.004

Lichtgrijs

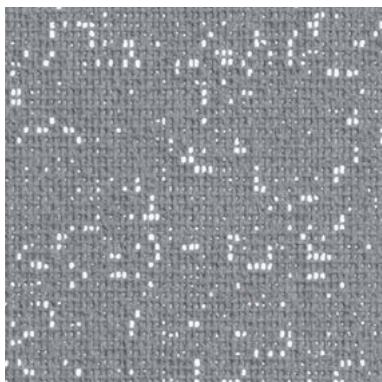

Siena 421.005

Donkergrijs

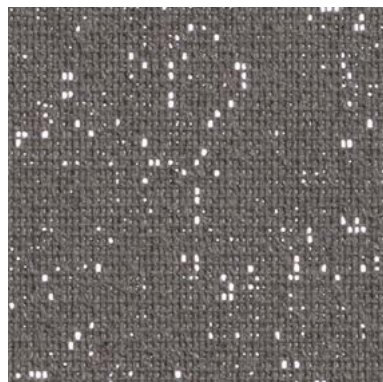

Siena 421.003

Taupe




Siena 421.006

Leisteen



Siena 421.007


Antraciet

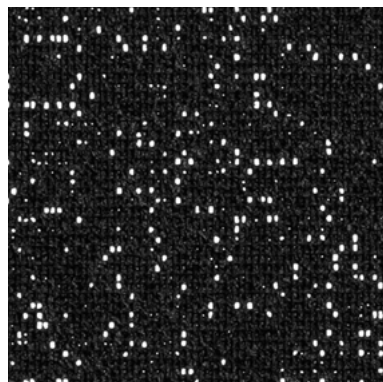

Siena 421.008

Zwart

LUCCA



FUNCTIONEEL



1x1 BASKET WEEFSEL
PRIVACY
AKOESTISCH

LUCCA


Product	Rolgordijn Prijsgroep 7
Breedte	250 cm
Samenstelling	70% PVC, 30% PES
Gemetalliseerd	nee
Gewicht	623 gr/m²
Dikte	0.88 mm
Openheidsfactor	1%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 7
Oekotex	2208194, Class II
Verwerking	Standaard - Ultrasoon
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol.
Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.


LUCCA	THERMISCH COMFORT												VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G										
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK
422.001 - Wit	13	71	16	0.34	2	0.25	2	0.33	2	0.35	2	0.25	2	9	80	11	1	9	3	2	1	1
422.002 - Linnen	12	67	21	0.35	2	0.25	2	0.34	2	0.36	1	0.26	2	8	75	17	0	8	4	3	0	1
422.003 - Zand	9	61	30	0.37	1	0.25	2	0.36	1	0.39	1	0.26	2	6	69	25	0	6	4	3	0	1
422.004 - Grijs	2	29	69	0.47	1	0.28	2	0.45	1	0.51	0	0.29	2	1	30	69	0	1	4	4	0	0
422.005 - D.Bruin	0	5	95	0.55	0	0.30	2	0.52	0	0.60	0	0.32	2	0	4	96	0	0	4	4	0	0
422.006 - Zwart	0	4	96	0.55	0	0.31	2	0.52	0	0.61	0	0.32	2	0	4	96	0	0	4	4	0	0

Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



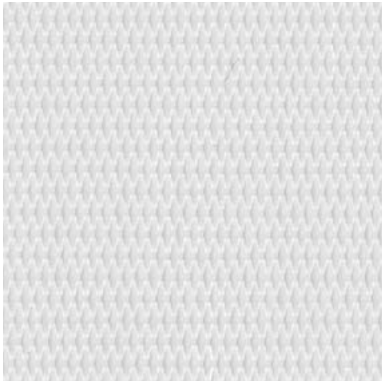


Lucca 422.001

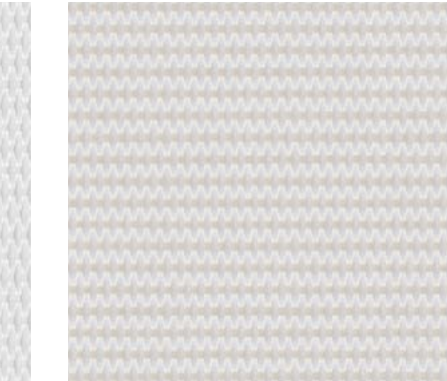


Lucca 422.002

Linnen

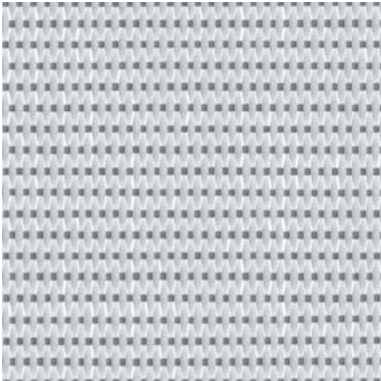


Lucca 422.003

Zand

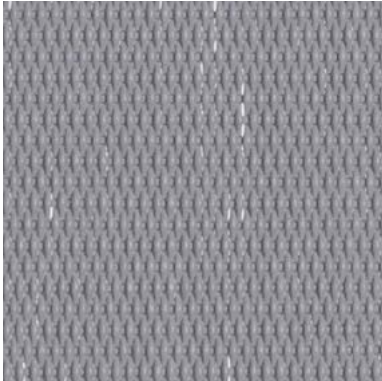


Lucca 422.004

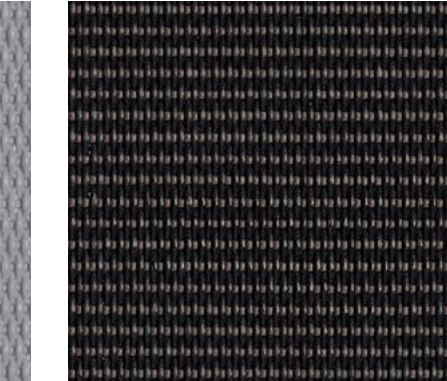

Lucca 422.005

Donkerbruin

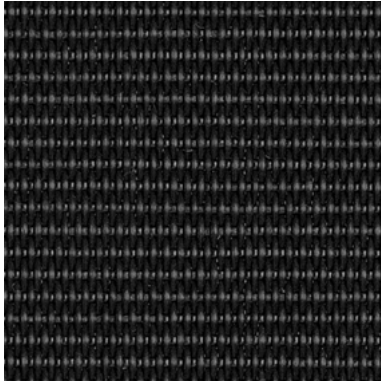


Lucca 422.006

Zwart

ROLGORDIJN COLLECTIE

AKOESTISCHE MEETRESULTATEN

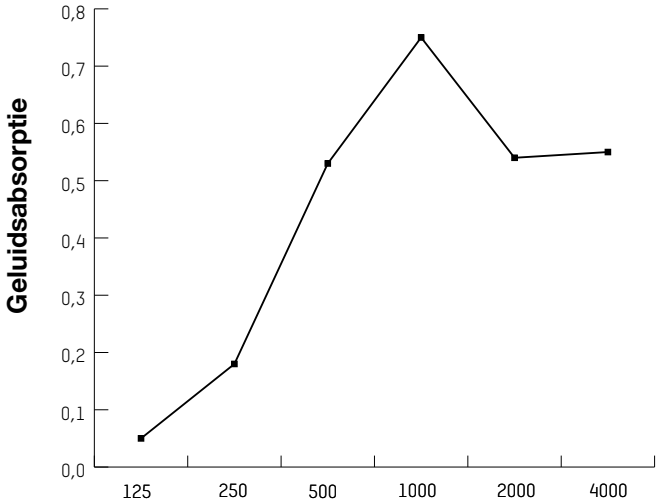

Geluidsabsorptie: De geluidsabsorptiecoëfficiënt (α_s) is de verhouding tussen de geabsorbeerde geluidsenergie en de voorkomende geluidsenergie. Getest in het hoorbare bereik van 125 - 4000 Hz.

α_s : Geluidsabsorptie volgens ISO 354.

SAA: Dit is de gemiddelde absorptie van geluidsgolven van 12 octaaffrequenties van 200 - 2500 Hz.

Frequentie in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	SAA
α_s	0,05	0,18	0,53	0,75	0,54	0,55	0,51

BOLOGNA



DUURZAAM




Product	Rolgordijn Prijsgroep 8
Breedte	300 cm
Samenstelling	82% Recycled polyester - 18% PES
Gemetalliseerd	nee
Gewicht	460 gr/m²
Dikte	0.69 mm
Openheidsfactor	3%
Brandklasse	DIN 4102, class B1
Lichtechtheid	ISO 105-B02, GRADE 6
Oekotex	2208196, Class IV
Verwerking	Ultrasoon gesneden
Verwerkingsrichting*	Stofbreedte als breedte en hoogte toepasbaar

* Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op interne testen volgens ons protocol. Dit zijn waarden bij benadering. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

BOLOGNA	THERMISCH COMFORT													VISUEEL COMFORT									
				GTOT INT BEGLAZING C		GTOT INT BEGLAZING D		GTOT INT BEGLAZING E		GTOT INT BEGLAZING F		GTOT INT BEGLAZING G											
ARTIKELNR. KLEUR	TS %	RS %	AS %	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	GTOT	CLASS	TV %	RV %	AV %	TV N-N %	TV N-DIF %	SCHITTERING BEPERKING	PRIVACY NACHT- KLASSE	VISUEEL CONTACT KLASSE	DAGLICHT GEBRUIK	
423.001 - Krijt	20	71	10	0.34	2	0.25	2	0.34	2	0.35	1	0.25	2	18	78	4	4	15	0	2	1	3	
423.002 - Beige	15	56	29	0.39	1	0.26	2	0.38	1	0.41	1	0.27	2	12	58	31	4	8	0	2	1	3	
423.003 - Zand	10	43	47	0.43	1	0.27	2	0.41	1	0.45	1	0.28	2	9	46	45	4	5	1	2	1	3	
423.004 - Antraciet	5	12	83	0.53	0	0.30	2	0.50	0	0.58	0	0.31	2	4	12	84	3	1	1	2	2	2	
423.005 - Zwart	4	3	94	0.56	0	0.31	2	0.53	0	0.61	0	0.32	2	3	3	94	3	0	3	2	2	1	
423.006 - Grijs	7	26	67	0.48	1	0.29	2	0.46	1	0.52	0	0.30	2	6	25	70	4	2	1	2	2	1	
423.007 - Greige	9	34	57	0.46	1	0.28	2	0.44	1	0.49	1	0.29	2	6	33	60	3	3	1	2	2	0	


Tests en resultaten zijn gebaseerd op EN 14500:2021 / EN 14501:2021. Resultaten van technische gegevens voor andere soorten beglazing kunnen op verzoek worden verstrekt.



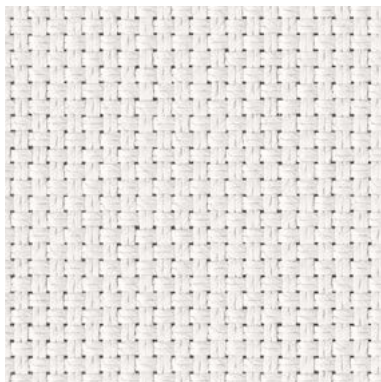

Bologna 423.001

Krijt

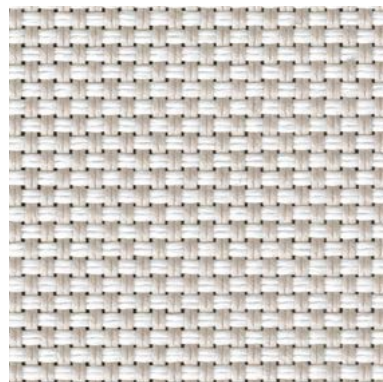


Bologna 423.002

Beige




Bologna 423.007

Greige

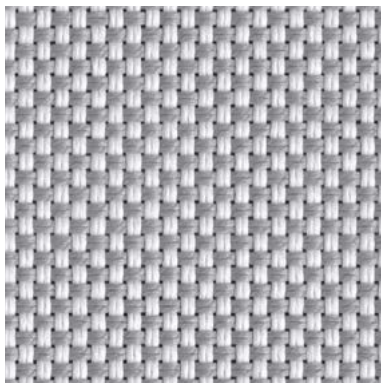

Bologna 423.003

Zand

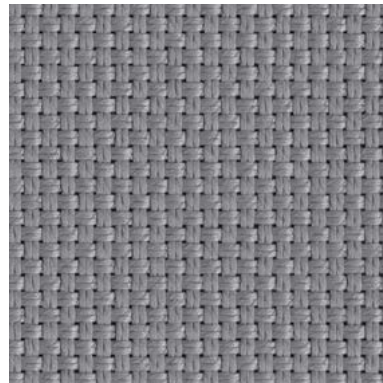


Bologna 423.006

Grijs



Bologna 423.004

Antraciet

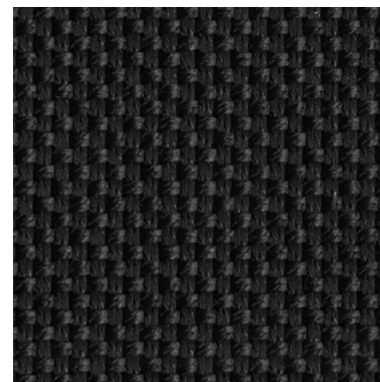

Bologna 423.005

Zwart