

# JEWEL

## Rolgordijn Drop Collectie

**FUNCTIONELE ZONWERING MET EEN STRAKKE, MODERNE UITSTRALING**

De JEWEL rolgordijn drop collectie biedt een stijlvolle oplossing voor elke ruimte. De rolgordijnen zijn op maat gemaakt en eenvoudig op elke gewenste hoogte vast te zetten, afhankelijk van de gewenste lichtinval en privacy. Verkrijgbaar in transparante, halftransparante, dichte en verduisterende stoffen, met verschillende bedieningsopties en montagemogelijkheden.



# Inhoud

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Introductie                | 2  |
| Modellenoverzicht          | 3  |
| Afmetingen                 | 7  |
| Dakraam rolgordijn         | 9  |
| Afwerkingsmogelijkheden    | 10 |
| Gekoppelde rolgordijnen    | 11 |
| Zijgeleiding               | 13 |
| Elektra                    | 15 |
| Afwerkingsmogelijkheden II | 18 |
| Stofeigenschappen          | 20 |
| Meetinstructies            | 22 |























De JEWEL projectrolgordijnen combineren functionaliteit met een moderne, strakke vormgeving. Elk rolgordijn wordt op maat vervaardigd en kan op elke gewenste hoogte worden ingesteld om precies de juiste balans te vinden tussen lichtinval en privacy. De collectie omvat een brede keuze aan stoffen – van transparant tot volledig verduisterend – zodat het product naadloos aansluit bij de eisen van elk project of interieur.

De systemen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen: standaard, met montageprofiel of cassette, en met of zonder zijgeleiding. Voor de bediening kan worden gekozen uit kettingbediening, monocommando of elektrische bediening met of zonder handzender (24V of 230V). De uitgebreide EL-collectie biedt bovendien een ruime selectie brandvertragende stoffen, leverbaar tot een breedte van 450 cm, ideaal voor professioneel en intensief gebruik.




# Modellenoverzicht

## Kettingbediening

| buisdikte  | verschil doekmaat tov systeemmaat totaal | kettingvertraging | max. oppervlakte per stofgroep                                                                           | Kettingbediening                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                   |                                                                                                          | standaard                                                                                                           | montage<br>profiel                                                                                                  | cassette<br>recht                                                                                                    | cassette +<br>zijgeleiding                                                                                            | cassette<br>rond                                                                                                      | koof                                                                                                                  |
| buis 30 mm | 36 mm<br>(3000/3010 : 34 mm)             | 1:1               | S1: 5,5 m <sup>2</sup><br>S2: 5,0 m <sup>2</sup><br>S3: -<br>S4: -                                       | <br>min 30 x 30<br>max 210 x 260  | <br>min 30 x 30<br>max 210 x 260  | <br>min 30 x 30<br>max 210 x 260  | <br>min 30 x 30<br>max 210 x 260  | <br>min 30 x 30<br>max 210 x 260  |                                                                                                                       |
| buis 42 mm | 43 mm<br>(4000/4010 : 34 mm)             | 1:1               | S1: 6,7 m <sup>2</sup><br>S2: 6,7 m <sup>2</sup><br>S3: 6,5 m <sup>2</sup><br>S4: 6,0 m <sup>2</sup>     | <br>min 30 x 30<br>max 260 x 260 | <br>min 30 x 30<br>max 260 x 260 | <br>min 30 x 30<br>max 260 x 260 | <br>min 30 x 30<br>max 260 x 260 | <br>min 30 x 30<br>max 260 x 260 | <br>min 30 x 30<br>max 260 x 260 |
| buis 50 mm | 43 mm<br>(5000/5010 : 34 mm)             | 1:1,5             | S1: 9,0 m <sup>2</sup><br>S2: 7,8 m <sup>2</sup><br>S3: 7,5 m <sup>2</sup><br>S4: 7,0 m <sup>2</sup>     | <br>min 30 x 30<br>max 300 x 300 | <br>min 30 x 30<br>max 300 x 300 | <br>min 30 x 30<br>max 300 x 300 | <br>min 30 x 30<br>max 300 x 300 | <br>min 30 x 30<br>max 300 x 300 | <br>min 30 x 30<br>max 300 x 300 |
| buis 65 mm | 36 mm                                    | 1:3               | S1: 10,5 m <sup>2</sup><br>S2: 10,0 m <sup>2</sup><br>S3: 10,0 m <sup>2</sup><br>S4: 10,0 m <sup>2</sup> | <br>min 30 x 30<br>max 350 x 300 |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       | <br>min 30 x 30<br>max 350 x 300 |
| buis 80 mm | 36 mm                                    | 1:3               | S1: 14,7 m <sup>2</sup><br>S2: 12,0 m <sup>2</sup><br>S3: 9,0 m <sup>2</sup><br>S4: 7,7 m <sup>2</sup>   | <br>min 30 x 30<br>max 420 x 350 |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       | <br>min 30 x 30<br>max 420 x 350 |

# Modellenoverzicht

## Veerrolgordijn


















| buisdikte  | verschil doekmaat tov systeemmaat totaal | max. oppervlakte per stofgroep                                                                       | Veerrolgordijn                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                                                                                                      | standaard                                                                                                                  | montageprofiel                                                                                                             | cassette rechts                                                                                                            |
| buis 30 mm | 36 mm<br>(3000/3010: 34 mm)              | S1: 5,5 m <sup>2</sup><br>S2: 5,2 m <sup>2</sup><br>S3: 5,0 m <sup>2</sup><br>S4: 4,5 m <sup>2</sup> | <br>JV31<br>min 45 x 30<br>max 210 x 260 | <br>JV32<br>min 45 x 30<br>max 210 x 260 | <br>JV34<br>min 45 x 30<br>max 210 x 260 |

## Dakraam

| buisdikte  | verschil doekmaat tov systeemmaat totaal | Dakraam                                                                                                                       |  |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                          | cassette + zijgeleiding                                                                                                       |  |
| buis 28 mm | 30 mm                                    | <br>JD33<br>min 36 x 30<br>max 117,3 x 140 |  |

















# Modellenoverzicht

## Elektrische bediening 8V/12V

| buisdikte  | verschil doekmaat tov systeemmaat totaal | max. oppervlakte per stofgroep                                                                           | Elektrische bediening                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                                                                                                          | standaard                                                                                                                                | montage profiel                                                                                                                          | cassette recht                                                                                                                 | cassette + zijgeleiding                                                                                                          | cassette rond                                                                                                                    | koof                                                                                                                             |
| buis 30 mm | 36 mm                                    | S1: 4,5 m <sup>2</sup><br>S2: 4,5 m <sup>2</sup><br>S3: -<br>S4: -                                       | <br>JE30-8<br>JE30-12<br>min 46 x 30<br>max 210 x 260  | <br>JE31-8<br>JE31-12<br>min 46 x 30<br>max 210 x 260  |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| buis 42 mm | 43 mm                                    | S1: 6,7 m <sup>2</sup><br>S2: 6,7 m <sup>2</sup><br>S3: 6,5 m <sup>2</sup><br>S4: 6,5 m <sup>2</sup>     | <br>JE40-8<br>JE40-12<br>min 46 x 30<br>max 260 x 260 | <br>JE41-8<br>JE41-12<br>min 46 x 30<br>max 260 x 260 | <br>JE42-12<br>min 77 x 30<br>max 260 x 260 | <br>JE43-12<br>min 77 x 30<br>max 260 x 260 | <br>JE44-12<br>min 77 x 30<br>max 260 x 260 | <br>JE45-12<br>min 77 x 30<br>max 260 x 260 |
| buis 50 mm | 43 mm                                    | S1: 9,0 m <sup>2</sup><br>S2: 7,8 m <sup>2</sup><br>S3: 7,5 m <sup>2</sup><br>S4: 7,1 m <sup>2</sup>     | <br>JE50-12<br>min 77 x 30<br>max 300 x 300           | <br>JE51-12<br>min 77 x 30<br>max 300 x 300           | <br>JE52-12<br>min 77 x 30<br>max 300 x 300 | <br>JE5-12<br>min 77 x 30<br>max 300 x 300  | <br>JE54-12<br>min 77 x 30<br>max 300 x 300 | <br>JE55-12<br>min 77 x 30<br>max 300 x 300 |
| buis 65 mm | 40 mm                                    | S1: 11,0 m <sup>2</sup><br>S2: 10,5 m <sup>2</sup><br>S3: 10,5 m <sup>2</sup><br>S4: 10,0 m <sup>2</sup> | <br>JE60-12<br>min 77 x 30<br>max 350 x 300           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | <br>JE65-12<br>min 77 x 30<br>max 350 x 300 |
| buis 80 mm | 40 mm                                    | S1: 14,7 m <sup>2</sup><br>S2: 14,7 m <sup>2</sup><br>S3: 14,0 m <sup>2</sup><br>S4: 13,5 m <sup>2</sup> | <br>JE80-12<br>min 77 x 30<br>max 420 x 350           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | <br>J85<br>min 77 x 30<br>max 420 x 350     |


# Modellenoverzicht

## Elektrische bediening 230V


| buisdikte  | verschil doekmaat tov systeemmaat totaal | max. oppervlakte per stofgroep                                                                           | Elektrische bediening                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                                                                                                          | standaard                                                                                                                          | montage profiel                                                                                                                    | cassette recht                                                                                                                     | cassette + zijgeleiding                                                                                                              | cassette rond                                                                                                                        | koof                                                                                                                                 |
| buis 42 mm | 43 mm                                    | Sl: 6,7 m <sup>2</sup><br>S2: 6,7 m <sup>2</sup><br>S3: 6,5 m <sup>2</sup><br>S4: 6,5 m <sup>2</sup>     | <br><b>JE40</b><br>min 65 x 30<br>max 260 x 260  | <br><b>JE41</b><br>min 65 x 30<br>max 260 x 260  | <br><b>JE42</b><br>min 65 x 30<br>max 260 x 260  | <br><b>JE43</b><br>min 65 x 30<br>max 260 x 260  | <br><b>JE44</b><br>min 65 x 30<br>max 260 x 260  | <br><b>JE45</b><br>min 65 x 30<br>max 260 x 260  |
| buis 50 mm | 43 mm                                    | Sl: 9,0 m <sup>2</sup><br>S2: 7,8 m <sup>2</sup><br>S3: 7,5 m <sup>2</sup><br>S4: 7,1 m <sup>2</sup>     | <br><b>JE50</b><br>min 65 x 30<br>max 300 x 300 | <br><b>JE51</b><br>min 65 x 30<br>max 300 x 300 | <br><b>JE52</b><br>min 65 x 30<br>max 300 x 300 | <br><b>JE53</b><br>min 65 x 30<br>max 300 x 300 | <br><b>JE54</b><br>min 65 x 30<br>max 300 x 300 | <br><b>JE55</b><br>min 65 x 30<br>max 300 x 300 |
| buis 65 mm | 40 mm                                    | Sl: 11,0 m <sup>2</sup><br>S2: 10,5 m <sup>2</sup><br>S3: 10,5 m <sup>2</sup><br>S4: 10,0 m <sup>2</sup> | <br><b>JE60</b><br>min 65 x 30<br>max 350 x 300 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | <br><b>JE65</b><br>min 65 x 30<br>max 350 x 300 |
| buis 80 mm | 40 mm                                    | Sl: 14,7 m <sup>2</sup><br>S2: 14,7 m <sup>2</sup><br>S3: 14,0 m <sup>2</sup><br>S4: 13,5 m <sup>2</sup> | <br><b>JE80</b><br>min 65 x 30<br>max 420 x 350 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | <br><b>JE85</b><br>min 65 x 30<br>max 420 x 350 |

# Afmetingen

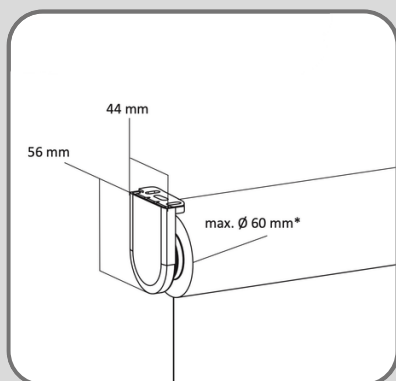
## Standaard rolgordijn



J30

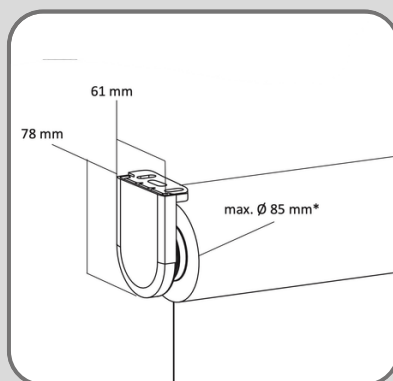


J40 & J50

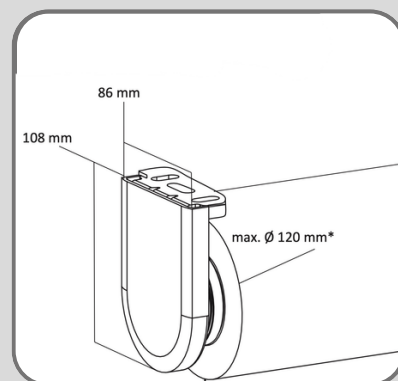


J60 & J80

## Montageprofiel

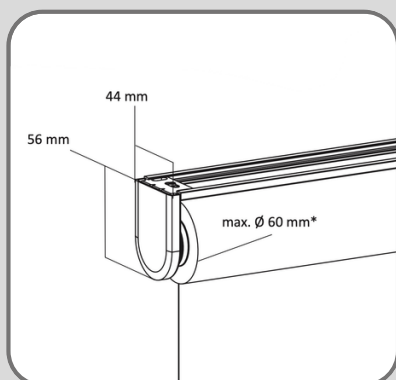


J31 (incl. steun)

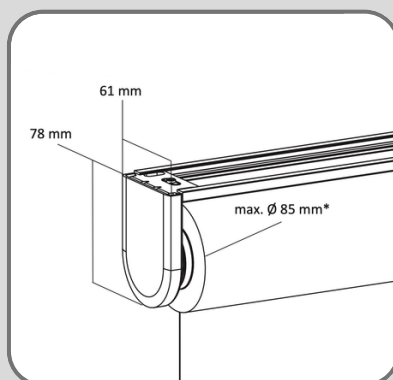


J41 & J51 (incl. steun)

\*Let op de maximale  $\varnothing$  in verband met inbouwdiepte/hoogte.


## Veerrolgordijn

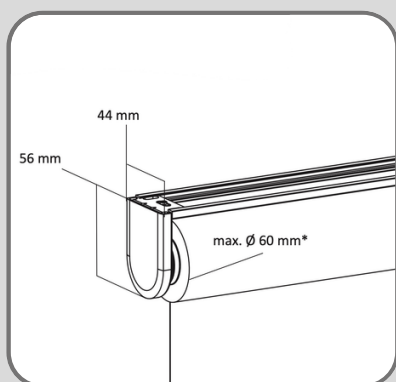

JV31

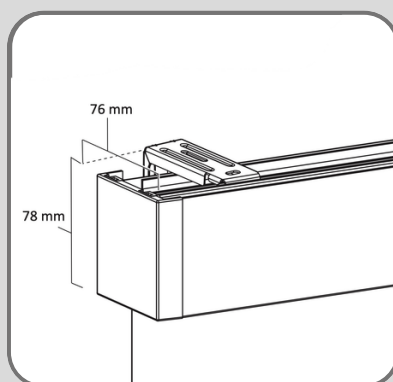


JV32 (incl. steun)

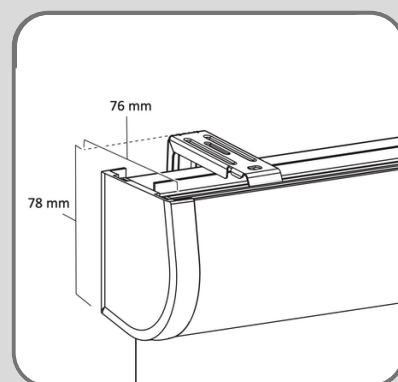


JV34 (incl. steun)

## Cassette recht

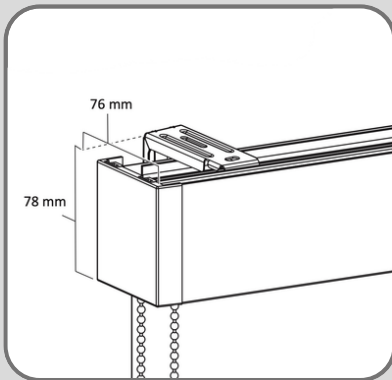


J32 & J33 (incl. steun)

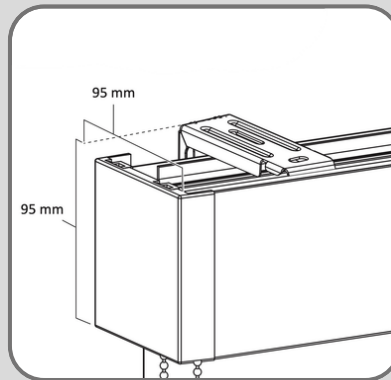


J42, J52, J43 & J53 (incl. steun)

## Cassette rond

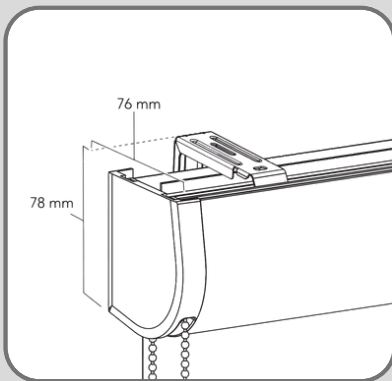


J34 (incl. steun)

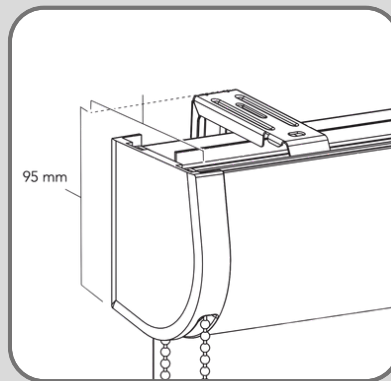


J44 & J54 (incl. steun)

## Koof

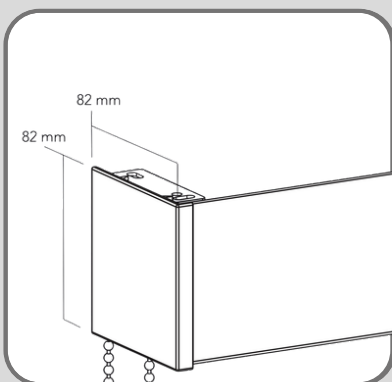

J45 & J55 (incl. steun)

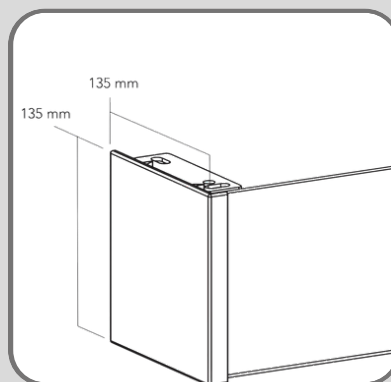

J65 & J85 (incl. steun)

# Dakraam rolgordijn

## Ladderkoord

Voor het bestelgemak hebben wij de meest voorkomende dakraamtypenummers voor u op een rijtje gezet. Met het merk, model en typenummer van uw dakraam kunt u het product eenvoudig bestellen. Mocht uw dakraam er niet bij staan? Deze zijn op aanvraag te verkrijgen. U kunt ook de dagmaten opgeven bij uw bestelling.

\*Alle genoemde afmetingen zijn dagmaten.

| VELUX        | Type<br>nmr. | Breedte | Hoogte | Hoek |
|--------------|--------------|---------|--------|------|
| C02          | 38,3         | 54,0    | 96°    |      |
| CK02         | 38,3         | 59,5    | 96°    |      |
| C04          | 38,3         | 74,0    | 96°    |      |
| CK04         | 38,3         | 79,5    | 96°    |      |
| I02          | 39,7         | 57,5    | 96°    |      |
| F04          | 39,7         | 77,5    | 96°    |      |
| FK04         | 49,3         | 74,0    | 96°    |      |
| F06          | 49,3         | 94,0    | 96°    |      |
| FK06         | 49,3         | 99,5    | 96°    |      |
| 204          | 50,7         | 77,5    | 96°    |      |
| 206          | 50,7         | 97,5    | 96°    |      |
| MK12         | 61,0         | 161,7   | 96°    |      |
| M04 -<br>304 | 61,3         | 74,0    | 96°    |      |
| MK04         | 61,3         | 79,5    | 96°    |      |
| M06 -<br>306 | 61,3         | 94,0    | 96°    |      |
| MK06         | 61,3         | 99,5    | 96°    |      |
| M08 -<br>308 | 61,3         | 116,0   | 96°    |      |
| MK08         | 61,3         | 121,5   | 96°    |      |
| M10 - 310    | 61,3         | 136,2   | 96°    |      |
| MK10         | 61,3         | 141,7   | 96°    |      |
| PK04         | 77,5         | 79,6    | 96°    |      |
| P06 -<br>406 | 77,5         | 94,0    | 96°    |      |
| PK06         | 77,5         | 99,5    | 96°    |      |
| P08          | 77,5         | 116,0   | 96°    |      |
| 408          | 77,5         | 116,0   | 96°    |      |
| PK08         | 77,5         | 121,5   | 96°    |      |

| VELUX     | Type<br>nmr. | Breedte | Hoogte | Hoek |
|-----------|--------------|---------|--------|------|
| PI0 – 410 | 77,5         | 136,2   | 96°    |      |
| PK10      | 77,5         | 141,7   | 96°    |      |
| SK01      | 97,3         | 51,5    | 96°    |      |
| S06       | 97,3         | 94,0    | 96°    |      |
| 606       | 97,3         | 94,0    | 96°    |      |
| SK06      | 97,3         | 99,5    | 96°    |      |
| S08 – 608 | 97,3         | 116,0   | 96°    |      |
| SK08      | 97,3         | 121,5   | 96°    |      |
| S10 – 610 | 97,3         | 136,2   | 96°    |      |
| SK10      | 97,3         | 141,7   | 96°    |      |
| U04       | 117,3        | 74,0    | 96°    |      |
| UK04      | 117,3        | 79,5    | 96°    |      |
| U08 – 808 | 117,3        | 116,0   | 96°    |      |
| UK08      | 117,3        | 121,5   | 96°    |      |
| U10 – 810 | 117,3        | 136,2   | 96°    |      |

| ROOFLITE     |         |        |      |
|--------------|---------|--------|------|
| Type<br>nmr. | Breedte | Hoogte | Hoek |
| C2A          | 39,7    | 57,5   | 96°  |
| F6A          | 50,7    | 97,5   | 96°  |
| M4A          | 61,3    | 74,0   | 96°  |
| M6A          | 61,3    | 94,0   | 96°  |
| S6A          | 97,3    | 94,0   | 96°  |

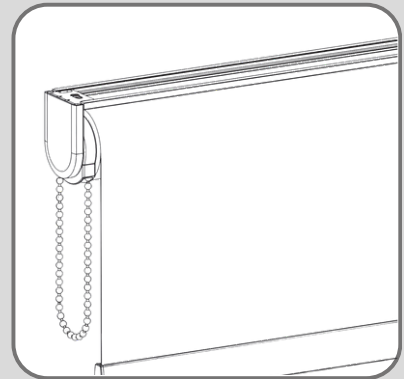
| FAKRO |              |         |        |      |
|-------|--------------|---------|--------|------|
| Model | Type<br>nmr. | Breedte | Hoogte | Hoek |
| 1     | 55 x 78      | 39,0    | 61,2   | 102° |
| 2     | 55 x 98      | 39,0    | 81,2   | 102° |
| 3     | 66 x 98      | 50,0    | 81,2   | 102° |
| 4     | 66 x 118     | 50,0    | 101,2  | 102° |
| 5     | 78 x 98      | 62,0    | 81,2   | 102° |
| 6     | 78 x 118     | 62,0    | 101,2  | 102° |
| 7     | 78 x 140     | 62,0    | 123,2  | 102° |
| 8     | 94 x 118     | 78,0    | 101,2  | 102° |
| 9     | 94 x 140     | 78,0    | 123,2  | 102° |
| 80    | 94 x 160     | 78,0    | 143,2  | 102° |
| 10    | 114 x 118    | 98,0    | 101,2  | 102° |
| 11    | 114 x 140    | 98,0    | 123,2  | 102° |
| 12    | 134 x 98     | 118,0   | 81,2   | 102° |
| 17    | 134 x 140    | 118,0   | 123,2  | 102° |

# Afwerkingsmogelijkheden

## Contra-rollend


Standaard rolt de stof af aan de achterkant van de rol. Om obstakels zoals raamklinken te vermijden, kan het rolgordijn contra-rollend geleverd worden.

Bij ramen in een hoeksituatie kunt u met deze mogelijkheid de kier verkleinen tussen 2 rolgordijnen. Contra-rollend is niet mogelijk bij cassette rolgordijnen.



## Klemsteun t.b.v. draaikiëpraam

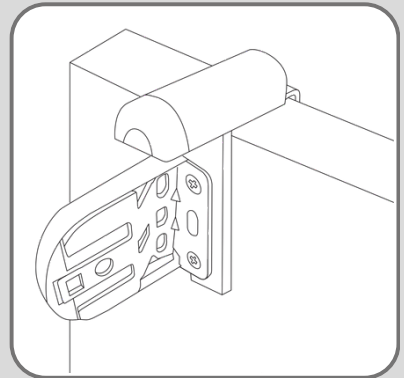Voor o.a. een kunststof draaikiëpraam zijn klemsteunen de oplossing om het product te monteren zonder plakken of boren. Deze steunen zijn eenvoudig te monteren. De spandraden worden met speciale klemsteunen aan de onderzijde op het raam geklemd.



\*Enkel voor type J30

# Gekoppelde rolgordijnen

Door rolgordijnen te koppelen kunnen wij ramen tot maar liefst 8 meter breed bekleden. U kunt de rolgordijnen zowel samen als apart van elkaar bedienen en natuurlijk ook elektrisch. Er ontstaat maar een kleine lichtspleet van 18 mm.

## Standaard

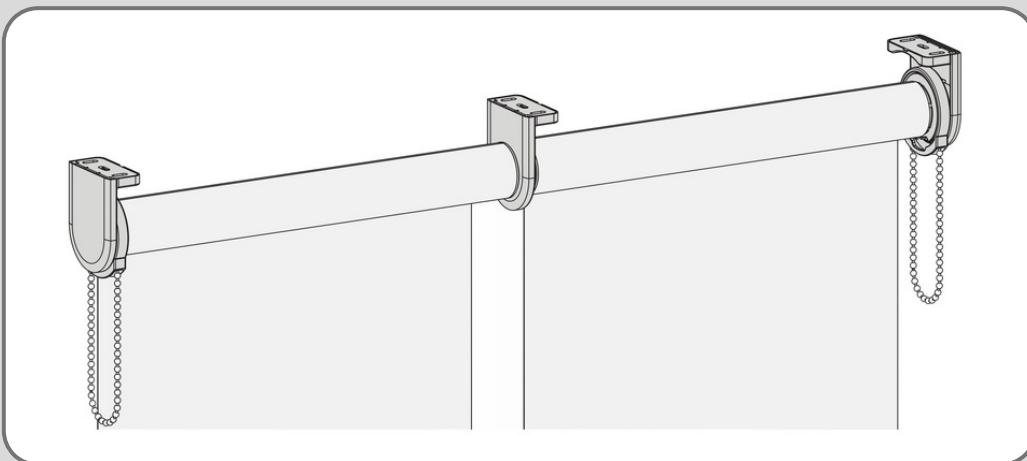
Max. breedte

type J40 = max. 4 m breed

type J50 = max. 5 m breed

type J60 = max. 6 m breed

type J80 = max. 8 m breed



Gekoppeld rolgordijn standaard, dubbele bediening

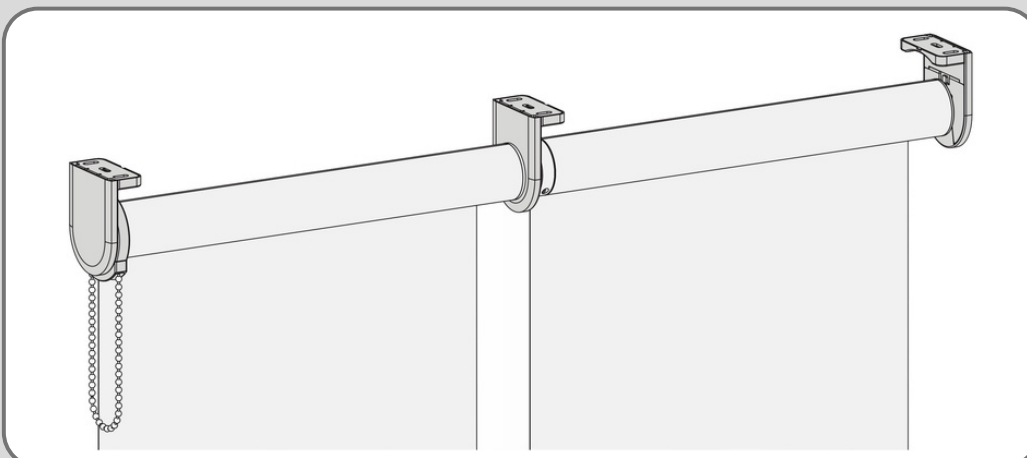
Max. breedte

type J40 = max. 4 m breed

type J50 = max. 4,2 m breed

type J60 = max. 4,2 m breed

type J80 = max. 4,2 m breed



Gekoppeld rolgordijn standaard, enkele bediening

## Cassette

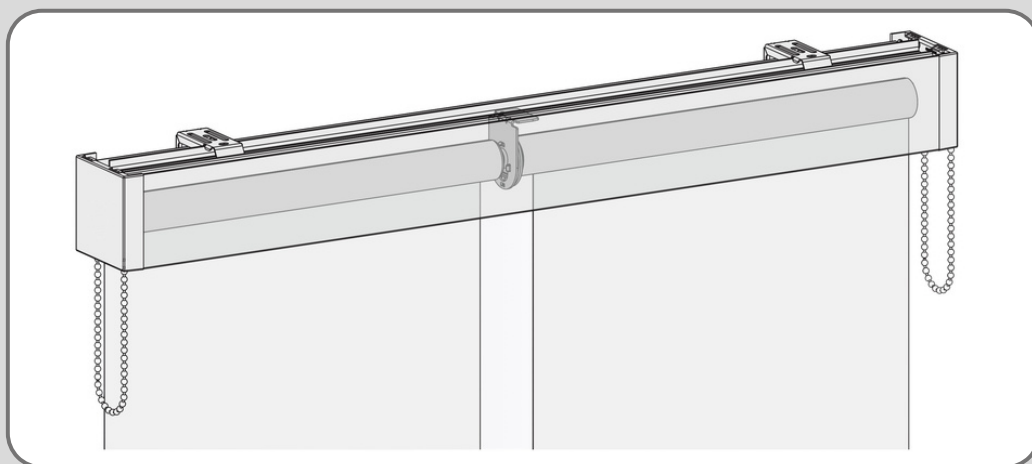
Max. breedte

type J40 = max. 4 m breed

type J50 = max. 5 m breed

type J60 = max. 6 m breed

type J80 = max. 8 m breed



Gekoppeld rolgordijn cassette, dubbele bediening

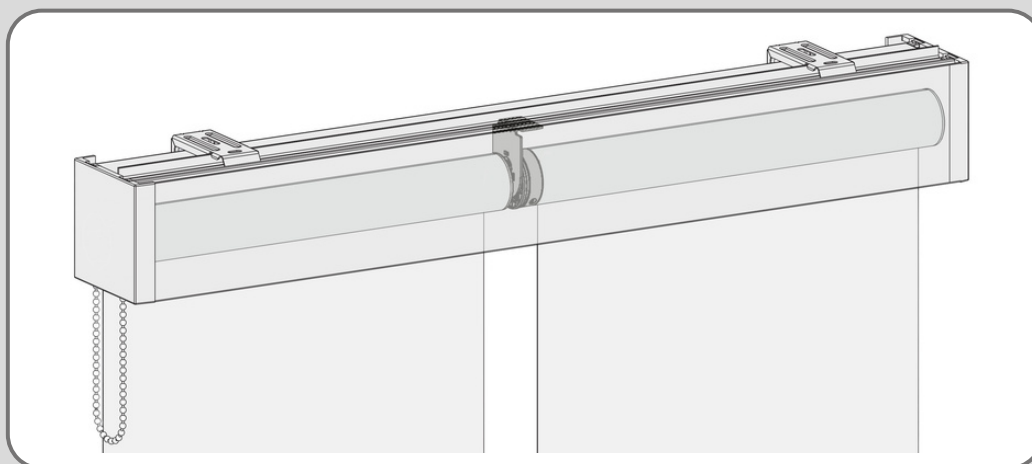
Max. breedte

type J40 = max. 4 m breed

type J50 = max. 4,2 m breed

type J60 = max. 4,2 m breed

type J80 = max. 4,2 m breed




Gekoppeld rolgordijn cassette, enkele bediening

# Zijgeleiding

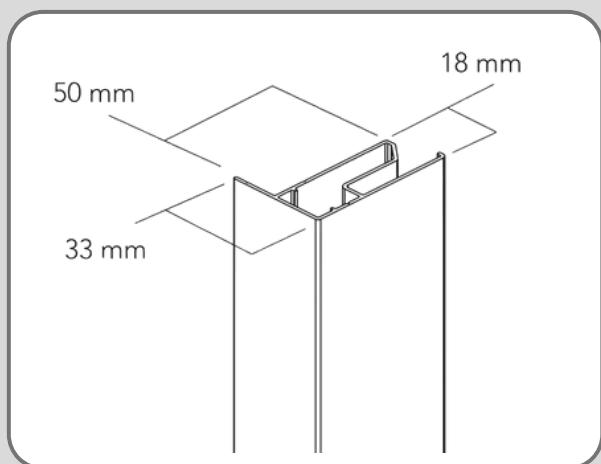
De kleur van het zijgeleidingsprofiel wordt in de kleur van de cassette geleverd.

## Cassetterolgordijn met zijgeleidingsprofiel

Het cassetterolgordijn wordt voorzien van een volledig aluminium zijgeleidingsprofiel in wit, grijs of zwart fijnstructuur. De zijgeleidingsprofielen zijn tevens in ieder gewenste RAL-kleur leverbaar (meerprijs).



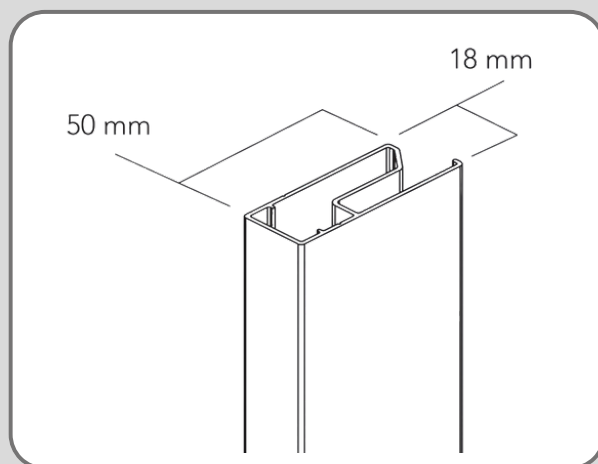
Zijgeleidingsprofiel voor in de dag montage



Zijgeleidingsprofiel voor op de dag montage


Typenummers van cassetterolgordijnen met zijgeleidingsprofielen zijn:

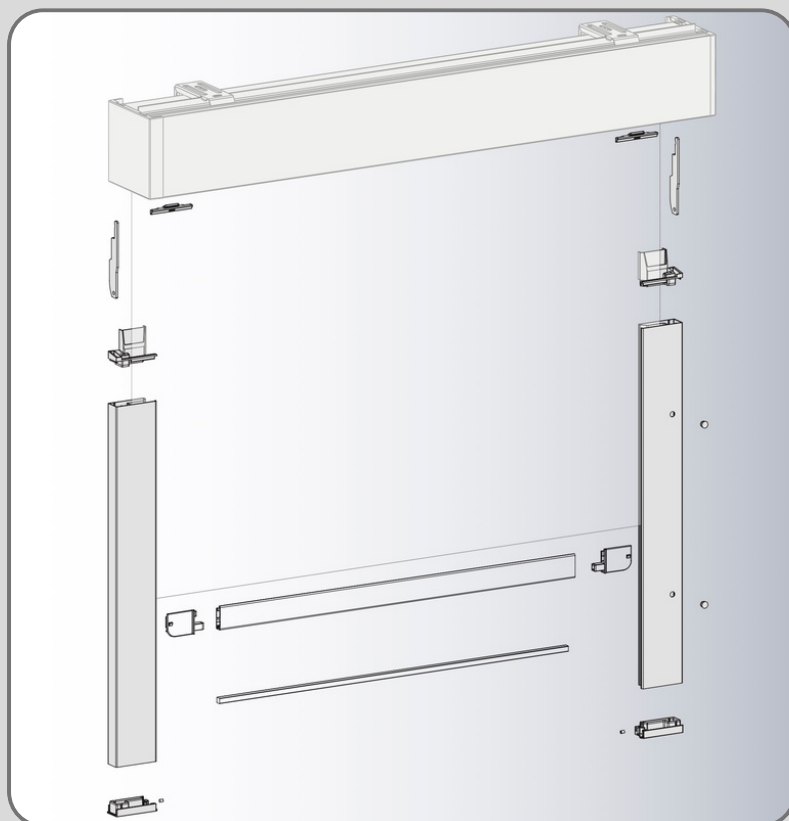- Type J33 (buis 30 mm)
- Type J43 (buis 42 mm)
- Type J53 (buis 50 mm)
- Type JE43 (buis 42 mm 230 V)
- Type JE53 (buis 50 mm 230 V)




## Zijgeleiding d.m.v. spandraden

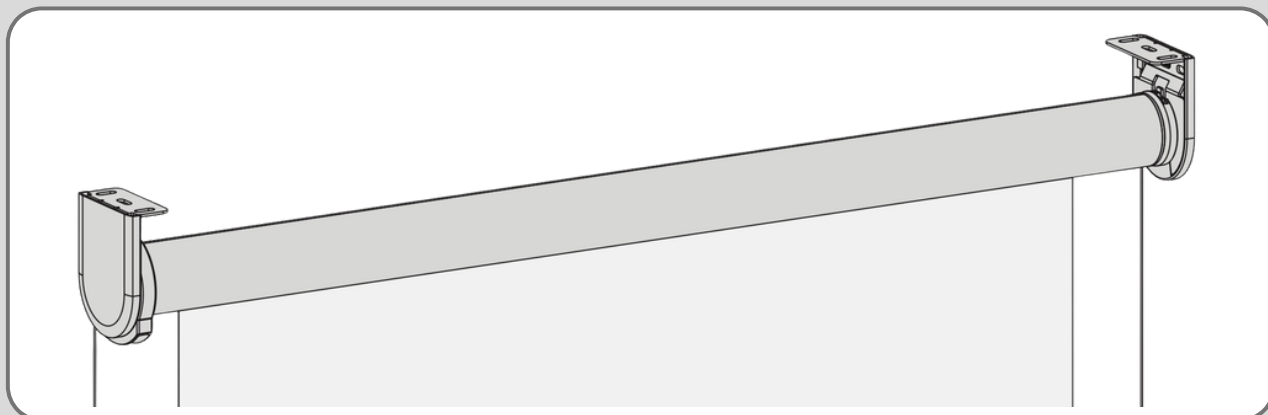
Om te voorkomen dat een rolgordijn klappert op bijvoorbeeld een deur of raamvleugel zijn spandraden de oplossing. De staaldraden lopen vanuit de montagesteun naast het doek naar beneden. De onderlat is hieraan verbonden (onderlat ovaal aluminium). Rolgordijnen standaard, montageprofiel en cassette recht zijn met spandraden mogelijk.




Standaard modellen

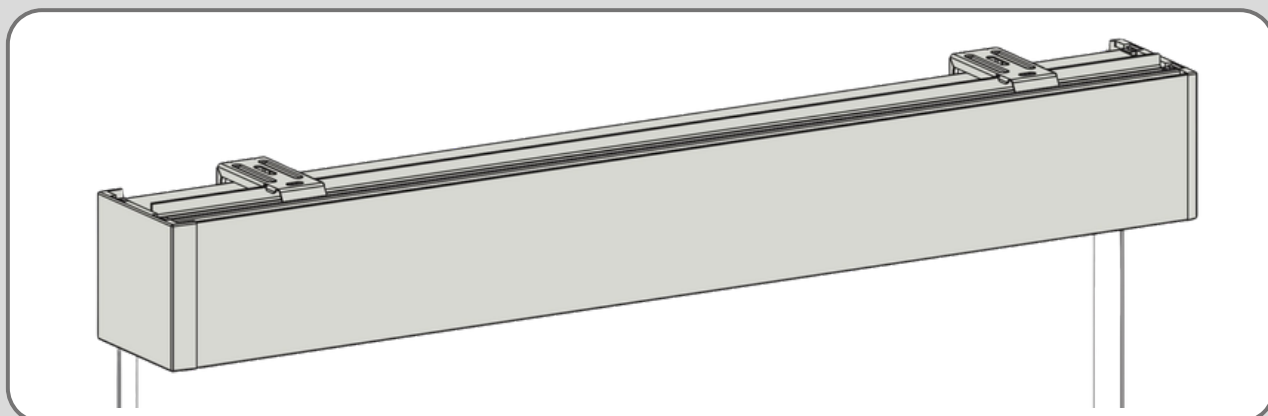

Cassette modellen

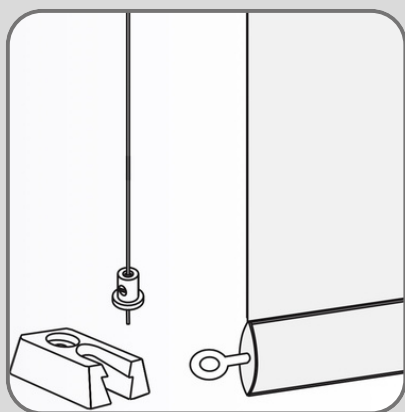

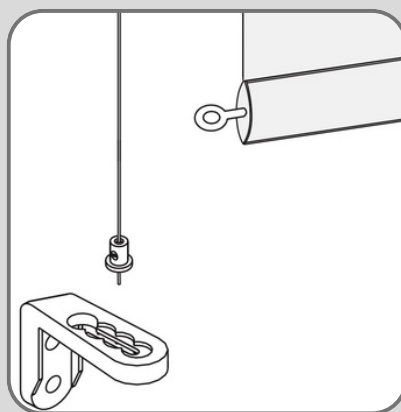Zijgeleiding met spandraden voor in de dag montage



Zijgeleiding met spandraden voor op de dag montage

# Elektra




## Motoren JEWEL

| Type                                          | JEWEL<br>8 volt | JEWEL<br>12 volt + accu | JEWEL<br>230 volt        | JEWEL<br>230 volt mech. |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rollo J30                                     | ✓               |                         |                          |                         |
| Rollo J40                                     | ✓               | ✓                       | ✓                        | ✓                       |
| Rollo J50                                     |                 | ✓                       | ✓                        | ✓                       |
| Rollo J60                                     |                 | ✓                       | ✓                        | ✓                       |
| Rollo J80                                     |                 | ✓                       | ✓                        | ✓                       |
| Toebehoren                                    | 8 volt          | 12 volt + accu          | 230 volt                 | 230 volt mech.          |
| JEWEL T1 Transformator                        |                 |                         |                          |                         |
| JEWEL T3 transformator                        |                 |                         |                          |                         |
| JEWEL 8 volt oplader magnetisch (3 mtr kabel) | ✓               |                         |                          |                         |
| JEWEL 12 volt oplader (3 mtr kabel)           |                 | ✓                       |                          |                         |
| JEWEL batterijhouder incl. 8 batterijen       |                 |                         |                          |                         |
| JEWEL oplaadbare accu extern                  |                 |                         |                          |                         |
| Bediening                                     | 8 volt          | 12 volt + accu          | 230 volt                 | 230 volt mech.          |
| JEWEL 15-kanaals afstandsbediening            | ✓               | ✓                       | ✓                        |                         |
| JEWEL 1-kanaals wandschakelaar                | ✓               | ✓                       | ✓                        |                         |
| Eigenschappen                                 | 8 volt          | 12 volt + accu          | 230 volt                 | 230 volt mech.          |
| Interne accu                                  | ✓               | ✓                       |                          |                         |
| Externe accu                                  |                 |                         |                          |                         |
| Bedrade stroomvoorziening 230 volt Bedrade    |                 |                         | ✓                        | ✓                       |
| Stroomvoorziening transformator               |                 |                         |                          |                         |
| Domotica                                      | 8 volt          | 12 volt + accu          | 230 volt                 | 230 volt mech.          |
| Draadloze domotica (HUB)                      | ✓               | ✓                       | ✓                        |                         |
| Bedrade domotica huisautomatisering           |                 |                         |                          | ✓                       |
| Motor specificaties                           | 8 volt          | 12 volt + accu          | 230 volt, 230 volt mech. |                         |
| Diameter                                      | 25 mm           | 35 mm                   | 35 mm                    |                         |
| Kracht                                        | 1.1 Nm          | 10 Nm                   | 10 Nm                    |                         |
| Snelheid                                      | 28 RPM          | 9 RPM                   | 17 RPM                   |                         |
| Kabel lengte                                  | n.v.t.          | 100 mm                  | 3000 mm                  |                         |
| Vermogen                                      | n.v.t.          | n.v.t.                  | 144 W                    |                         |
| Stroom verbruik                               | 1.13 A          | n.v.t.                  | 0.62 A                   |                         |
| Spanning                                      | 8 V             | 12 V                    | 230 V                    |                         |
| Water bestendigheid                           | IP 44           | IP 44                   | IP 44                    |                         |

## JEWEL motoren koppelen

### Koppelen met Hub

Alle motoren van JEWEL zijn met onder andere de volgende draadloze domotica systemen te gebruiken:



Home Wizard



Homey



Klik-Aan-Klik-Uit



Trust

### Koppelen met spraakbesturing



Google Home



Amazon Alexa



## Motoren Somfy

| Type                                                             | Somfy<br>12 volt+accu | Somfy<br>230 volt RTS | Somfy<br>230 volt mech. | Somfy<br>230 volt IO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Rollo J30                                                        | ✓                     |                       |                         |                      |
| Rollo J40                                                        | ✓                     | ✓                     | ✓                       | ✓                    |
| Rollo J50                                                        |                       | ✓                     | ✓                       | ✓                    |
| Rollo J60                                                        |                       | ✓                     | ✓                       | ✓                    |
| Rollo J80                                                        |                       | ✓                     | ✓                       | ✓                    |
| <b>Toebehoren</b>                                                | <b>12 volt + accu</b> | <b>230 volt RTS</b>   | <b>230 volt mech.</b>   | <b>230 volt IO</b>   |
| Somfy 12 volt oplader (3 mtr kabel)                              | ✓                     |                       |                         |                      |
| Somfy 12 volt transformator                                      |                       |                       |                         |                      |
| Somfy ontvanger RTS 25                                           |                       |                       |                         |                      |
| Somfy transformator 1.5                                          |                       |                       |                         |                      |
| Somfy transformator 2.7                                          |                       |                       |                         |                      |
| Somfy batterijhouder incl. 8 batterijen                          |                       |                       |                         |                      |
| <b>Bediening</b>                                                 | <b>12 volt + accu</b> | <b>230 volt RTS</b>   | <b>230 volt mech.</b>   | <b>230 volt IO</b>   |
| Telis 1 - 1 kanaals afstandsbediening RTS                        | ✓                     | ✓                     |                         |                      |
| Telis 4 - 5 kanaals afstandsbediening RTS                        | ✓                     | ✓                     |                         |                      |
| Wandschakelaar 1 kanaal RTS                                      | ✓                     | ✓                     |                         |                      |
| Situo 1 - 1 kanaals afstandsbediening IO                         |                       |                       |                         | ✓                    |
| Situo 4 - 5 kanaals afstandsbediening IO                         |                       |                       |                         | ✓                    |
| <b>Eigenschappen</b>                                             | <b>12 volt + accu</b> | <b>230 volt RTS</b>   | <b>230 volt mech.</b>   | <b>230 volt IO</b>   |
| Interne accu                                                     | ✓                     |                       |                         |                      |
| Externe accu                                                     |                       |                       |                         |                      |
| Bedrade stroomvoorziening 230 volt Bedrade                       |                       | ✓                     | ✓                       | ✓                    |
| Stroomvoorziening transformator                                  |                       |                       |                         |                      |
| <b>Domotica</b>                                                  | <b>12 volt + accu</b> | <b>230 volt RTS</b>   | <b>230 volt mech.</b>   | <b>230 volt IO</b>   |
| Draadloze domotica (HUB)                                         | ✓                     | ✓                     |                         | ✓                    |
| Bedrade domotica huisautomatisering                              |                       |                       | ✓                       |                      |
| <b>Motor specificaties</b>                                       | <b>12 volt + accu</b> | <b>230 volt RTS</b>   | <b>230 volt mech.</b>   | <b>230 volt IO</b>   |
| Diameter                                                         | 28 mm                 | 40 mm                 | 40 mm                   | 40 mm                |
| Kracht                                                           | 1,1 Nm                | 6 Nm                  | 6 Nm                    | 6 Nm                 |
| Snelheid                                                         | 28 RPM                | 20 RPM                | 20 RPM                  | 20 RPM               |
| Kabel lengte                                                     | n.v.t.                | 3000 mm               | 2500 mm                 | 3000 mm              |
| Vermogen stroom                                                  | n.v.t.                | 120 W                 | 120 W                   | 120 W                |
| Stroom verbruik                                                  | 1.0 A                 | 0.55 A                | 0.55 A                  | 0.55 A               |
| Spanning                                                         | 12 V                  | 230 V                 | 230 V                   | 230 V                |
| Water bestendigheid                                              | IP 30                 | IP 44                 | IP 44                   | IP 44                |
| Besturingen: 1-weg communicatie<br>Geeft geen terugkoppeling RTS | ✓                     | ✓                     | ✓                       | ✓                    |
| Besturingen: 2-weg communicatie<br>Geeft terugkoppeling IO       |                       |                       |                         | ✓                    |

# Afwerkingsmogelijkheden

## Bovenafwerking

De volgende kleuren zijn leverbaar: wit / grijs / zwart fijnstructuur. Alle RAL-kleuren mogelijk, echter de kunststof onderdelen niet.




Cassette recht



Cassette koof




Cassette rond



Montageprfiel

## Onderlatten

### Ovaal aluminium




Aluminium zwart structuur




Aluminium wit

### Vlak aluminium




Aluminium zwart structuur




Aluminium wit

### Designlat aluminium



Aluminium zwart structuur



Aluminium wit

## Kettingen

De kettingbediening heeft een overbrenging van 1:1 of 1,15 en bij grotere oppervlaktes 1:3. Door een kettingspanner op de muur wordt uw product kindveilig (Childsafe).



PVC wit



PVC beige



PVC grijs



PVC antraciet



PVC zwart



alu champagne




alu zwart

## Sticker informatie

Op de rolgordijnstalen staat alle benodigde informatie voor de bestelling.

Kleurnummer  
prijsgroep | stofsamenstelling | stofgroep


93100  
PG 2 | 100% PES | S1



B1\_02

Standaard: max. b295 x h350 cm  
**Stof is niet draaibaar en lasbaar**

93101  
PG 1 | 100% Pes | S1

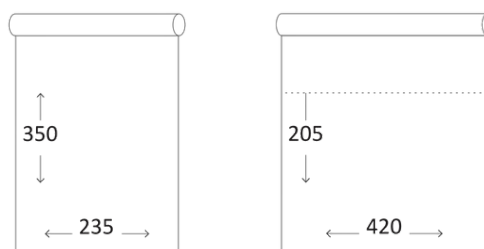

B1\_01

Standaard: max. b295 x h350 cm  
Gedraaid: max. b420 x h350 cm  
waarbij op h265 cm een lasnaad is.  
**Stof is draaibaar en lasbaar.**

# Stofeigenschappen

## Transparantie



Transparant



Lichtdoorlatend



Semi-transparant



100% verduisterend

## Bij screenstoffen:



Openingsfactor  
van 1%



Openingsfactor  
van 3%



Openingsfactor  
van 5%

## Warmtewering

Thermische coating



Stof is aan de achterzijde voorzien van een pearlescent-coating.



Stof is aan de achterzijde voorzien van een metallic-coating. Let op: vermijd contact met water en/of zuren, hierdoor kan de coating beschadigd raken.

## Vuil- en schimmelvrij



Stof is vuilwerend. Reiniging is overbodig.



Stof is vocht- en schimmelwerend. Ideaal voor badkamer of keuken. Simpelweg met een vochtige doek af te nemen.



Stof is pollenwerend.

## Vlamvertragend



Vlamvertragend

## Onderhoud



Deze stoffen kunnen alleen worden gereinigd met een schone zachte borstel.



Deze stoffen kunnen alleen worden gereinigd met een licht vochtige doek.

## Duurzaamheid




Dit product is een stuk duurzamer dan gemiddeld. Op vele verschillende manieren vindt er wereldwijd een transitie naar duurzaam produceren; het nieuwe normaal. In de weerwar van logo's en keurmerken 1 helder symbool ter duiding van duurzaamheid.




Dit product is grotendeels of geheel vervaardigd van gerecyclede materialen.

## Meerdere toepassingen



Geschikt als panelen zonder latjes



Geschikt als panelen met latjes



Geschikt als vouwgordijn



Geschikt als gordijn

# Meetinstructies

## Standaard ramen

Voor u gaat meten: Is de plaats waar u het product wilt monteren vlak en waterpas? Is dit niet het geval, dan kan dit het goed functioneren en/of rechthangen van het product belemmeren. Kan de ondergrond het product dragen? Geef het product voldoende ruimte zodat het product niet in contact komt met klinken e.d. Er wordt een verschil gemaakt tussen dagmaten en blijvende maten.

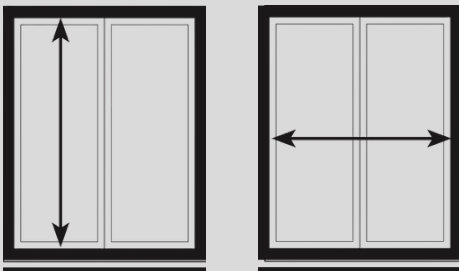
Dagmaat: Precieze afstand tussen twee muren of kozijnstijlen.

Blijvende maat: Productiemaat, de dagmaat minus een speling voor montage/goed functioneren. Wij hebben de blijvende maat nodig tenzij anders aangegeven.

## 'In de dag'


Zowel de breedte als de hoogte dient op diverse plaatsen gemeten te worden. De kleinste maat is bepalend.

De gebruikelijke aftrekmaten bij 'in de dag' zijn als volgt:  
0,5 cm in de breedte en 0 cm in de hoogte.



## 'Op de dag'

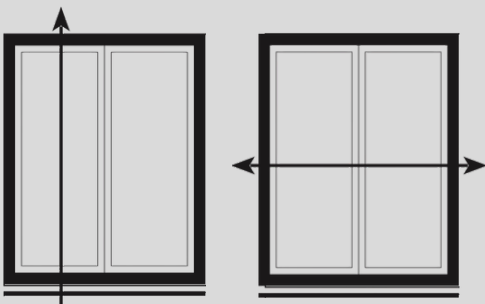Meet de breedte inclusief de benodigde overlap in breedte en hoogte. De door u opgemeten maten zijn blijvende maten.



## **Dakraam**

Indien mogelijk de Velux code bij bestelling doorgeven. Zo niet, dan de breedte en hoogte opmeten aan de vóórzijde van het kozijn.

## **Lasnaden**

Lasnaden worden gebruikt om maximale stofafmetingen vergroten. Ze worden zo hoog als mogelijk in het rolgordijn gemaakt, maar zijn in gesloten toestand altijd zichtbaar.

## **Vormvastheid / hanggedrag**

Bij grote brede rolgordijnen kan het voorkomen dat er een golfvorming in de stof ontstaat als gevolg van het licht doorhangen van de buis. Ook kan het voorkomen dat bepaalde stoffen aan de zijkanten iets rond gaan staan (cuppen). Dit heeft te maken met de snijrichting van de stof om een gewenste afmeting te bereiken. Ook schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op het hanggedrag.

Wij produceren uw product binnen de NEN-norm EN13120.



# Contact

J.S.T. Products International BV  
Stellingmolenweg 16  
7383 XV Voorst

☎ 0575-502601

✉ [jst@jstproducts.nl](mailto:jst@jstproducts.nl)

🌐 [www.jewel.nu](http://www.jewel.nu)

